



X® MULTI™

LLANTA MICHELIN® **X ONE® LINE™ GRIP D**

La llanta MICHELIN® X One®, con el mayor rendimiento y la mejor tracción para operaciones en autopista y regional, ahora con 8% menos resistencia al rodamiento¹.

Largos recorridos **Regional** Urbano Mixto

Recomendado Aceptable

TRACCIÓN

X One®





Piso extra ancho

- Para una excelente estabilidad y kilometraje.

Diseño de hombro abierto

- Tracción adicional en condiciones adversas de clima y nieve.

Tecnología SipeSaver®


- Diseño de gota en la base de las laminillas que alivia el estrés y ayuda a prevenir arrancamientos.

Tecnología Infini-Coil™

- Que incorpora alrededor de 400 metros de cable de acero que ayuda a eliminar el crecimiento del casco y asegura una huella de contacto consistente.

Tecnología de Laminillas Matrix™ de MICHELIN®

- Más de 3,000 microrranuras que se combinan para proporcionar excelentes niveles de tracción, mientras que las Laminillas Matrix™ de 3D cierran juntas para una estabilidad normalmente asociada con gajos del piso sólidos.

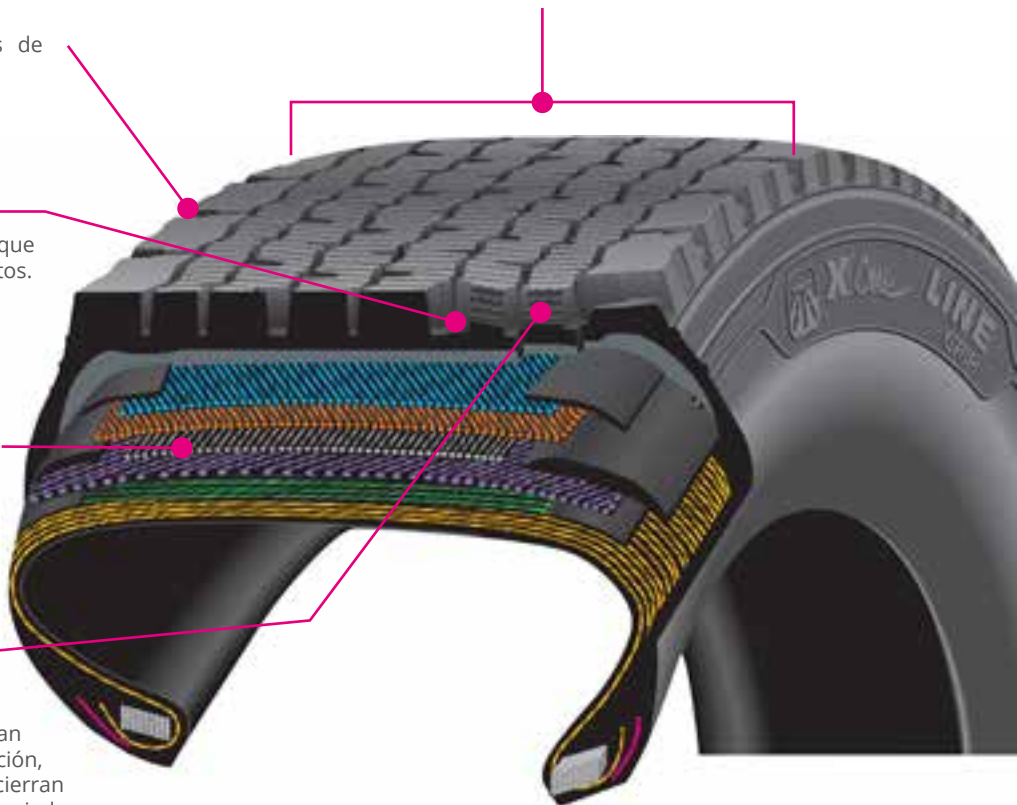

Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Rines aprobados (pulg.)	Espacio mín. Dual (mm)*	Rev./km	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)**	Carga máxima por eje sencillo (kg@psi)
445/50R22.5	L	71140	474	1026	14	NA	320	21.4	120	4625@120
455/55R22.5	L	13289	497	1076	14	NA	305	21.4	120	5000@120

¹Menos resistencia al rodamiento comparada vs. la MICHELIN® X One® XDN®2.

*Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

**No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros".

MÉXICO

Av. 5 de Febrero 2115-Bis, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez, C.P. 76120 Querétaro, Querétaro
800 062 0866



PARA MAYOR INFORMACIÓN
pro.michelin.com.mx



ATENCIÓN AL CLIENTE
800 06 21 492