

# MICHELIN

## X-CRANE 2

ミシュラン エックス クレーン ツー



ラジアルタイヤ

安全性と生産性、その両立を実現




建設機械用車両向け



MICHELIN

# MICHELIN X-CRANE 2

ミシュラン エックス クレーン ツー

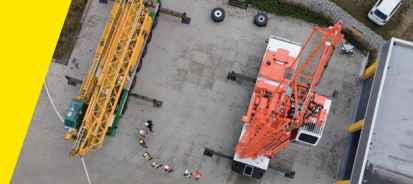

## 1 安全性の確保 レジニオンテクノロジー

### ブレーキング時の安定性とグリップ力を向上

ミシュランのトラック用タイヤの技術に応用した新開発トレッドパターンを採用。レジニオンテクノロジー<sup>(1)</sup>により、優れた走破性と高い信頼性を実現します。

### タイヤの摩耗が進むにつれて新たに溝（グループ）が生まれます。


新品時は高いブロック剛性により、優れたロングライフ性能を発揮。摩耗が進行すると新たな溝が生まれ、摩耗末期まで安定したグリップ性能を維持し安全な運行に貢献します。

## 2 生産性の向上


新たなロードインデックスとスピードシンボルを採用。各サイズの特성에応じて、積載能力と走行速度性能を向上<sup>(2)</sup>

新しいタイヤ構造の採用により、高荷重への対応力を強化するとともに発熱を低減。厳しい使用環境においても優れたパフォーマンスを発揮します。

## タイヤ特性

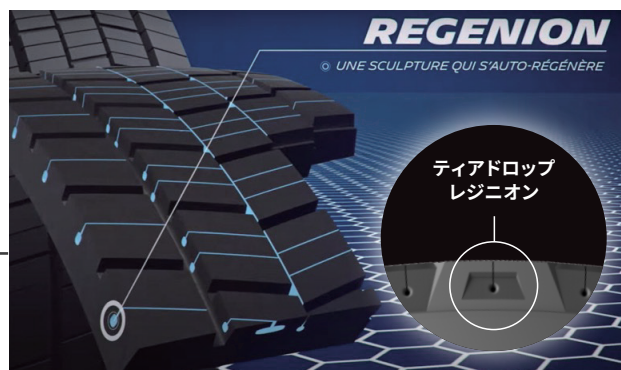

### 適用車両

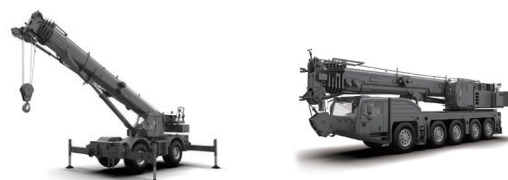

MICHELIN X-Crane 2 は、安全性を最優先に、生産性、荷重性能、運用効率の向上を追求。快適性やパフォーマンスを損なうことなく、安心と高い作業効率を提供します。

ミシュランプロダクトマネージャー Jerome Lesimple

### 対応サイズ

445/95R25 X-CRANE 2 TL 178F  
385/95R25 X-CRANE 2 TL 172G

製品コード：460886  
製品コード：893995

※図はイメージです。  
実際の製品に着色はありません。

(1)レジニオンテクノロジーはミシュランが開発した技術です。  
(2)445/95R25 178F X-Crane 2 (速度記号F、最高速度80km/h)と445/95R25 174F X-Crane +、385/95R25 172G X-Crane 2 (速度記号G、最高速度90km/h)と385/95R25 170F X-Crane +との比較に基づきます。2026年の本資料改訂時点では、178F (445/95R25)、172G (385/95R25)はETRTOの試験的規格であり、HLMマーキングによって識別されます。

詳しくは、お近くの営業担当者までお問い合わせください。



X-CRANE 2  
製品情報



WEBカタログ



ミシュランの技術

### 日本ミシュランタイヤ株式会社

〒373-8668 群馬県太田市植木野町880

お客様相談室 TEL.0276-25-4411

このカタログの内容を、許可なく転載、複製することを禁じます。

2026年8月

