

# ミシュランタイヤの選び方 「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが選べます。

走り方で選ぶ

くつろぎを味わうプレミアム

コンフォートシリーズ

安心感が増す  
エナジーシリーズ

ランフラットタイヤ  
(ZPタイヤ)



濡れた路面にも強い、  
プレミアム  
コンフォートタイヤ

**NEW**

**MICHELIN  
PRIMACY 4**

ミシュラン プライマシー フォー

▶ P.34



グリーン購入法  
適合商品

快適性と  
高速安定性を  
融合したアクティブ  
コンフォートタイヤ

**MICHELIN  
PRIMACY 3**

ミシュラン プライマシー スリー

▶ P.36



グリーン購入法  
適合商品



プレミアムコンフォートシリーズ  
タイヤ装着参考例

快適性と  
高速安定性を融合した  
アクティブコンフォート  
SUVタイヤ

**MICHELIN  
Premier LTX**

ミシュラン プレミア エルティーエックス

▶ P.38



優れた快適性と  
耐久性をもたらす  
オノロード  
SUVタイヤ

**MICHELIN  
LATITUDE Tour HP**

ミシュラン ラティチュード ツアー エイチピー

▶ P.39



進化した安全性で  
安心感が  
プラスされた  
低燃費タイヤ

**MICHELIN  
ENERGY SAVER+**

ミシュラン エナジー セイバー プラス

▶ P.44



グリーン購入法  
適合商品

突然のパンクでも  
安全性を確保できる  
ランフラットタイヤ

**MICHELIN  
RUNFLAT SERIES**

ミシュラン ランフラット シリーズ

▶ P.40



パン／ライトトラックタイヤ

プレミアムコンフォートシリーズ  
タイヤ装着参考例

エナジーシリーズ  
タイヤ装着参考例

クルマの タイプで 選ぶ		<b>スポーツ</b>	»	●トヨタ(86) ●スバル(BRZ)	—
		<b>セダン</b>	»	●トヨタ(クラウン ロイヤル) ●日産(ティアナ) ●メルセデス・ベンツ(C200)	●トヨタ(カムリ)
		<b>ステーションワゴン</b>	»	●スバル(レヴォーグ) ●VW(ゴルフ ヴァリアント) ●アウディ(A6 アバント)	●アウディ(A6 アバント)
		<b>ハイブリッド/EV</b>	»	●トヨタ(プリウス) ●日産(リーフ)	●トヨタ(プリウス) ●メルセデス・ベンツ(S400h) ●テスラ(モデルS)
		<b>ミニバン</b>	»	●トヨタ(アルファード/ヴェルファイア) ●VW(トゥーラン)	●日産(エルグランド) ●日産(セレナ)
		<b>コンパクト</b>	»	●トヨタ(オーリス) ●スバル(インプレッサ スポーツ)	●BMW(2シリーズ) ●MINI
		<b>軽自動車</b>	»	—	—
		<b>SUV</b>	»	●スバル(フォレスター) ●ボルボ(V60 クロスカントリー)	●BMW(X3/X4) ●Jeep(チェロキー) ●アウディ(A4 オールロードクアトロ)
		<b>コンパクトSUV</b>	»	●スバル(XV) ●日産(ジューケー) ●ボルボ(XC40)	●トヨタ(C-HR) ●ルノー(キャプチャード)



低燃費タイヤ

※1:PRIMACY 4 / 36製品のうち34サイズが対象

※2:PRIMACY 3 / 57製品のうち28サイズが対象

※3:ENERGY SAVER+ / 29製品のうち26サイズが対象

詳しくは各製品ページをご確認ください。

このラベリング(表示方法)制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会(JATMA)が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。



グリーン購入法  
適合商品

※1:PRIMACY 4 / 36製品のうち34サイズが対象

※2:PRIMACY 3 / 57製品のうち28サイズが対象

※3:ENERGY SAVER+ / 29製品のうち26サイズが対象

詳しくは各製品ページをご確認ください。

低燃費タイヤ

※1:PRIMACY 4 / 36製品のうち34サイズが対象

※2:PRIMACY 3 / 57製品のうち28サイズが対象

※3:ENERGY SAVER+ / 29製品のうち26サイズが対象

詳しくは各製品ページをご確認ください。

耐久性と経済性に優れた  
バン／ライトトラック用タイヤ

**MICHELIN  
AGILIS**

ミシュラン アジリス

**MICHELIN  
XJE 4 MIX ENERGY**

ミシュラン エックスジェイエーフォーミックス エナジー

▶ P.46



ミシュランクラシックタイヤ  
総合カタログはWEBへ

<http://www.michelin.co.jp/JP/ja/tires/classic-tyres.html>



# くつろぎを味わう

## PREMIUM COMFORT

SERIES プレミアムコンフォートシリーズ

ノイズを低減し振動を抑えることで、  
運転が疲れにくい静かな走りが可能に。  
軽快でスムーズなクルージングを愉しめる、  
プレミアムコンフォートシリーズ。  
ドライでも、ウェットでも、  
もっと上質なくつろぎを感じるドライブへ。

### EXPERT'S VOICE

安心感も、快適性も手に入れた、自然体で運転できるタイヤ。



でしゃばってこないタイヤが好きだ。真っすぐ走るときも、カーブでも、不整路面でも、ドライバーがタイヤを意識することなく自然体で運転できれば気持ちよく、疲れずに走れるからだ。また、高速道路を走るときに重要なのは、直進付近のニュートラル感。指1~2本分のハンドル修正をしたときにも手応えで応答性とグリップを感じ取ることができる。神経を使わなくても自分の車線を守って走れると嬉しい。また、ウェット路面でも粘りのあるグリップとハイドロブレーニングの発生限界が高いことが安心感につながる。トレッド面の適度なエンベロープ(凹み)性とダンピングのバランスが快適性を生む。そんな風にスイートスポットが広く、でしゃばらないMICHELIN PRIMACY 3が好きだ。

モータージャーナリスト／日本自動車ジャーナリスト協会 会長 茂田 漢

### PREMIUM COMFORT SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト [DMM.com](#) に  
投稿されたミシュラン製品の口コミをチェック  
できます。



### 国内自動車メーカー標準装着タイヤリスト

車名	タイヤパターン	インチ	タイヤサイズ
2017 トヨタ カムリ	PRIMACY 3	17	215/55R17 94V
2016 トヨタ CH-R	PRIMACY 3	18	225/50R18 95V
2016 トヨタ CH-R	PRIMACY 3	17	215/60R17 96H
2014 日産 ティアナ	PRIMACY LC	17	215/55R17 94V
2013 日産 エルグランド ライダー	PRIMACY 3	19	245/45R19 102W XL
2012 トヨタ 86	PRIMACY HP	17	215/45R17 87W
2012 スバル BRZ	PRIMACY HP	17	215/45R17 87W
2012 トヨタ クラウンアスリート	PRIMACY LC	17	215/55R17 94V
2012 トヨタ クラウンロイヤル	PRIMACY LC	16	215/60R16 95H
2009 トヨタ ランドクルーザープラド	LATITUDE Tour HP	18	265/60R18 110H

上記リストは2018年現在、当社取扱い製品に基づいています。上記リストは装着実績であり、年式・グレードによって上記以外の製品が装着されている場合があります。

# MICHELIN PRIMACY 4

ミシュラン プライマシー フォー

**NEW**

濡れた路面でも  
安心感が続く  
**ウェット  
ブレーキング**

人も環境にも優しい  
**低燃費タイヤ**

日本市場に求められる  
**静肅性・快適性を  
追及**



製品情報の  
動画はコチラ



G グリーン購入法 適合商品	低燃費タイヤ			
	AA	AA	A	B
転がり抵抗性能:AA、ウェットグリップ性能:a/5サイズ	a	b	c	d
転がり抵抗性能:AA、ウェットグリップ性能:a/11サイズ	a	b	c	d
転がり抵抗性能:A、ウェットグリップ性能:a/14サイズ	a	b	c	d
転がり抵抗性能:A、ウェットグリップ性能:b/4サイズ グレーディング取得中/ライズ(2018年7月現在)	a	b	c	d

推奨車種



履き始めから、履き替えの時まで長く続く安心感

ウェットブレーキング性能の比較




MICHELIN PRIMACY 3と比較して、履き替え時のウェットブレーキング性能が約13.3%アップ。履き始めから、履き替えの時まで安心感が長く続きます。  
※履き始め(新品時)・履き替え時のPRIMACY 3の制動距離を100とする。

# 登場

濡れた路面にも強い、  
プレミアムコンフォートタイヤ  
優れたウェットブレーキングと高い静肅性で、長く続く安心感。

ウェットブレーキング性能を向上させる 新配合コンパウンド

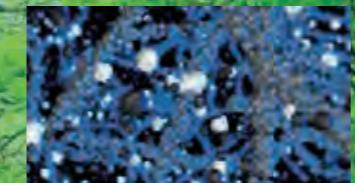

新配合コンパウンドの採用で、濡れた路面でのグリップ性能が向上。低燃費性能とウェット性能の両立を高次元のバランスで実現。

高い静肅性を実現した サイレント・リブテクノロジー



※新品時のPRIMACY 3の静肅性能を100とする。  
※騒音エネルギー低減率(%) =  $(\frac{1}{10} \times \text{静か}) \times 100$



周波数をコントロールしてパターンノイズを低減する従来のバリアブルピッチに、サイレント・リブテクノロジーをプラス。更なる静肅性向上を実現。


※写真はイメージであり、実際の製品には青・黄の着色はありません。

見つけやすくなったスリップサイン



ミシュランマンとミシュランロゴを採用した新デザインでタイヤ履き替え時期の目安を示すスリップサインがより見つけやすくなりました。

排水性能を高める新溝形状

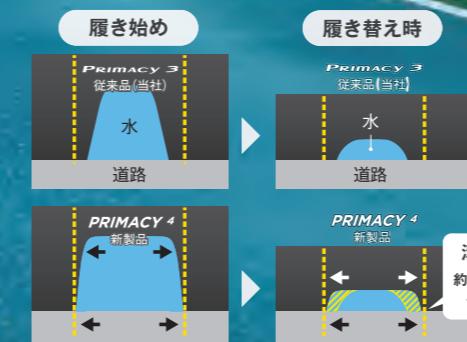

新溝形状の採用により、濡れた路面での排水性能が向上。MICHELIN PRIMACY 3と比較して履き替え時の溝体積が約22%アップ。

※図はイメージです。

偏平率 40/45/50/55/60/65 スピードレンジ H/V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
19"	NEW 245/45R19 102W XL ⑩ ○ A a 711540 243 703 8	○ AA a 711670 243 677 8			
18"	NEW 215/45R18 93W XL ⑧ ○ A a 711550 213 651 7	○ AA a 711570 255 687 8.5			
	NEW 215/55R18 99W XL ⑧ ○ A a 711940 226 693 7				
	NEW 225/40R18 92Y XL ○ A a 712030 230 637 8				
	NEW 225/45R18 95Y XL ⑨ ○ A a 711560 225 659 7.5				
	NEW 225/50R18 99W XL ⑨ ○ AA b 711580 233 683 7				
	NEW 235/45R18 98Y XL ○ AA a 711870 236 669 8				
	NEW 235/50R18 101Y XL ○ AA b 711590 245 693 7.5				
	NEW 235/55R18 100V VOL ○ 712290 245 715 7.5				

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	NEW 245/45R18 100W XL ○ AA a 711860 243 677 8	○ AA a 711670 233 658 7			
	NEW 255/45R18 99Y ○ AA a 711570 255 687 8.5				
17"	NEW 205/50R17 93W XL ◇ 711900 214 638 6.5				
	NEW 205/55R17 95V XL A b 711700 214 658 6.5				
	NEW 215/45R17 87W A a 711610 213 626 7				
	NEW 215/50R17 95W XL AA b 711660 226 648 7				
	NEW 215/55R17 94W A b 711710 226 668 7				
	NEW 215/60R17 96V AA b 711760 221 690 6.5				
	NEW 225/45R17 94W A a 711630 225 634 7.5				

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	NEW 225/50R17 98Y XL AA b 711670 233 658 7	AA b 711730 233 680 7			
	NEW 225/55R17 101W XL AA b 711880 228 702 6.5				
	NEW 225/60R17 99V AA a 711640 236 644 8				
	NEW 235/45R17 97W XL AA a 711690 245 668 7.5				
	NEW 235/50R17 103Y XL AA b 711750 245 690 7.5				
	NEW 245/45R17 99Y XL AA a 711650 243 652 8				
	NEW 255/45R17 98W A a 711990 255 662 8.5				
16"	NEW 195/55R16 87H A b 710440 201 620 6				

NEWマークは2018年2月以降の追加発売サイズです。断面幅・外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマークが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。VOL印はボルボの承認タイプです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はあります。◎の製品はサイドウォールにプレミアムタッチデザインを採用しています。◎は2018年8月、◎は9月、◎は10月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。◎の製品は2018年7月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、左頁のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。

\*1 \*2 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 91W ○空気圧:220kPa ○荷重:Front 897kg, Rear 890kg ○試験車両排気量:1197cc ○駆動方式:前輪駆動 ABS使用 ○試験方法:実車制動距離測定(80-20 Km/h) 不完全停止試験による ○試験路面:アスファルト ○水深:約1mm ○試験場:GKNドライフライ [履き始め・新品タイヤ] PRIMACY 4 /23.6m, PRIMACY 3 /24.7m [履き替え時:法定基準の1.6mmに近い残溝2mmタイヤ※] PRIMACY 4 /33.8m, PRIMACY 3 /39.0m ※残溝2mmタイヤの準備方法:10,000kmを走行したタイヤのプロファイルをASTM F1046-01 Profileに準拠・パッケージを実施した結果、平均残溝2mm。  
\*3 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 91W ○空気圧:230kPa ○試験車両排気量:1197 cc ○駆動方式:前輪駆動 ○速度:60 Km/h ○路面:スムーズ アスファルト路面 ○試験場:日本自動車研究所 城里テ스트センター  
\*4 タイヤサイズ:205/45R17 95W ○駆動方式:前輪駆動 ○速度:60 Km/h ○路面:スムーズ アスファルト路面 ○試験場:日本自動車研究所 城里テ스트センター  
※タイヤ表示に関する公正競争規則に定められた試験方法で試験を行っています。※試験詳細条件についてはタイヤ公正取引協議会に届け出ています。※試験結果はあくまでテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

# MICHELIN PRIMACY 3

ミシュラン プライマシー スリー

## 快適性と高速安定性を融合した アクティブコンフォートタイヤ

振動やノイズを抑え、  
疲れにくく、より快適な乗り心地

あらゆるシーンで走りを支える  
高速域での高い安定性能

雨天時の安心感を高める  
優れたウェットグリップ



製品情報は  
コチラ



### 推奨車種



**アクティブコンフォートを叶える高い安定性**  
3(スリー)スタビリ-テクノロジー

#### 1 スタビリ-コンタクト テクノロジー

アクティブコンフォートの特長でもあるダイナミックな動きを足元からしっかりと支えるため、ワイドな接地面形状を採用。安定感ある走りを実現します。

#### 2 スタビリ-ブロック テクノロジー

チャンファーデザイン: ブロックエッジをカットするチャンファーデザインを採用。スポーツタイヤに用いられる技術を採用することで、特にブレーキング時の接地面を最適化。

インターロッキングサイド: ブロック側面にインターロッキングバンドを装備。ブロックの倒れ込みを抑制し、ドライ路面でも、ウェット路面でも安定した接地面を確保。

#### 3 スタビリ-ミックス テクノロジー

分子間の摩擦抵抗が少ないフルシリカコンパウンドを採用。転がり抵抗を犠牲にすることなく、ウェット性能の向上を図ることに成功しました。



\*図はイメージであり、実際の製品には黄色い着色はありません。

### 偏平率 40/45/50/55/60/65 スピードレンジ H/V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
19"	245/40R19 98Y XL ★MO A b	704800	248 679	8.5		
	245/45R19 102W XL A b	036860	243 703	8		
	245/45R19 102Y XL ★	704790	243 703	8		
18"	215/45R18 93W XL ⚡ A b	036870	213 651	7		
	NEW 215/50R18 92W AO	705640	226 673	7		
	NEW 215/50R18 92W AO1	707920	226 673	7		
	225/45R18 95W XL A b	036850	225 659	7.5		
	225/50R18 95V A b	702180	233 683	7		
	225/55R18 98V A b	038090	233 705	7		
	235/50R18 101W XL A b	703430	245 693	7.5		
	235/55R18 104Y XL AO	709710	245 715	7.5		
	245/45R18 96Y AO	705610	243 677	8		
	245/45R18 100W XL VOL	705620	243 677	8		
	245/45R18 100Y XL ★MO	705600	243 677	8		
	245/45R18 100Y XL AO	037140	243 677	8		
	255/45R18 99W ⚡ A b	036790	255 687	8.5		
	17"	205/45R17 88V XL A b	039580	206 616	7	
	205/45R17 88W XL ★ A b	700000	206 616	7		
17"	205/50R17 89Y ★	707800	214 638	6.5		
	205/55R17 91W ★ ⚡	709810	214 658	6.5		
	205/55R17 95V XL A b	039790	214 658	6.5		
	215/50R17 95W XL A b	037160	226 648	7		
	215/55R17 94V ⚡	708100	226 668	7		
	215/55R17 94W AO	705630	226 668	7		
	215/55R17 98W XL ⚡	703710	226 668	7		
	215/60R17 96H ⚡	707070	221 690	6.5		
	215/60R17 96V ⚡ A b	036810	221 690	6.5		
	215/60R17 96V MO	709830	221 690	6.5		
	215/65R17 99V A b	704400	221 712	6.5		

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	NEW 225/45R17 91Y AO	706810	225 634	7.5	
	NEW 225/50R17 94H AO	706460	233 658	7	
	225/50R17 94W MO	703660	233 658	7	
	225/50R17 94Y AO ⚡	704290	233 658	7	
	NEW 225/50R17 98W XL ★	709800	233 658	7	
	NEW 225/55R17 97V VOL	709790	233 680	7	
	NEW 225/55R17 97Y ★	709850	233 680	7	
	225/55R17 97Y ★MO	705590	233 680	7	
	225/55R17 97Y AO A b	700020	233 680	7	
	225/55R17 97Y AO	711520	233 680	7	
	225/55R17 101W XL ⚡ A b	037190	233 680	7	
	225/60R17 99V A b	700570	228 702	6.5	
	NEW 225/60R17 99Y ★	707790	228 702	6.5	
	235/50R17 96V ⚡ A b	037230	245 668	7.5	
	NEW 245/55R17 102W ★	709820	253 702	7.5	
	245/55R17 102W MO A b	703670	253 702	7.5	
16"	195/50R16 88V XL ⚡	706600	201 602	6	
	205/55R16 91V	707910	214 632	6.5	
	205/55R16 91W AO	709860	214 632	6.5	
	205/60R16 92W AO	709870	209 652	6	
	205/60R16 96V XL	704810	209 652	6	
	205/60R16 96W XL ⚡ A b	037130	209 652	6	
	205/65R16 95V ⚡ A b	036710	209 672	6	
	215/55R16 97W XL ⚡ A b	038070	226 642	7	
	215/60R16 99V XL ⚡ A b	036610	221 664	6.5	
	225/60R16 98W ⚡ A b	036670	228 676	6.5	
	235/60R16 100V ⚡ A b	036760	240 688	7	
15"	195/65R15 91V ⚡	036600	201 635	6	

### MICHELIN PRIMACY 3 Selfseal

ミシュラン プライマシー スリー セルフシール

#### 偏平率 55 スピードレンジ V/W

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	215/55R17 94W	703770	226 668	7	

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	NEW 215/55R17 94W	707400	226 668	7	

### MICHELIN PRIMACY LC

ミシュラン プライマシー エルシー

#### 偏平率 55/60 スピードレンジ H/V

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
17"	215/55R17 94V ⚡ A c	037610	226 668	7	

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
16"	215/60R16 95H ⚡ A c	037600	221 664	6.5	

### MICHELIN PRIMACY HP

ミシュラン プライマシー エイチピー

#### 偏平率 45/50/55 スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)





<tbl\_r cells="6" ix="5" maxcspan

# MICHELIN Premier LTX

ミシュラン プレミア エルティーエックス

快適性と高速安定性を融合した  
アクティブコンフォートSUVタイヤ

SUV用タイヤにありがちなふらつきが少なく、  
快適なフラットライド感を実現

あらゆるシーンで走りを支える  
高速域での高い安定性能

雨天時の安心感を高める  
優れたウェットグリップ

製品情報は  
コチラ推奨  
車種

## アクティブコンフォートを叶える高い安定性

エバーグリップテクノロジーがもたらすブロック剛性の最適化により、高速域での高い安定性を提供します。

3つの技術で高いウェットグリップ性能を実現 **EVERGRIP**  
TECHNOLOGY.

### 1 エクスパンディング・レイングループ

断面が台形の溝があり、摩耗しても溝幅が拡大することで排水性能を確保。摩耗によるウェットグリップ&ハイドロブレーニング性能の急激な低下を抑制し、駆動性能を守ります。

### 2 エマージング・グループ

摩耗の進行と共に、ショルダーパートの溝幅が拡大。摩耗時の排水性を確保すると共に、横溝によるウェット路面でのトラクション性能を維持する事で、雨天でも快適なドライブが可能となります。

### 3 ハイトラクション・コンパウンド

新開発コンパウンドにより、幅広い温度域でのグリップに貢献。ゲリラ豪雨等、突然の路面温度の変化にも柔軟に対応するトレッドコンパウンドで雨天時のドライブも快適です。



※図はイメージであり、実際の製品に青・黄色の着色はありません。

偏平率 40/45/50/55/60/65/70 スピードレンジ H/V

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
22"	NEW 265/40R22 106V	XL	710470	271	771	9.5
	NEW 275/45R22 112V	XL	710480	273	807	9
	NEW 285/45R22 114H	XL	710490	285	815	9.5
20"	NEW 235/45R20 100H	XL	710560	236	720	8
	NEW 235/55R20 102H		710520	245	766	7.5
	235/55R20 102V		702500	245	766	7.5
	NEW 245/50R20 102V		710550	253	754	7.5
	245/60R20 107H	※	710570	248	802	7
	NEW 255/45R20 101H	AO	710500	255	738	8.5
	255/50R20 109V	XL	702520	265	764	8
	255/55R20 110H	XL	702510	265	788	8
	265/50R20 107V		707030	277	774	8.5
	NEW 275/45R20 110V	XL	710510	273	756	9
19"	225/55R19 99V		702460	233	731	7
	NEW 235/45R19 95H		710610	236	695	8
	235/50R19 99H		710590	245	719	7.5
	NEW 235/55R19 101H	AO	710580	245	741	7.5
	235/55R19 101V		702470	245	741	7.5
	255/55R19 111V	XL	702480	265	763	8
	NEW 255/60R19 109H		710600	260	789	7.5
	NEW 275/55R19 111H		710620	284	785	8.5
18"	225/60R18 100H		702410	228	727	6.5

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	NEW 235/50R18 97V		710660	245	693	7.5
	235/55R18 100H		702440	245	715	7.5
	NEW 235/60R18 103H	AO	710640	240	739	7
	235/60R18 107V	XL	702420	240	739	7
	235/65R18 106H		707930	240	763	7
	235/65R18 106V		702400	240	763	7
	NEW 245/60R18 105V	⑧	710670	248	751	7
	255/55R18 109V	XL	702450	265	737	8
	255/65R18 111H		710650	260	789	7.5
	265/60R18 110V		702430	272	775	8
17"	225/60R17 99V		702370	228	702	6.5
	225/65R17 102H		702340	228	724	6.5
	NEW 235/60R17 102H		710690	240	714	7
	235/65R17 104H		702350	240	738	7
	245/65R17 107H		702360	248	750	7
	255/60R17 106V		702380	260	738	7.5
	NEW 265/65R17 112H		710680	272	776	8
	275/55R17 109V		702390	284	734	8.5
16"	215/65R16 98H		702330	221	686	6.5
	215/70R16 100H		702300	221	708	6.5
	225/70R16 103H		702310	228	722	6.5
	235/70R16 106H		702320	240	736	7

MICHELIN

LATITUDE Tour HP

ミシュラン ラティチュード ツアー イエイピー

製品情報は  
コチラ

優れた快適性と耐久性をもたらすオンロードSUVタイヤ

偏平率 40/45/50/55/60/65 スピードレンジ H/V/W

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
21"	NEW 265/45R21 104W	JLR	708620	266	771	9
20"	NEW P235/55R20 102H		037710	245	766	7.5
	245/45R20 103W	XL LR	712880	243	728	8
	255/50R20 109W	XL JLR	712240	265	764	8
	265/45R20 104V	NO	701550	266	746	9
	275/40R20 106W	XL	068820	278	728	9.5
	285/50R20 112V		701670	297	794	9
	NEW 295/40R20 106V	NO	701560	301	744	10.5
19"	235/55R19 101V	※	029480	245	741	7.5
	235/55R19 101V	NO	701530	245	741	7.5
	245/45R19 98V	⑧	713690	243	703	8
	255/50R19 103V	NO	701540	265	739	8
	255/55R19 111V	XL	068410	265	763	8
	265/55R19 111W	XL JLR	711510	265	763	8
	265/50R19 110V	XL NO	032680	277	749	8.5
	275/45R19 108V	XL NO	068640	273	731	9
18"	235/50R18 97V	※	068740	245	693	7.5
	235/60R18 103V		037050	240	739	7

インチ	タイヤサイズ		商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)
18"	NEW 235/60R18 103V	NO	701510	240	739	7
	235/60R18 107V	XL JLR	711500	240	739	7
	P235/65R18 104H	※	029600	240	763	7
	NEW 235/65R18 110V	XL JLR ⑨	713680	240	763	7
	P245/60R18 104H		027600	248	751	7
	255/55R18 105H	MO				