

燃費を向上させるタイヤを。CO₂を減らせるタイヤを。

ミシュランが日本で環境対応タイヤを販売して30年以上。
転がり抵抗の低減を通じて、持続可能なモビリティの実現を目指します。

低燃費タイヤの性能がひと目でわかる「タイヤラベリング制度」



低燃費タイヤ
転がり抵抗係数
ウェットグリップ性能

タイヤラベリング(表示方法)制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会(JATMA)が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。

転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の等級	
転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≤6.5	AAA
6.6≤RRC≤7.7	AA
7.8≤RRC≤9.0	A
9.1≤RRC≤10.5	B
10.6≤RRC≤12.0	C

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≤G	a
140≤G≤154	b
125≤G≤139	c
110≤G≤124	d

「低燃費タイヤ」は、転がり抵抗係数の等級がA以上、ウェットグリップ性能の等級がa~dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである「低燃費」を表示したものです。ラベリング制度の詳細な仕組みについては、(社)日本自動車タイヤ協会のホームページ(<http://www.jatma.or.jp/labeling/>)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

- 注**
- 転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数は、タイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
 - ウェットグリップ性能は路面がぬれた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案)[TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES)]を用いて測定しています。
 - 転がり抵抗およびウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、および使用条件等によって異なります。
 - タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

このグレーディングは、JATMAで定めた試験方法、基準に従い等級付けし、日本で販売される製品にのみ適用されます。

最新Webカタログはこちら



Follow Us!



ミシュランタイヤと
ミシュランガイドで
お出かけをもっと楽しく。

ミシュランガイド
公式アプリ



アプリダウンロード



カタログの製造工程で利用した電力(1400kWh相当)はグリーン電力を利用しています。



日本ミシュランタイヤ株式会社

〒373-8668 群馬県太田市植木野町880

お客様相談室 TEL.0276-25-4411

(受付時間:土日祝日を除く月~金曜日 10:00~12:00 13:00~17:00)



MICHELIN



MICHELIN

TIRE CATALOGUE SUMMER 2026

ミシュランタイヤ 乗用車・商用車タイヤ総合カタログ

走りを変える
ミシュランが





2050

すべてを持続可能に

ミシュランは「すべてを持続可能に」というビジョンのもと、人、地球、利益「三方よし」の理想を叶え、2050年までにタイヤを100%持続可能にするに約束しています。そして、それぞれの活動領域において、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーを実現します。

ミシュランは、2050年までに
人類の新フロンティア開拓を助けた
重要なイノベーションリーダーを
目指しています。

TRUST YOUR TIRES FOR LONGER

ミシュランを選ぶ理由

—ゆるがぬ信頼、続く安心感—

皆さまがそうであるように、ミシュランも
高い基準を掲げています。

その基準に応え続けるため、革新を止める
ことはありません。

ミシュランタイヤは、最初の1キロから
最後の1キロまで、高いパフォーマンスを
発揮するよう設計されています。



ミシュランタイヤの選び方

「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが選べます。

- ドライ性能 / 乾いた路面でのブレーキ性能
- ウェット性能 / 濡れた路面でのブレーキ性能
- スノー性能 / 急な雪での走行性能
- 静粛性 / タイヤと路面が接することで発生する音を抑える性能
- 乗り心地 / 路面からの振動を抑え、揺れの収まりを良くする性能
- 高速安定性 / 高速走行時の車両の安定性
- ハンドリング / 走行時のハンドルの応答性
- 低燃費性能 / タイヤを転がりやすく燃費を良くする性能
- 耐摩耗性能 / 摩耗を抑えてタイヤライフを長持ちさせる性能

使用用途	サーキット	オンロード	サーキット	オンロード	サーキット	オンロード	サーキット	オンロード	オンロード	オンロード	オンロード	オンロード	
	走りを楽しむスポーツシリーズ								くつろぎを味わう プレミアムコンフォートシリーズ		天候を問わない走り クロスクライメートシリーズ		安心感が増す エナジーシリーズ
	技術と情熱を結集した 次世代の走りを生み出す ハイスベック・スポーツタイヤ MICHELIN PILOT SPORT 4 S ミシュランパイロットスポーツフォーエス	意のままの ハンドリングを実現する ハイグリップ スポーツタイヤ MICHELIN PILOT SPORT 5 ミシュランパイロットスポーツファイブ	秘められたパワーを 解き放つ、 プレミアムSUVタイヤ MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV ミシュランパイロットスポーツフォーエスユーエス	環境性能と 楽しさを磨き上げた、 ハイグリップスポーツタイヤ NEW MICHELIN Pilot Sport 5 energy ミシュランパイロットスポーツファイブ エナジー	濡れた路面での安心感が 長く続く、環境にも配慮した プレミアムコンフォートタイヤ MICHELIN PRIMACY 5 ミシュランプライマシーファイブ	環境性能と 上質さを磨き上げた、 プレミアムコンフォートタイヤ NEW MICHELIN Primacy 5 energy ミシュランプライマシーファイブ エナジー	雪も走れるスポーツタイヤ 雨でも急な雪でも、 季節を問わず、走る喜びを。 NEW MICHELIN CROSSCLIMATE 3 SPORT ミシュランクロスクライメートスリースポーツ	雪も走れる夏タイヤ 雨でも急な雪でも、季節を問わない 高性能、長く続く安心感。 NEW MICHELIN CROSSCLIMATE 3 ミシュランクロスクライメートスリー	雨の日の安心感と 快適性を両立した 低燃費タイヤ MICHELIN ENERGY SAVER 4 ミシュラン エナジーセ이버フォー				
	>P.11	>P.12	>P.13	>P.14	>P.16	>P.15	M+S >P.18	M+S >P.18	>P.24				
性能比較表(イメージ)	ドライ性能	5	4.5	4.5	4.5	4	4	4	3	3			
	ウェット性能	5	5	5	4	5	4	5	4	3			
	スノー性能							5	5				
	静粛性	3	3.5	3.5	3.5	5	5	4	4	4			
	乗り心地	3	3.5	3.5	3.5	5	5	3.5	4	4			
	高速安定性	5	4.5	4.5	4.5	4	4	4.5	3.5	3			
	ハンドリング	5	4.5	4.5	4.5	4	4	4	3	3			
	低燃費性能	2	3	3	4.5	4	5	3	3.5	3			
耐摩耗性能	3	4	3	4.5	5	4.5	4	5	4				

サーキット用

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT
ミシュランパイロットスポーツカップツーコネクト

より速く、より安定した
ラップタイムを目指した、
公道も走れる
サーキットタイヤ

>P.10

キャンピングカー用

MICHELIN CROSSCLIMATE CAMPING
ミシュランクロスクライメートキャンピング

雪も走れる夏タイヤ
急な雪にも対応した
キャンピングカー専用、
長く続く安心感

>P.22

商用車用

MICHELIN AGILIS CROSSCLIMATE
ミシュランアジリスクロスクライメート

雪も走れる夏タイヤ
急な雪にも対応した、
タフで長く続く
安心感

>P.22

MICHELIN AGILIS 3
ミシュランアジリススリー

雨の日でもしっかり止まる
タフで経済性に優れた
バン・ライトトラック用
タイヤ

>P.25

ミシュランクラシックタイヤ

Xシリーズ XASシリーズ ホワイトウォール
タイヤ

※性能比較表は、当社のタイヤの性能特徴をイメージ化したものです。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

このラベリング(表示方法)制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会(JATMA)が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを「(低)低燃費タイヤ」として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。

●低燃費タイヤの対象サイズは、サイズリストをご確認ください。



SPORT SERIES
MICHELIN
PILOT SPORT CUP 2 CONNECT

ミシュラン パイロット スポーツ
カップ ツー コネクト



**より速く、より安定した
ラップタイムを目指した、
公道も走れるサーキットタイヤ**

安定したラップタイムで
ドライビングスキルの向上に貢献する
高いドライグリップ性能とサーキット耐摩耗性能

モータースポーツの輝かしい功績の証、
チェッカーフラッグデザインの
フルリング プレミアムタッチ

思い通りのハンドリングを実現する
優れた応答性能とハンドリング性能



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

**接地面の外側と内側で
異なるコンパウンドを採用**

バイ・コンパウンド・テクノロジー 2.0



※図はイメージです。

**トレッドパターンに合わせた
新形状の内部構造**

ウェイビー・サミット・アーキテクチャー



※図はイメージです。

**上質さが際立つベルベット加工
を全周に施したサイドウォール**

フルリング プレミアムタッチ



MICHELIN
PILOT SPORT CUP 2 R

ミシュラン パイロット スポーツ
カップ ツー アール



**レースを極めた
ミシュランの最新技術
公道も走れるサーキットタイヤ**

ラップタイム短縮のためサーキットでの
ドライ性能を更に向上

スーパースポーツカーのための専用設計

スーパースポーツカーに映える

新デザインのプレミアムタッチ



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



SPORT SERIES
MICHELIN
PILOT SPORT 4 S

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス



ランキングはこちら



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

パーツオプザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」が集計しているパーツのランキングです。
※1 みんカラに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2020年11月1日~2021年10月31日)


**技術と情熱を結集した
次世代の走りを生み出す
ハイスpek・スポーツタイヤ**

サーキット走行も可能にする
高いレベルのドライグリップ性能

広い接地面による優れたグリップ力が
もたらす高い走行性能と高速安定性能

濡れた路面でもより安心のスポーツ走行を
可能にする最高グレードの
ウェット性能「a」を獲得*

*グレーディング試験データをタイヤ公正取引協議会に申請済み。



対象サイズはサイズリストをご確認ください



**高い次元で両立したドライ&ウェット
グリップで、ハイパフォーマンスを発揮**


バイ・コンパウンド・テクノロジー



※図はイメージです。

**進化を遂げた広い接地面の
トレッドパターン**

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

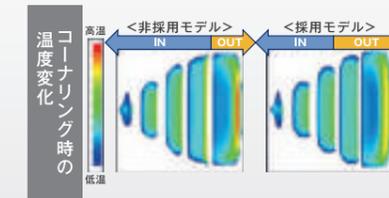

※図はイメージです。(当社品です)

**路面との密着度を高めて、
コーナリングで自在に操作&応答**

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー



※図はイメージです。(当社品です)



SPORT SERIES
MICHELIN Pilot Super Sport

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ

**積み重ねた実績で世界に選ばれる
信頼のスポーツタイヤ**

- ・ル・マン24時間耐久レースでミシュラン装着車が21連覇した最先端テクノロジーを搭載
- ・鋭いコーナリングを可能にする、ドライ路面での高いハンドリング性能
- ・ボルシェ、BMW Mモデル、フェラーリとの共同開発により実現した高品質



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



SPORT SERIES
MICHELIN PILOT SPORT 5

ミシュラン パイロット スポーツ ファイブ



ランキングはこちら



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。
*1 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2024年11月1日~2025年10月31日)

意のままのハンドリングを実現する
ハイグリップ スポーツタイヤ

高いグリップ力がもたらす
ウェット&ドライ性能

走りを愉しむ
優れた操縦安定性

より深い黒を全周にまとった
フルリングプレミアムタッチ



対象サイズはサイズリストをご確認ください



SPORT SERIES
MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV

ミシュラン パイロット スポーツ
フォー エスユービー



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

秘められたパワーを解き放つ、
プレミアムSUVタイヤ

ハイパワーSUVの安全性を高める
ウェット&ドライ性能

プレミアムSUVを引き立てる、
プレミアムタッチを採用

快適性と強度のバランスに配慮した、
SUV専用設計



対象サイズはサイズリストをご確認ください



ウェット・ドライ両方での高いグリップ力

デュアル・スポーツ・トレッド デザイン



※図はイメージです

意のままのハンドリング

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー



※図はイメージです

安定したコーナリング

バリエブル・コンタクト・パッチ3.0



※図はイメージです

ハイパワーSUVの安全性を
高めるウェット&ドライ性能

非対称トレッドパターンと
新配合のNEWコンバウンド



※図はイメージです

快適性と強度のバランスに
配慮した、SUV専用設計

① タイヤリジッドブロック
② 高密度デュアルカーカス



※図はイメージです

プレミアムSUVを引き立てる、
洗練されたデザイン

プレミアムタッチ



SPORT SERIES
MICHELIN PILOT SPORT 4
ミシュラン パイロット スポーツ フォー



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

直感的な走りを愉しむ
ダイナミックグリップ スポーツタイヤ

- ・フォーミュラEでも使われるテクノロジーを採用したウェット&ドライ性能
- ・ドライバーの意思を伝える優れたコントロール性能と応答性能
- ・深い黒色が特長の洗練されたプレミアムタッチ



パイロットスポーツシリーズ共通

FULL RING PREMIUM TOUCH

コントラストが映えるベルベット加工を施した
独創的なプレミアムタッチ

*タイヤサイズによりプレミアムタッチの種類が異なります。



詳しくはこちら



NEW

**SPORT SERIES
MICHELIN
Pilot Sport 5 energy**

ミシュラン パイロット スポーツ
ファイブ エナジー



**環境性能と楽しさを磨き上げた、
ハイグリップスポーツタイヤ**

**転がり抵抗性能「AAA/AA」*を
スポーツタイヤで達成した低燃費性能** *JATMAによる低燃費タイヤ等のラベリング制度によるグレード

**グリップ、転がり抵抗
低減に効く** **エネルギー損失の低減
スリムベルト**



バイ・コンバウンド・
テクノロジー

楽しさが長く続く、高い耐摩耗性能

偏摩耗を抑制
マックスタッチ
コンストラクション

意のままのハンドリング
ダイナミック・
レスポンス・
テクノロジー

雨での高速走行を支える、優れたウェット性能

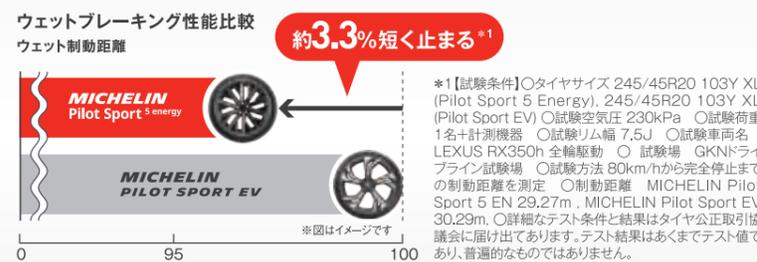

製品情報はこちら 低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

低燃費タイヤ AAA AA A B C a b c d

低燃費タイヤ AAA AA A B C a b c d

対象サイズはサイズリストをご確認ください

転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能



NEW

**PREMIUM COMFORT SERIES
MICHELIN
Primacy 5 energy**

ミシュラン プライマシー
ファイブ エナジー



**環境性能と上質さを磨き上げた、
プレミアムコンフォートタイヤ**

**転がり抵抗性能「AAA」の
最高グレード*を達成した低燃費性能** *JATMAによる低燃費タイヤ等のラベリング制度によるグレード

ウェットに、転がり抵抗
低減に効く **エネルギー損失の低減
スリムベルト**

エナジー バッシュ
2.0 コンバウンド

プライマシーならではの快適性


ピアノコースティック
テクノロジー

サイレント・
リブテクノロジー

**走るほどに差が出る、
耐摩耗性能**

偏摩耗を抑制
マックスタッチ
コンストラクション


安心感を支える、優れたウェット性能

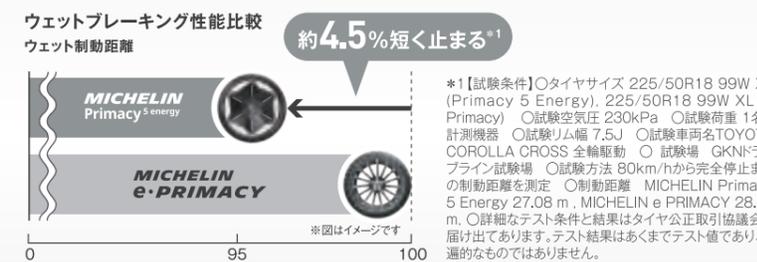

**パイロットスポーツ5エナジー・
プライマシー5エナジー共通**

**プレミアムOEメーカー純正装着
フルリングプレミアムタッチ採用**

*プライマシー5エナジーは、18インチ以上への適用となります



製品情報はこちら 低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

低燃費タイヤ AAA AA A B C a b c d

低燃費タイヤ AAA AA A B C a b c d

対象サイズはサイズリストをご確認ください

転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能



**SPORT SERIES
MICHELIN PILOT SPORT EV**
ミシュラン パイロット スポーツ イービー

**ドライビングの楽しさも環境性能も妥協しない、
革新的スポーツEV・スポーツハイブリッド専用タイヤ**

- ・スポーツEV・スポーツハイブリッド車の性能を余すことなく引き出す高いグリップ力で、走りを楽しむ
- ・スポーツタイヤでありながら、転がり抵抗性能「AA」の高い環境性能
- ・優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現

製品情報はこちら 低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

低燃費タイヤ AAA AA A B C a b c d

低燃費タイヤ AAA AA A B C a b c d

対象サイズはサイズリストをご確認ください

転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能



**PREMIUM COMFORT SERIES
MICHELIN e-PRIMACY**
ミシュラン イー プライマシー

**ミシュラン史上最高の低燃費性能を誇る
プレミアムコンフォートタイヤ**

- ・転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能
- ・優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現
- ・偏摩耗と急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く

製品情報はこちら 低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

低燃費タイヤ AAA AA A B C a b c d

低燃費タイヤ AAA AA A B C a b c d

対象サイズはサイズリストをご確認ください

転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能



PREMIUM COMFORT SERIES
MICHELIN PRIMACY 5

ミシュラン プライマシー ファイブ

サイズラインナップ拡大

濡れた路面での安心感が長く続く、
環境にも配慮した
プレミアムコンフォートタイヤ

コンパクトカー、セダン、ミニバン、
SUVと幅広く対応



製品情報はこちら 低車外音タイヤ*
*対象サイズはサイズリストをご確認ください

**耐摩耗&低燃費性能向上で
サステナブルへの貢献**

耐摩耗性能約30%向上*1、転がり抵抗約7%向上*2させ、
ラベリングAAを取得。燃費性能も向上



安心感がより長く続くウェット性能

JATMAウェットラベリングの最高グレードである「a」を取得
摩耗した状態でのウェットブレーキ性能約2.4%向上*3

濡れた路面での高い
グリップ力が長く続く



ロングラスティング
スカルプチャー


ウェットグリップ、転がり抵抗、
耐摩耗性を高次元でバランス

ファンクショナル
エラストマー 3.0



偏摩耗を抑制し
長く使える


マックスタッチ
コンストラクション



贅沢で心地よい静粛性

PRIMACY 4+と同等の静粛性能

心地よい静粛性の鍵となる
パターンデザイン
サイレントリブ ジェン-3



静粛性に加え真円度も向上
最適化されたリアブルピッチ



高級感ある見た目を演出

タイヤサイドウォールに深みのある
上質な黒さとベルベットのような高
級感ある手触りを実現



プレミアムタッチ

*18インチ以上への適用となります。

*1【試験条件】○タイヤサイズ 215/55R17 94V (Primacy 5), 215/55R17 94W (Primacy 4+) ○試験空気圧 220kPa ○試験荷重 1694kg(車両) ○試験リム幅 7.0J ○試験車両名 トヨタカムリ 前輪駆動 ○試験場 当社指定コース(一般路) ○試験方法 試験車両2台による並走 ○走行距離 10,454km *2【試験条件】○タイヤサイズ 215/50R17 95W XL ○試験空気圧 250kPa ○試験荷重 552kgf ○試験リム幅 7.0J ○試験速度 80km/h ○試験方法 フォース式 ○試験場所 当社室内試験機(群馬県太田市) ○試験結果 PRIMACY 5 : 7.3N/kN, PRIMACY 4+ : 7.88 N/kN *3【試験条件】○タイヤサイズ 215/55R17 94V (Primacy 5), 215/55R17 94W (Primacy 4+) ○試験空気圧 220kPa ○試験荷重 1名+計測機器 ○試験リム幅 7.0J ○試験車両名 トヨタカムリ 前輪駆動 ○試験場 GKNドライバライン試験場 ○試験方法 80km/hから完全停止までの制動距離を測定 ○制動距離 MICHELIN PRIMACY 5 28.14m, MICHELIN PRIMACY 4+ 28.83m, 摩耗タイヤの準備方法 10,454km走行したタイヤのプロファイルをASTM F1046-01 Profile準拠通り32,000km相当までパフ掛けをした結果、残溝はPRIMACY 5平均 およそ3.5mm、PRIMACY 4平均およそ2.8mm ○詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。テスト結果はあくまでテスト値であり、普通のものではありません。

PREMIUM COMFORT SERIES
MICHELIN PRIMACY 4+

ミシュラン プライマシー フォー プラス



濡れた路面での安心感が長く続く
プレミアムコンフォートタイヤ

- ・安心感が長く続くウェットブレーキ性能
- ・どこまでも走りたくなる高速走行時の安定性
- ・同乗者との会話も弾む優れた静粛性



対象サイズはサイズリストをご確認ください

PREMIUM COMFORT SERIES
MICHELIN PRIMACY SUV+

ミシュラン プライマシー エスユービー プラス



快適性と高速安定性を両立した
プレミアムコンフォートSUVタイヤ

- ・安心感をもたらすドライ&ウェット性能
- ・快適なドライブを演出する優れた静粛性
- ・SUVを支える高速安定性とハンドリング性能



対象サイズはサイズリストをご確認ください



対象サイズはサイズリストをご確認ください

転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能



NEW CROSSCLIMATE SERIES MICHELIN CROSSCLIMATE 3

ミシュラン クロスクライメート スリー

クロスクライメート3 製品情報はこちら
低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

低燃費タイヤ
低燃費タイヤ
転がり抵抗係数
ウェットグリップ性能

対象サイズはサイズリストをご確認ください

MICHELIN CROSSCLIMATE 3

ミシュラン クロスクライメート スリー




ミシュランが提案するオールシーズンタイヤ 雪も走れる夏タイヤ

雨でも急な雪でも、季節を問わない高性能、長く続く安心感。

雨でも急な雪でも、あらゆる路面で安心感が長く続く

排水性・排雪性の向上のため、Vシェイプトレッドパターンにセンターグループを新採用。高いウェット・スノーブレーキ性能を実現。



*イメージであり、実際の製品に着色はありません。

車重のあるハイブリッド車・EVにも。高い耐摩耗性、低燃費性能で応える

マックスタッチコンストラクションにより、トレッド面に均一な接地圧分布を確保。接地面が安定し、高い耐摩耗性能を実現。CROSSCLIMATEシリーズ初の転がり抵抗ラベリング [AA]を取得*



*対象サイズはサイズリストをご確認ください。



NEW CROSSCLIMATE SERIES MICHELIN CROSSCLIMATE 3 SPORT

ミシュラン クロスクライメート スリー スポーツ

クロスクライメート3 SPORT 製品情報はこちら
低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

低燃費タイヤ
低燃費タイヤ
転がり抵抗係数
ウェットグリップ性能

対象サイズはサイズリストをご確認ください

MICHELIN CROSSCLIMATE 3 SPORT

ミシュラン クロスクライメート スリー スポーツ



スポーツ×オールシーズンタイヤの誕生 雪も走れるスポーツタイヤ

雨でも急な雪でも、季節を問わず、走る喜びを。

どんな路面状況でも、意のままのハンドリングを実現

パイロットシリーズに使われているダイナミック・レスポンス・テクノロジーを採用。ドライでもウェットでも急な雪でも、あらゆる路面に密着し、スポーツタイヤのハンドリングを実現。



*対象サイズはサイズリストをご確認ください。

ウェットハンドリング性能比較 最速ラップタイム



優れた雪性能に加え、高いドライ・ウェットグリップを実現

ドライ・ウェットグリップ性能の向上のため、新開発オールシーズン専用トレッドコンパウンドとVシェイプトレッドパターンにセンターグループを新採用。CROSSCLIMATEシリーズ初のウェットラベリング [a]を取得*



*イメージであり、実際の製品に着色はありません。

クロスクライメートは、一年中タイヤ交換不要



手間いらず

季節ごとのタイヤの履き替えが不要なので、タイヤ交換の手間やストレスから解放



保管スペース不要

外したタイヤを保管する必要がないので、自宅での保管スペースも保管料も不要



経済的

冬タイヤを別に用意しなくていいので、タイヤコストを抑えられて経済的

*日常的に積雪路や凍結路を走行される場合には、スタッドレスタイヤへの交換を推奨します。

優れた静粛性で快適なドライブを実現



CROSSCLIMATE 3 CROSSCLIMATE 3 SPORT

ピアノアコースティックテクノロジーにより、サイズの異なるブロックを最適に配置。不快な周波数の音を効果的に低減。

*イメージであり、実際の製品に着色はありません。

プレミアムタッチにより高級感ある見た目を演出



プレミアムタッチ*2の採用により、タイヤサイドウォールに深みのある上質な黒さを実現。CROSSCLIMATE 3 SPORTはフルリングプレミアムタッチを採用。

*上記イメージは、CROSSCLIMATE 3 SPORTです。
*2 CROSSCLIMATE 3は18インチ以上への適用となります。
CROSSCLIMATE 3 SPORTは全サイズ適用となります。

スノーフレックマーク(3PMSF)が刻印されていて雪でも安心感のある走行性能。高速道路の冬用タイヤ規制時そのまま走行可能*3手間いらず、保管スペースいらずで経済的。

*3 全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。

路面適合表 ◎最も適しています ○適しています △使用可 ×適していません

路面/規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通行路面			
ドライ	△	◎	◎
ウェット	△	◎	◎
シャーベット	◎	○	×
圧雪	◎	○	×
凍結	◎	×	×
冬季路面			
高速道路冬用タイヤ規制*4	通行可	通行可	チェーン装着
全車チェーン規制*5	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

⚠️ ミシュラン クロスクライメートシリーズはスタッドレスタイヤではありません。

ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を推奨します。

*1 【試験条件】 ○タイヤサイズ 225/40R18 92Y XL ○試験空気圧 240kPa ○試験荷重 前輪722kg、後輪598kg、○試験リム幅 8.0J ○試験車両名 トヨタ86 後輪駆動 ○試験場 GKNドライブインの試験場(栃木県) ○試験方法 社内テストドライバによる5周のラップタイム計測、[最速ラップタイム]5周のうち最速ラップタイム ○試験結果 [最速ラップタイム] CROSSCLIMATE 2 59.1秒、CROSSCLIMATE 3 SPORT 57.7秒、○詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません。

*4 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。*5 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願いします。また気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。販売店と運転環境をよくご相談の上、適切なタイヤをご使用ください。

CROSSCLIMATE SERIES MICHELIN CROSSCLIMATE 2

ミシュラン クロスクライメート ツー

MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV

ミシュラン クロスクライメート ツー
エスユーブイ



ランキングはこちら



低車外音タイヤ*
クロスクライメート
SUVは除く



クロスクライメート2
製品情報はこちら



クロスクライメート2 SUV
製品情報はこちら

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



路面適合表

◎最も通っています ○通っています △使用可 ×通していません

	路面/規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	△	◎	◎
	ウェット	△	◎	◎
冬季路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結	◎	×	×
	高速道路冬用タイヤ規制*1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制*2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

! ミシュラン クロスクライメートシリーズはスタッドレスタイヤではありません。
ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を推奨します。

*1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。*2 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。左記路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願い致します。また気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。

雪も走れる夏タイヤ


急な雪での走行性能と、高い夏性能。
長く続く安心感

急な雪での安心感のある走行性能
ドライやウェットでも高いグリップ力

静粛性にも配慮し、快適なドライブを実現



クロスクライメート2



クロスクライメート2 SUV



対象サイズはサイズリストをご確認ください



新開発の コンパウンドを採用



サーマル・アダプティブ・ コンパウンド

新開発のトレッドコンパウンドが、ドライ、ウェット、雪上路面など、刻々と変化する路面状況に幅広く対応し、一年を通してより安全に走行することが可能。

排水、排雪性能を 向上



新Vシェイプ トレッドパターン*3

センターからショルダー部にかけて、溝面積が広くなり、従来品に比べて大きく切れ込んだV字角の新トレッドパターンを採用。ウェット性能、雪上性能が向上。

高い静粛性



サイズの異なるブロックを組み合わせたバリエーブルピッチパターンを採用。人間の耳に不快な周波数の音を効果的に低減。

チェーン装着不要*




国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンスノーフレークマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。

*3 CROSSCLIMATE SUVトレッドパターンには未採用となります。

新品時ブレーキング性能の比較

*4 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 94V XL ○空気圧:230kPa
○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ABS使用
○試験方法:実車制動距離測定(40-0 km/h)完全停止試験による
○試験路面:圧雪路面(JATMA制動試験路面を遵守)
*5 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 94V XL ○空気圧:220kPa
○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ABS使用
○試験方法:実車制動距離測定(80-20 km/h)不完全停止試験による
○試験路面:アスファルト ○水深:1.0 mm +/- 0.5 mmの範囲
*6 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 94V XL ○空気圧:230kPa
○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ABS使用
○試験方法:実車制動距離測定(100-0 km/h)完全停止試験による
○試験路面:アスファルト

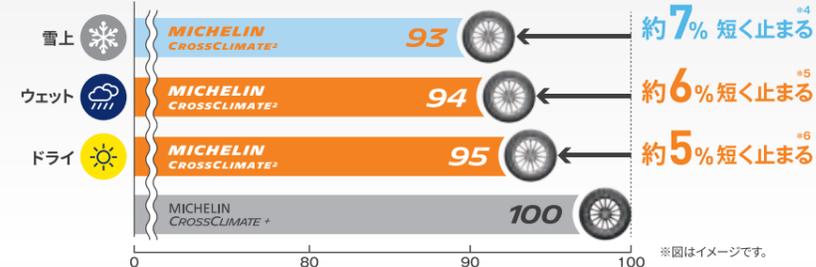

*図はイメージです。

急な雪での安心性能

欧州で認められた冬の高い走行性能



国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンスノーフレークマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。

サマーシーズンでの優れた安全性能

ウェット路面でもドライ路面でも高い夏タイヤ性能



高いウェットブレーキ・ハンドリング性能
優れた安定性とドライブレーキ性能

*7 [試験条件] ○タイヤサイズ:195/65R15 ○リムサイズ:15x6J ○空気圧:230 kPa ○試験車両:フォルクスワーゲン ゴルフVII ○試験路面:スムースアスファルト ○試験方法:運転席の助手席側耳位置近傍に設置したマイクで定常走行における車内のA特性音圧レベルを測定 ○試験速度:60km/h ○試験結果:3回測定した平均値 ○試験場所:日本自動車研究所 城里テストセンター ○試験日:2018年9月10日 ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。試験詳細条件、結果についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。 ※試験結果はあくまでテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

CROSSCLIMATE SERIES MICHELIN CROSSCLIMATE +

ミシュラン クロスクライメート プラス

MICHELIN CROSSCLIMATE SUV

ミシュラン クロスクライメート エスユーブイ



クロスクライメート プラス
製品情報はこちら




クロスクライメート SUV
製品情報はこちら

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。

*1 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2024年11月1日~2025年10月31日)

夏タイヤと遜色ない静粛性

車内パターンノイズ性能比較*7



音圧レベルは数字が小さいほど静か
*図はイメージです。

長期間ご使用いただけるから経済的



MICHELIN ENERGY SAVER+より向上
*図はイメージです。

CROSSCLIMATE SERIES
MICHELIN
CROSSCLIMATE CAMPING
 ミシュラン クロスクライメート キャンピング



雪も走れる夏タイヤ

急な雪にも対応したキャンピングカー専用、
 長く続く安心感

優れた夏タイヤ性能と急な雪での安心性能

国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンスノーブレードマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。



常用荷重に対応した専用設計

CP規格タイヤ


LT/C(商用車用)規格のタイヤより高い空気圧の使用が可能。
 CP規格についての詳細はP37参照



高い走行安定性能と優れた強度・耐久性

3Dロックングサイド

ブロックの剛性を高め、ドライ路面での走行安定性を確保。



CROSSCLIMATE SERIES
MICHELIN
AGILIS CROSSCLIMATE

ミシュラン アジリス クロスクライメート

雪も走れる夏タイヤ

急な雪にも対応した、タフで長く続く安心感



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



路面適合表

◎最も通しています ○通しています △使用可 ×通していません

	路面/規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	△	◎	◎
	ウェット	△	◎	◎
冬季路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結	◎	×	×
	高速道路冬用タイヤ規制 ^{*1}	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制 ^{*2}	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

! ミシュラン クロスクライメートシリーズはスタッドレスタイヤではありません。

ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を推奨します。

*1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。*2 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携帯ください。路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願い致します。また気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。


CP(キャンピングカー)規格のタイヤってなに?

CP規格のタイヤはLT/C(商用車用)規格のタイヤより空気圧を高めて^{*3}キャンピングカーに求められる、高負荷域^{*4}での常用を可能にしたタイヤです。

*3.CP規格のタイヤは空気圧をより高くすることができる設計になっています。CP規格のタイヤを後輪(単輪)で使用する場合、最大空気圧表示より75kPa(0.75kgf/cm²)高めるよう推奨します。ただし、同サイズのタイヤであれば一般的にCP規格もLT/C規格も最大許容荷重は同じです。

*4.キャンピングカーは日常使用環境(架装・積載状況、長期間の駐車など)の変化が大きく、またタイヤにかかる負荷の変化も大きくなります。この状況に対応するため空気圧を高めて使用することを可能にした設計となっています。

*450kPaを超える空気圧を充填する場合は、金属性バルブを使用してください。
 *CP規格は欧州タイヤ・リム標準規格(ETRTO)に設定されています。

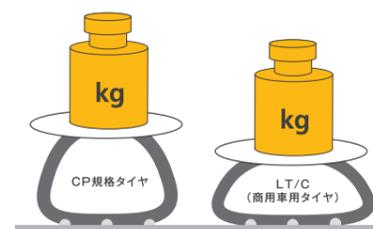

*図はイメージです。

お出かけ前の点検 タイヤの損傷防止や運転時のふらつき抑制に

タイヤ空気圧 タイヤ内の空気は自然漏洩し徐々に内圧が低下しますので、点検は最低月に1度(タイヤが冷えている状態)行ってください。

タイヤ変形・外傷 走行中に振動や異音を感じたら速やかに安全な場所へ停車し、タイヤ及び車両の点検を行ってください。

車両への積載 旅行、キャンプ等、荷物の積み過ぎや偏った積載には注意しましょう。特に後軸上の左右アンバランスはタイヤへの負荷が原因で損傷が発生する可能性があります。



*図はイメージです。

優れた夏タイヤ性能と急な雪での安心性能

国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンスノーブレードマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。



メンテナンスによるダウンタイムを削減する経済性

トレッドウェアインジケータ

摩耗度が4段階(0%・25%・50%・75%)でわかる新デザイン

*道路運送車両法に基づきスリップサインは別途設置されています。
 *スリップサインに対しての割合になります。



ビジネスユースに求められるタフネスを実現

サイドウォールプロテクター

0.8mm厚のプロテクションが、縁石などによる擦れやカットによるサイドウォールの損傷から保護。



スノーブレーキング^{*5}

さらに安全・安心感のスノーブレーキング(新品時)
 40km/h→0km/hの制動距離

約**31%**
 短く止まる

AGILIS CROSSCLIMATE 68.9%

MICHELIN AGILIS³ 100%

ウェットブレーキング^{*6}

さらに安全・安心感のウェットブレーキング(新品時)
 80km/h→0km/hの制動距離

夏タイヤに
 近い制動力

AGILIS CROSSCLIMATE 104%

MICHELIN AGILIS³ 100%

*5 試験条件: ○タイヤサイズAGILIS CROSSCLIMATE 195/80R15C 108/106S AGILIS3195/80R15 LT 108/106S ○空気圧 前輪 350kPa 後輪 325kPa ○試験荷重 1名+420kg ○試験車 両トヨタ ハイエース 2700cc (CBA-TRH229W) 全輪駆動 ABS作動有 ○試験方法 40km/hから0km/h 完全停止まで ○試験場 交通科学総合研究所別試験場(北海道) ○試験路面 圧雪路面 ○制動距離 AGILIS CROSSCLIMATE: 22.41m AGILIS 3: 32.51m

*6 試験条件: ○タイヤサイズAGILIS CROSSCLIMATE 195/80R15C 108/106S AGILIS3195/80R15 LT 108/106S ○空気圧 前輪 325kPa 後輪 300kPa ○試験荷重 1名+420kg ○試験車 両トヨタ ハイエース 2700cc (CBA-TRH224W) 後輪駆動 ABS作動有 ○試験方法 80km/hから0km/h 完全停止まで ○試験場 GKNドライブラインの試験場(栃木県) ○試験路面 GKN 試験路のWet Asphalt路面 ○制動距離 AGILIS CROSSCLIMATE: 38.41m AGILIS 3: 36.92m

! 本製品は貨物(バン・ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守してください。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認してください。



ENERGY SERIES MICHELIN ENERGY SAVER 4

ミシュラン エナジー セイバー フォー



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



タイヤ幅185mm以下


タイヤ幅195mm以上

雨の日の安心感と 快適性を両立した低燃費タイヤ

雨の日でも安心感のあるウェット性能

静粛性を向上して快適ドライブ

安全性と経済性を高次元でバランス

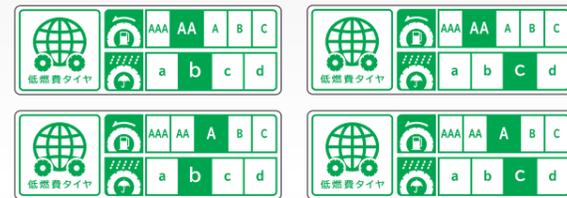

対象サイズはサイズリストをご確認ください

転がり抵抗係数 ウェットグリップ性能

安全性と快適性を向上

ウェットブレーキ

新配合コンパウンドの採用により、ウェット路面でのグリップ性能を向上。低燃費性能とウェット性能のバランスを高レベルで達成。



静粛性

縦溝幅の最適化により、パターンノイズの低減を実現。



アンダートレッドラバーを採用することで、ロードノイズの低減を達成。


転がり抵抗

アンダートレッドラバーにより、他の性能を犠牲にすることなく、低転がり抵抗を実現、燃費性能に貢献。



*図はイメージであり、実際の製品に黄の着色はありません。

軽自動車用サイズには スリップサインハイライト付き

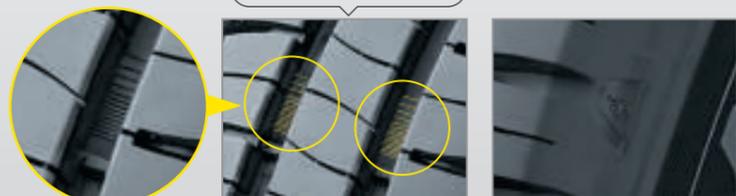

AGILIS MICHELIN AGILIS 3

ミシュラン アジリス スリー



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



雨の日でもしっかり止まる。 タフで経済性に優れた バン・ライトトラック用タイヤ

雨の日でも安心感が長く続く
ウェットブレーキング性能

低転がり抵抗とロングライフによる高い経済性

サイドウォールプロテクションにより、
ビジネスユースに求められるタフネスさを実現



雨の日でも安心感が長く続くウェットブレーキング性能 低転がり抵抗とロングライフによる高い経済性

- 革新的なフルシリカコンパウンド**
新開発のポリマーによって高密度のシリカを配合することに成功。ウェットグリップの向上と転がり抵抗の低減に貢献、安全性と経済性が向上。
- フルデプス・サイブ**
主溝と同じ深さまで刻まれたサイブは、新品時から摩耗時までトレッド部の優れた剛性バランスを確保。また優れたウェットグリップ性能を確保し安全性に貢献。
- U字グループ**
U字に切られたグループは摩耗末期でもポイドレシオを確保。優れた排水性能により雨天走行時の安全性を追求。

MICHELIN AGILIS 3は、摩耗末期までポイドレシオを維持、これにより摩耗に伴う排水性能の落ち込みを抑制しウェット性能を確保します。

サイドウォールプロテクションにより、 ビジネスユースに求められるタフネスさを実現

- ストーン・イジェクター**
特許取得したトラック用タイヤのストーンイジェクターを、初めてバン・ライトトラック用タイヤに採用。石噛みからの損傷を防止、耐用年数の向上に貢献。
- サイドウォールプロテクター / 耐アブレーションラバー**
擦れなどに強い耐アブレーションラバーで作られたサイドウォールプロテクターはミシュランのトラック用タイヤの技術から採用。カーカスの柔軟性を損なうことなく縁石などによる擦れやカットによるサイドウォールの損傷から保護。

*図はすべてイメージであり、実際の製品に黄の着色はありません。

! 本製品は貨物(バン・ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守してください。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認してください。

SIZE LIST サイズリスト

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 CONNECT

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー コネクト



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
21"	30	305/30 ZR21 (104Y) XL		●	254778	313	717	11	
		335/30 ZR21 (109Y) XL	NO	●	233666	343	735	12	
	20"	245/30 ZR20 (90Y) XL		●	282137	248	656	8.5	
		265/30 ZR20 (94Y) XL	[AR]	●	598007	271	668	9.5	
285/30 ZR20 (99Y) XL		★ DT	●	975043	290	680	10		
285/30 ZR20 (99Y) XL		[AR]	●	158495	290	680	10		
35	305/30 ZR20 (103Y) XL		●	467652	313	692	11		
	345/30 ZR20 (106Y)		●	351534	350	716	12		
	235/35 ZR20 (92Y) XL		●	382496	241	672	8.5		
	245/35 ZR20 (95Y) XL		●	626044	248	680	8.5		
	265/35 ZR20 (99Y) XL		●	330345	271	694	9.5		
	275/35 ZR20 (102Y) XL		●	569563	278	700	9.5		
40	275/35 ZR20 (102Y) XL	NO	●	240025	278	700	9.5		
	285/35 ZR20 (104Y) XL		●	581789	290	708	10		
	295/35 ZR20 (105Y) XL		●	407041	301	714	10.5		
	255/40 ZR20 (101Y) XL		●	652285	260	712	9		
	19"	30	※ 255/30 ZR19 (91Y) XL		●	777391	260	637	9
			265/30 ZR19 (93Y) XL		●	353077	271	643	9.5
		265/30 ZR19 (93Y) XL	HO	●	388418	271	643	9.5	
		295/30 ZR19 (100Y) XL		●	683591	301	661	10.5	
35	345/30 ZR19 (109Y) XL		●	729045	350	691	12		
	※ 225/35 ZR19 (88Y) XL		●	603244	230	641	8		
	235/35 ZR19 (91Y) XL		●	350678	241	647	8.5		
	245/35 ZR19 (93Y) XL	★ DT1	●	120817	248	655	8.5		

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	35	255/35 ZR19 (96Y) XL		●	292682	260	661	9
		265/35 ZR19 (98Y) XL	★ DT1	●	266154	271	669	9.5
		265/35 ZR19 (98Y) XL		●	533306	271	669	9.5
		285/35 ZR19 (103Y) XL		●	463611	290	683	10
40	225/40 ZR19 (93Y) XL		●	871100	230	663	8	
	235/40 ZR19 (96Y) XL		●	876186	241	671	8.5	
	※ 245/40 ZR19 (98Y) XL		●	502383	248	679	8.5	
	265/40 ZR19 (102Y) XL		●	352455	271	695	9.5	
18"	30	285/30 ZR18 (97Y) XL		●	742168	290	629	10
		295/30 ZR18 (98Y) XL		●	637670	301	635	10.5
35	245/35 ZR18 (92Y) XL		●	897598	248	629	8.5	
	265/35 ZR18 (97Y) XL		●	271146	271	643	9.5	
40	275/35 ZR18 (99Y) XL	NEW	●	285063	278	649	9.5	
	205/40 ZR18 (86Y) XL		●	347028	212	621	7.5	
17"	40	215/40 ZR18 (89Y) XL	[APN]	●	961168	218	629	7.5
		225/40 ZR18 (92Y) XL		●	612705	230	637	8
	50	235/40 ZR18 (95Y) XL		●	440530	241	645	8.5
		245/40 ZR18 (97Y) XL	[TOY]	●	423336	248	653	8.5
17"	40	255/40 ZR17 (98Y) XL		●	683987	260	636	9
		215/45 ZR17 (91Y) XL		●	210084	213	626	7
	45	225/45 ZR17 (94Y) XL		●	162564	225	634	7.5
		205/50 ZR17 (93Y) XL		●	001109	214	638	6.5

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アール



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	25	345/25 ZR21 (104Y) XL	ZP	TPC	079946	355	705	12.5
		295/30 ZR21 (102Y) XL	MO1 (C)	●	143678	301	711	10.5
	30	NEW HL305/30 ZR21 (107Y) XL	MO1 (C)	●	509852	313	717	11
		※ 315/30 ZR21 (105Y) XL	NO (C)	●	139704	320	723	11
20"	30	375/30 ZR21 (109Y) XL	NO (C)	●	955715	343	735	12
		275/30 ZR20 (97Y) XL	ZP	TPC	094162	278	674	9.5
	285/30 ZR20 (99Y) XL	★ (C)	●	393419	290	680	10	
	NEW 285/30 ZR20 (99Y) XL	K1	●	817980	290	680	10	
	295/30 ZR20 (101Y) XL	NO (C)	●	683886	301	686	10.5	
	295/30 ZR20 (101Y) XL	MO1	●	826167	301	686	10.5	
35	305/30 ZR20 (103Y) XL	K1	●	498981	313	692	11	
	NEW 305/30 ZR20 (103Y) XL	MGT	●	895745	313	692	11	
	305/30 ZR20 (103Y) XL	NO (C)	●	273748	313	692	11	
	315/30 ZR20 (104Y) XL	K1	●	195678	320	698	11	
	335/30 ZR20 (108Y) XL	MO1 A	●	599510	343	710	12	
	335/30 ZR20 (108Y) XL	MO1	●	084616	343	710	12	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	35	245/35 ZR20 (95Y) XL	K1	●	614505	248	680	8.5
		245/35 ZR20 (95Y) XL	K2	●	162620	248	680	8.5
		245/35 ZR20 (95Y) XL	NO (C)	●	307664	248	680	8.5
		255/35 ZR20 (97Y) XL	K1	●	621118	260	686	9
		※ 255/35 ZR20 (97Y) XL	NO (C)	●	170132	260	686	9
		265/35 ZR20 (99Y) XL	MO1	●	668100	271	694	9.5
		HL265/35 ZR20 (102Y) XL	MO1 (C)	●	821873	271	694	9.5
		275/35 ZR20 (102Y) XL	NO (C)	●	165029	278	700	9.5
		275/35 ZR20 (102Y) XL	K1	●	763611	278	700	9.5
		275/35 ZR20 (102Y) XL	MO1 (C)	●	277821	278	700	9.5
19"	35	305/35 ZR20 (107Y) XL	K2	●	144296	313	722	11
		315/35 ZR20 (110Y) XL	K1	●	341013	320	728	11
		※ 235/35 ZR19 (91Y) XL	[C]	●	812281	241	647	8.5
		275/35 ZR19 (100Y) XL	★ (C)	●	444969	278	675	9.5
285/35 ZR19 (103Y) XL	MO1	●	651071	290	683	10		
	MO1 A	●	010432	290	683	10		

MICHELIN Pilot Sport Cup 2

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	30	NEW 315/30 ZR21 (105Y) XL	N1	●	424975	320	723	11
		315/30 ZR21 (105Y) XL	MO1	●	525492	320	723	11
		※ 315/30 ZR21 (105Y) XL	NO	●	124161	320	723	11
		325/30 ZR21 (108Y) XL	N2	●	017163	331	729	11.5
35	275/35 ZR21 (103Y) XL	MO1	●	688399	278	725	9.5	
20"	25	P335/25 ZR20 (99Y)	ZP	[TPC]	736293	343	676	12
		245/30 ZR20 (90Y) XL	AO	●	389931	248	656	8.5
	285/30 ZR20 (99Y) XL	★	●	523561	290	680	10	
	285/30 ZR20 (99Y) XL	MO1	●	192610	290	680	10	
	295/30 ZR20 (101Y) XL	N1	●	017119	301	686	10.5	
	295/30 ZR20 (101Y) XL	[C]	●	048029	301	686	10.5	
	295/30 ZR20 (101Y) XL	MO	●	367103	301	686	10.5	
	305/30 ZR20 (103Y) XL	MO	●	548086	313	692	11	
	305/30 ZR20 (103Y) XL	N1	●	993883	313	692	11	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
20"	30	305/30 ZR20 (103Y) XL	K2	●	864254	313	692	11	
		305/30 ZR20 (103Y) XL	AO	●	929281	313	692	11	
		315/30 ZR20 (104Y) XL	AC	●	564253	320	698	11	
		325/30 ZR20 (106Y) XL	MO	●	464752	331	704	11.5	
		335/30 ZR20 (108Y) XL	NO	●	052552	343	710	12	
		35	245/35 ZR20 (95Y) XL	K2	●	933051	248	680	8.5
		245/35 ZR20 (95Y) XL	N1	●	698035	248	680	8.5	
		NEW 255/35 ZR20 (97Y) XL	N1	●	162734	260	686	9	
		※ 255/35 ZR20 (97Y) XL	NO	●	533290	260	686	9	
		255/35 ZR20 (97Y) XL	AC	●	874551	260	686	9	
19"	30	265/35 ZR20 (99Y) XL	N2	●	711702	271	694	9.5	
		P285/30 ZR19 (94Y)	ZP	[TPC]	775465	290	655	10	
		305/30 ZR19 (102Y) XL	NO	●	558923	313	667	11	
		325/30 ZR19 (105Y) XL	NO	●	394762	331	679	11.5	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	35	235/35 ZR19 (91Y) XL	NO	●	239716	241	647	8.5
		※ 245/35 ZR19 (93Y) XL	[C]	●	608412	248	655	8.5
		245/35 ZR19 (93Y) XL	NO	●	139305	248	655	8.5
		245/35 ZR19 (93Y) XL	MO1	●	146122	248	655	8.5
		255/35 ZR19 (96Y) XL	MO1	●	346978	260	661	9
		265/35 ZR19 (98Y) XL	MO	●	350233	271	669	9.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	35	265/35 ZR19 (98Y) XL	★	●	817389	271	669	9.5
		265/35 ZR19 (98Y) XL	MO1	●	226206	271	669	9.5
		265/35 ZR19 (98Y) XL	NO	●	015545	271	669	9.5
		275/35 ZR19 (100Y) XL	MO	●	548124	278	675	9.5
40	NEW	235/40 ZR19 (96Y) XL	★	●	598730	241	671	8.5

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 シリーズの注意事項

【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないかご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度まで徐々に高めてからお使いください。【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。【使用上のご注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用には、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。サーキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 シリーズ」を正しく安全に使っていただくために、詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

MICHELIN PILOT SPORT 4 S

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム
-----	-----	--------	--------------	-------------	-------	-------------	------------	------

MICHELIN Pilot Sport 5 energy

ミシュラン パイロット スポーツ ファイブ エナジー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号など	低摩外周タイヤ	商品コード	新着	外径 (mm)	内径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	40	NEW ④ 255/40 R21 102Y XL		● AA b	532889		260	737	9
		NEW ④ 265/40 R21 105Y XL		● AA b	627356		271	745	9.5
		NEW ④ 235/45 R21 101Y XL		● AA b	407080		236	745	8
45	NEW ④ 265/45 R21 108Y XL		● AAA b	299569		266	771	9	
		NEW ④ 245/40 R20 99Y XL		● AA b	946918		248	704	8.5
		NEW ④ 245/45 R20 103Y XL		● AA b	478464		243	728	8
20"	40	NEW ④ 255/45 R20 105Y XL		● AA b	879995		255	738	8.5
		NEW ④ 265/45 R20 108Y XL		● AAA b	479505		266	746	9
		NEW ④ 285/45 R20 112Y XL		● AAA b	766681		285	764	9.5
50	NEW ④ 235/50 R20 104Y XL		● AA b	158931		245	744	7.5	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号など	低摩外周タイヤ	商品コード	新着	外径 (mm)	内径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	50	NEW ④ 255/50 R20 109Y XL		● AAA b	874330		265	764	8
		NEW ④ 275/50 R20 113Y XL		● AAA b	193190		284	784	8.5
19"	40	NEW ④ 235/40 R19 96Y XL AC		● AA b	486040		241	671	8.5
		NEW ④ 245/45 R19 102Y XL AC		● AA b	121654		243	703	8
		NEW ④ 255/45 R19 104Y XL AC		● AA b	887834		255	713	8.5
55	NEW ④ 235/55 R19 105Y XL		● AAA b	204981		245	741	7.5	
18"	45	NEW ④ 235/45 R18 98Y XL AC		● AA b	408972		236	669	8



MICHELIN PILOT SPORT 4

ミシュラン パイロット スポーツ フォー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号など	低摩外周タイヤ	商品コード	新着	外径 (mm)	内径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	30	315/30 ZR21 (105Y) XL AC	N0	●	171043		320	723	11
		325/30 ZR21 (108Y) XL AC	N0	●	694692		331	729	11.5
		35 275/35 ZR21 (103Y) XL AC	N0	●	084323		278	725	9.5
20"	35	245/35 ZR20 95Y XL	★	●	850260		248	680	8.5
		245/35 R20 95W XL	VOL	●	242440		248	680	8.5
		255/35 R20 97Y XL	★	●	352634		260	686	9
40	NEW ④ 255/35 R20 97W XL		AC	●	392894		260	686	9
		255/35 R20 97W XL	VOL	●	439287		260	686	9
		※ 275/35 ZR20 102Y XL ZP		●	200803		278	700	9.5
19"	30	285/35 ZR20 104Y XL ZP		●	611072		290	708	10
		315/35 ZR20 (110Y) XL AC	N0	●	981884		320	728	11
		40 ※ 245/40 ZR20 99Y XL ZP		●	238305		248	704	8.5
40	NEW ④ 255/40 R20 101Y XL		AC	●	396990		260	712	9
		255/40 ZR20 101Y XL ZP	AO	●	597989		260	712	9
		275/40 ZR20 (106Y) XL AC	N0	●	192246		278	728	9.5
45	NEW ④ 245/45 R20 103Y XL		AC	●	045065		278	728	9.5
		285/40 R20 108Y XL	NF0	●	269142		290	736	10
		245/45 R20 103Y XL	NF0	●	261545		243	728	8
40	NEW ④ 245/45 RF20 99Y		ZP	●	658014		243	728	8
		※ 275/30 ZR19 96Y XL ZP		●	369966		278	649	9.5
		35 245/35 ZR19 93Y XL ZP		●	440717		248	655	8.5
40	NEW ④ 255/35 ZR19 96Y XL		ZP	●	388514		260	661	9
		275/35 R19 100Y XL ZP	★	●	708227		278	675	9.5
		225/40 ZR19 93Y XL ZP		●	616366		230	663	8
45	NEW ④ 235/40 ZR19 (96Y) XL		(PEU)	●	712434		241	671	8.5
		245/40 R19 98Y XL	★	●	210495		248	679	8.5
		245/40 R19 98Y XL ZP	★	●	791599		248	679	8.5
40	NEW ④ 255/40 R19 98Y XL		★ S1	●	142551		248	679	8.5
		255/40 R19 100Y XL	★	●	855886		260	687	9
		255/40 R19 100W XL AC	VOL	●	920096		260	687	9
45	NEW ④ 255/40 R19 100W XL		VOL	●	929525		260	687	9
		NEW ④ 255/40 ZR19 96W	EMT	●	599482		260	687	9
		NEW ④ 285/40 ZR19 (107Y) XL	MO1 A	●	761134		290	711	10
45	NEW ④ 225/45 R19 96W XL	★	●	672008		225	685	7.5	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号など	低摩外周タイヤ	商品コード	新着	外径 (mm)	内径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	45	NEW ④ 225/45 ZR19 96W XL EMT		●	960559		225	685	7.5
		235/45 ZR19 (99Y) XL	MO	●	166840		236	695	8
		235/45 ZR19 99Y XL (DS)	●	950403		236	695	8	
40	NEW ④ 245/45 R19 102Y XL		AC	●	559812		243	703	8
		245/45 R19 102Y XL	AO	●	709653		243	703	8
		255/45 ZR19 (104Y) XL	MO1 A	●	149258		255	713	8.5
55	NEW ④ 275/45 R19 108Y XL		NF0	●	516917		273	731	9
		225/55 R19 103Y XL	NF0	●	838561		233	731	7
		※ 245/35 ZR18 92Y XL ZP		●	960358		248	629	8.5
40	NEW ④ 255/35 ZR18 94Y XL		ZP	●	316051		260	635	9
		205/40 ZR18 86Y XL	(APN) DT1	●	508291		212	621	7.5
		205/40 R18 86W XL ZP		●	151214		212	621	7.5
45	NEW ④ 215/40 R18 85Y		(SUB/TOY)	●	174897		218	629	7.5
		215/40 ZR18 89Y XL	(APN) DT1	●	328641		218	629	7.5
		225/40 R18 92Y XL	★	●	941448		230	637	8
40	NEW ④ 225/40 ZR18 92Y XL		ZP	●	711191		230	637	8
		235/40 ZR18 (95Y) XL	MO1	●	840344		241	645	8.5
		235/40 ZR18 95Y XL (HON) ST DT	●	179972		241	645	8.5	
45	NEW ④ 235/40 ZR18 95Y XL		(APN) DT1	●	232552		241	645	8.5
		245/40 ZR18 (97Y) XL	MO1	●	139624		248	653	8.5
		245/40 ZR18 93Y	AO	●	120075		248	653	8.5
40	NEW ④ 245/40 ZR18 97Y XL		(APN) DT1	●	009341		248	653	8.5
		255/40 R18 99Y XL ZP	★	●	379499		260	661	9
		255/40 R18 99Y XL	★ S1	●	284524		260	661	9
45	NEW ④ 255/40 R18 99Y XL		★	●	685444		260	661	9
		275/40 R18 103Y XL ZP	★	●	727829		278	677	9.5
		225/45 R18 95Y XL ZP	★	●	504069		225	659	7.5
40	NEW ④ 225/45 R18 95Y XL		★	●	308805		225	659	7.5
		225/45 R18 95Y XL	★ S1	●	651590		225	659	7.5
		225/45 R18 95W XL	MO	●	935882		225	659	7.5
45	NEW ④ 235/45 ZR18 (98Y) XL		(PEU)	●	038320		236	669	8
		235/45 ZR18 98Y XL AC	T1	●	813934		236	669	8
		235/45 ZR18 98Y XL AC	T0	●	149203		236	669	8
45	NEW ④ 245/45 R18 100Y XL ZP	★	●	976256		243	677	8	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号など	低摩外周タイヤ	商品コード	新着	外径 (mm)	内径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
17"	40	255/40 ZR17 (98Y) XL		●	175391		260	636	9
		45 195/45 ZR17 81W		●	397760		195	608	6.5
		205/45 R17 88V XL	(PEU) G1	●	093863		206	616	7
		※ 255/45 ZR17 (98Y)		●	923471		255	662	8.5

MICHELIN Pilot Sport 3

ミシュラン パイロット スポーツ スリ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号など	低摩外周タイヤ	商品コード	新着	外径 (mm)	内径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	30	275/30 R20 97Y XL ZP	★ MOE	●	202279		278	674	9.5
		35 245/35 R20 95Y XL AC	★ MOE	●	608766		248	680	8.5
		245/35 R20 95Y XL ZP	★ MOE	●	724271		248	680	8.5
40	NEW ④ 285/35 ZR20 (104Y) XL		MO	●	440708		290	708	10
		255/40 ZR20 (101Y) XL AC	MO	●	001413		260	712	9
		255/35 ZR19 96Y XL	AO	●	111997		260	661	9
19"	35	255/40 ZR19 (100Y) XL	MO	●	817080		260	687	9
		255/40 ZR19 100Y XL	AO	●	272795		260	687	9
		275/40 ZR19 (105Y) XL	MO	●	693417		278	703	9.5
40	275/40 R19 101Y	MO	●	990833		278	703	9.5	

MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスクーバイ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号など	低摩外周タイヤ	商品コード	新着	外径 (mm)	内径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
23"	30	HL315/30 R23 111Y XL		● A a	484005		320	774	11
		NEW ④ 325/30 ZR23 (109Y) XL		●	670340		331	780	11.5
		335/30 R23 111Y XL		●	958489		343	786	12
35	NEW ④ HL275/35 R23 108Y XL		●	190137		278	776	9.5	
		285/35 ZR23 (107Y) XL		●	661128		290	784	10
		295/35 ZR23 108Y XL		●	778586		301	790	10.5
22"	35	275/35 R22 104Y XL		●	272440		278	751	9.5
		315/35 R22 111Y XL ZP		●	061438		320	779	11
		275/40 R22 107Y XL ZP		●	747930		278	779	9.5
40	NEW ④ 275/40 R22 108Y XL		●	202470		278	779	9.5	
		285/40 R22 110Y XL		●	907507		290	787	10
		295/40 R22 112Y XL		●	993345		301	795	10.5
45	NEW ④ 325/40 R22 114Y		●	364475		331	819	11.5	
		285/45 R22 114Y XL		●	705963		285	815	9.5
		2							

MICHELIN LATITUDE Sport 3

ミシュラン ラヂチチュード スポーツ スリー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外層 タイヤ	商品コード	新径 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
21"	35	295/35 R21 107Y XL	N1	●	433460	301	739	10.5	
		295/35 ZR21 107Y XL	MO	●	164513	301	739	10.5	
		295/35 R21 103Y	N0	●	387482	301	739	10.5	
	40	295/35 R21 103Y	295/35 R21 103Y	N2	●	087348	301	739	10.5
			265/40 R21 101Y	N2	●	229544	271	745	9.5
			265/40 R21 101Y	N0	●	197915	271	745	9.5
45		315/40 R21 111Y	315/40 R21 111Y	MO	●	648064	320	785	11
			315/40 R21 111Y AC	MO-S	●	072380	320	785	11
			275/45 R21 107Y	MO	●	633855	273	781	9
	20"	35	315/35 R20 110W XL	●	A b	964349	320	728	11
			275/40 R20 106W XL ZP	★	●	221554	278	728	9.5
			285/40 ZR20 108Y XL	MO	●	712106	290	736	10
45		295/40 R20 106Y	295/40 R20 106Y	N0	●	815490	301	744	10.5
			245/45 R20 103W XL ZP	★	●	372241	243	728	8
			255/45 ZR20 105Y XL	MO	●	597090	255	738	8.5
	50	255/45 R20 101W	255/45 R20 101W	AO	●	592741	255	738	8.5
			255/45 R20 105V XL AC	VOL	●	262642	255	738	8.5
			255/45 R20 105V XL	VOL	●	516470	255	738	8.5
19"		45	265/45 R20 104Y	N0	●	521105	266	746	9
			275/45 R20 110V XL AC	VOL	●	943737	273	756	9
			275/50 R20 113W XL ZP	★	●	127221	284	784	8.5
	50	275/45 R19 108Y XL	●	A b	233435	273	731	9	
		NEW ⑤ 285/45 R19 111W XL EMT		●	263507	285	739	9.5	
		※ 285/45 R19 111W XL ZP		●	543939	285	739	9.5	
50	235/50 R19 103V XL AC	VOL	●	547729	245	719	7.5		

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外層 タイヤ	商品コード	新径 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
19"	50	235/50 R19 103V XL	VOL	●	337140	245	719	7.5	
		245/50 R19 105W XL ZP	★	●	414419	253	729	7.5	
		255/50 R19 103Y	N0	●	385103	265	739	8	
		255/50 R19 103Y	MO1	●	710080	265	739	8	
		255/50 R19 107W XL	MO	●	483453	265	739	8	
		NEW ③ 255/50 R19 107W XL EMT		●	092025	265	739	8	
	55	265/50 R19 110Y XL	N1	●	173869	277	749	8.5	
		265/50 R19 110W XL ZP	★	●	037639	277	749	8.5	
		275/50 ZR19 (112Y) XL	N0	●	766829	284	759	8.5	
		235/55 R19 101Y	N0	●	056615	245	741	7.5	
		235/55 R19 101Y	MO1	●	965119	245	741	7.5	
		235/55 R19 101W	AO	●	151472	245	741	7.5	
18"	55	255/55 ZR19 (111Y) XL	N0	●	241073	265	763	8	
		235/55 R18 104V XL	VOL	●	691101	245	715	7.5	
		255/55 R18 105W	N1	●	030034	265	737	8	
		255/55 R18 109V XL ZP	★	●	760575	265	737	8	
		235/60 R18 103W	AO	●	819701	240	739	7	
		235/60 R18 103W	N1	●	087784	240	739	7	
	60	235/60 R18 103V	MO	●	516938	240	739	7	
		235/60 R18 103V	AO	●	823477	240	739	7	
		235/60 R18 103V XL	AO	●	823477	240	739	7	
		17" 65	※ 225/65 R17 106V XL	JLR DT	●	594083	228	724	6.5
		235/65 R17 104W	AO	●	166260	240	738	7	

MICHELIN LATITUDE Sport

ミシュラン ラヂチチュード スポーツ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外層 タイヤ	商品コード	新径 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
17"	55	※ 235/55 R17 99V	AO	●	817676	245	690	7.5

MICHELIN PILOT SPORT EV

ミシュラン パイロット スポーツ イービー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外層 タイヤ	商品コード	新径 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
22"	35	275/35 R22 104Y XL AC	MO1	●	515046	278	751	9.5
		HL275/35 R22 107Y XL AC	MO1	●	286327	278	751	9.5
21"	30	295/30 ZR21 102Y XL AC	MO1	●	836864	301	711	10.5
		265/35 ZR21 101Y XL AC	MO1	●	069138	271	719	9.5
		NEW 275/35 R21 103Y XL AC	AO	●	341850	278	725	9.5
	40	NEW 305/35 R21 109Y XL AC	AO	●	513728	313	747	11
		NEW 245/40 R21 100Y XL AC	AO	●	047653	248	729	8.5
		NEW 255/40 R21 102Y XL	I ★	●	927180	260	737	9
45	265/40 R21 105Y XL AC	265/40 R21 105Y XL	●	AA b	435649	271	745	9.5
		NEW 275/40 R21 107Y XL	I ★	●	709003	278	753	9.5
		275/40 R21 107W XL AC	MO1	●	405366	278	753	9.5
	50	295/40 R21 111Y XL	NEO	●	436708	301	769	10.5
		295/40 R21 111V XL	POL	●	381608	301	769	10.5
		255/45 R21 106Y XL	NEO	●	089081	255	763	8.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外層 タイヤ	商品コード	新径 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
21"	45	※ 265/45 R21 108V XL AC	POL	●	512601	266	771	9
		NEW 255/50 R21 109Y XL AC	AC	●	831186	265	789	8
20"	40	NEW 255/40 R20 101W XL AC	T2	●	513525	260	712	9
		255/40 R20 101W XL AC	T1	●	794685	260	712	9
		255/40 R20 101W XL AC	TO	●	902372	260	712	9
	45	NEW 235/45 R20 100H XL	AO	●	620646	236	720	8
		NEW 245/45 R20 103V XL AC	[BYD]	●	059216	243	728	8
		255/45 R20 105W XL AC	GOE	●	924612	255	738	8.5
55	255/45 R20 105W XL AC	255/45 R20 105W XL AC	[NIS] DT	●	124253	255	738	8.5
		265/45 R20 108Y XL AC	TO BLE1	●	533432	266	746	9
		275/45 R20 110Y XL AC	TO BLE1	●	564595	273	756	9
	50	285/45 R20 112Y XL	NEO	●	899325	285	764	9.5
		235/55 R20 105Y XL	NEO	●	825359	245	766	7.5
		19" 45	※ 255/45 R19 104W XL AC	●	AA b	251261	255	713

MICHELIN PRIMACY 5

ミシュラン プライマシー ファイブ



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外層 タイヤ	商品コード	新径 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
22"	45	NEW ④ 285/45 R22 114V XL		●	AA a	434696	285	815	9.5
		NEW ③ 265/50 R22 112V XL		●	AA a	433098	277	825	8.5
21"	40	NEW ③ 245/40 R21 100W XL		●	AA a	479976	248	729	8.5
		NEW ④ 275/45 R21 110W XL		●	AA a	496749	273	781	9
20"	45	235/45 R20 100W XL		●	AA a	176479	236	720	8
		NEW ③ 245/45 R20 103W XL		●	AA a	973932	243	728	8
	50	NEW ④ 245/50 R20 102W		●	AA a	314128	253	754	7.5
		NEW ③ 265/50 R20 111V XL		●	AA a	433061	277	774	8.5
55	NEW ④ 235/55 R20 105V XL		●	AA a	469843	245	766	7.5	
		NEW ④ 255/55 R20 110V XL		●	AA a	036314	265	788	8

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外層 タイヤ	商品コード	新径 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
20"	55	NEW ③ 265/55 R20 113V XL		●	AA a	474956	277	800	8.5
		235/40 R19 96W XL		●	A a	071085	241	671	8.5
19"	40	NEW ③ 245/40 R19 98W XL		●	A a	478261	248	679	8.5
		225/45 R19 96W XL		●	A a	821579	225	685	7.5
45	NEW ⑥ 225/50 R19 100W XL		●	AA a	543576	233	709	7	
		235/50 R19 103W XL		●	AA a	579287	245	719	7.5
55	NEW ③ 225/55 R19 99V		●	AA a	296639	233	731	7	
		235/55 R19 105W XL		●	AA a	192003	245	741	7.5
50	NEW ③ 255/55 R19 111V XL		●	AA a	903630	265	763	8	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外層 タイヤ	商品コード	新径 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
19"	60	NEW ④ 235/60 R19 107V XL		●	AA a	019731	240	765	7
		NEW ③ 255/60 R19 113V XL		●	AA a	853401	260	789	7.5
18"	40	NEW ⑤ 215/40 R18 89Y XL		●	A a	938596	218	629	7.5
		225/40 R18 92Y XL		●	A a	476166	230	637	8
		NEW ④ 235/40 R18 95Y XL		●	A a	640720	241	645	8.5
		215/45 R18 93W XL		●	A a	308345	213	651	7
		225/45 R18 95Y XL		●	A a	456076	225	659	7.5
		235/45 R18 98Y XL		●	AA a	894109	236	669	8
	50	245/45 R18 100W XL		●	AA a	065068	243	677	8
		255/45 R18 99W		●	A a	721510	255	687	8.5
		225/50 R18 99W XL		●	AA a	874520	233	683	7
		235/50 R18 97W		●	AA a	894786	245	693	7.5
		245/50 R18 104W XL		●	AA a	734080	253	703	7.5
		215/55 R18 99V XL		●	AA a	044495	226	693	7
60	NEW ④ 225/60 R18 104V XL		●	AA a	818400	245	715	7.5	
		225/60 R18 104V XL		●	AA a	838808	228	727	6.5
		NEW ④ 235/60 R18 103V		●	A a	294622	240	739	7
		NEW ③ 245/60 R18 105V		●	AA a	069076	248	751	7
		NEW ③ 255/60 R18 112V XL		●	AA a	923641	260	763	7.5
		NEW ③ 265/60 R18 110H		●	AA a	144807	272	775	8
	65	NEW ⑤ 285/60 R18 116V		●	AA a	195333	292	799	8.5
		NEW ③							

MICHELIN PRIMACY 4

ミシュラン プライマシー フォー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	新着 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	45	255/45 R20 101V	(NIS) S1	●	473717	255	738	8.5
		255/45 R20 105V XL	VOL	●	422336	255	738	8.5
19"	40	※ 235/40 R19 96W XL	AC VOL	●	075141	241	671	8.5
		235/40 R19 96W XL	VOL	●	656654	241	671	8.5
		255/40 R19 100W XL	VOL	●	537857	260	687	9
50	235/50 R19 103V XL	(DS)	●	773482	245	719	7.5	
		VOL	●	949192	245	719	7.5	
		245/50 RF19 101W	ZP	●	567467	253	729	7.5
55	235/55 R19 105W XL	MO	●	031073	245	741	7.5	
		(PEU) S1	●	398043	230	637	8	
245/40 R18 92Y XL	MO	●	858941	248	653	8.5		
		245/40 R18 93H	AO	●	512033	248	653	8.5
		255/40 R18 99Y XL	MO	●	605583	260	661	9
45	225/45 R18 95Y XL	MO	●	866657	225	659	7.5	
		235/45 R18 98W XL	VOL	●	090811	236	669	8
		235/45 R18 98W XL	(PEU) S1	●	178742	236	669	8
245/45 R18 100Y XL	MO	●	341198	243	677	8		
		245/45 R18 100W XL	VOL	●	892294	243	677	8
		※ 215/50 R18 92W	AO	●	413585	226	673	7
225/50 R18 99W XL	★	●	139553	233	683	7		
		225/50 R18 95V	(TOY) DT RP	●	621601	233	683	7
		225/50 R18 95V	(HON) STD T1	●	654000	233	683	7
225/50 RF18 95V	ZP	●	226591	233	683	7		
		235/50 R18 101Y XL	VOL	●	380412	245	693	7.5
		215/55 R18 99V XL	VOL	●	134563	226	693	7
215/55 R18 99V XL	(CIT/PEU/DS) S1	●	627258	226	693	7		
		225/55 R18 102Y XL	AO1	●	299295	233	705	7
		235/55 R18 100W	MO S1	●	184441	245	715	7.5
235/55 R18 100V	VOL	●	345504	245	715	7.5		
		※ 235/60 R18 103V	MO	●	293744	240	739	7
		205/45 R17 88H XL	(PEU) S2	●	102122	206	616	7
215/45 R17 87W	(SUB/TOY)	●	167119	213	626	7		

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	新着 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
17"	45	225/45 R17 94Y XL	★	●	662780	225	634	7.5	
		225/45 R17 91W	(VWG) S1	●	776988	225	634	7.5	
		225/45 R17 94V XL	(PEU) S1	●	996056	225	634	7.5	
245/45 R17 99Y XL	MO	●	164267	243	652	8			
		225/50 R17 98Y XL	I ★	●	664139	233	658	7	
		225/50 R17 94Y	MO	●	313605	233	658	7	
225/50 R17 98Y XL	ZP	●	990986	233	658	7			
		225/50 R17 98V XL	VOL	●	907776	233	658	7	
		205/55 R17 91W	MO	●	557633	214	658	6.5	
205/55 R17 95W XL	★	●	206398	214	658	6.5			
		215/55 R17 98W XL	(PEU) S1	●	372514	226	668	7	
		215/55 R17 94V	AO	●	569780	226	668	7	
225/55 R17 101Y XL	★	●	561395	233	680	7			
		225/55 R17 101V XL	VOL	●	817460	233	680	7	
		60	215/60 R17 96H	(DS/PEU) S1	●	417046	221	694	6.5
235/60 R17 102V	VOL	●	401417	240	714	7			
		65	215/65 R17 99V	MO	●	421991	221	712	6.5
		16"	45	※ 195/45 R16 84V XL	● A b	074440	195	582	6.5
205/45 R16 83H	(REN) E	●	837642	206	590	7			
		50	185/50 R16 81H	(REN) E	●	593109	194	592	6
		225/50 R16 87W	★	●	488689	201	620	6	
205/55 R16 91W	★	●	031818	214	632	6.5			
		※ 205/55 R16 94V XL	VOL	●	029594	214	632	6.5	
		※ 205/55 R16 91H	(CIT) S2	●	920789	214	632	6.5	
60	205/60 R16 92V	MO E	●	153080	209	652	6		
		235/60 R16 100V	● A a	954841	240	688	7		
		15"	50	※ 195/50 R15 82V	● A b	497028	201	577	6
55	185/55 R15 82V	●	275533	194	585	6			
		60	185/60 R15 88H XL	● A b	494228	189	603	5.5	
		195/60 R15 92V XL	● A a	146236	201	615	6		
65	185/65 R15 88T	● A b	146216	189	621	5.5			
		195/65 R15 91V	● A a	759783	201	635	6		

MICHELIN PRIMACY 4 SUV

ミシュラン プライマシー フォー エスユービー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	新着 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	45	255/45 R20 101V	AC (NIS) SUV DT	●	064487	255	738	8.5
19"	55	235/55 R19 105W XL	AC GOE SUV	●	669466	245	741	7.5
17"	65	225/65 R17 102H	(TOY) SUV	●	840219	228	724	6.5

MICHELIN e-PRIMACY

ミシュラン イー プライマシー



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	新着 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)		
21"	45	225/45 R21 95W	(TOY) S1	●	835509	225	735	7.5		
		235/45 R21 97W	(TOY) S1	●	921080	236	745	8		
20"	35	275/35 R20 102Y XL	AC ★ MO	●	142586	278	700	9.5		
		40	245/40 R20 99Y XL	AC ★ MO	●	409706	248	704	8.5	
		245/40 R20 99Y XL	★ MO	●	458552	248	704	8.5		
45	NEW	285/45 R20 112V XL	VOL	●	472405	285	764	9.5		
		50	235/50 R20 104V XL	(DS)	●	681383	245	744	7.5	
		NEW	255/50 R20 109V XL	VOL	●	687568	265	764	8	
275/50 R20 113W XL	MO	●	612699	284	784	8.5				
		55	175/55 R20 89Q XL	●	379276	182	700	5.5		
		60	155/60 R20 80Q	●	236094	157	694	4.5		
19"	40	NEW	225/40 R19 93V XL	★	635984	230	663	8		
		275/40 R19 105Y XL	★	●	367676	278	703	9.5		
		45	NEW	235/45 R19 99W XL	●	054229	236	695	8	
245/45 R19 102Y XL	★ MO	●	697159	243	703	8				
		50	NEW	225/50 R19 100V XL	(DS)	●	074563	233	709	7
		235/50 R19 99V	VOL	●	716755	245	719	7.5		
NEW	245/50 R19 105Y XL	★	●	812130	253	729	7.5			
		55	205/55 R19 97V XL	(CIT/PEU/DS) S1	●	706051	214	709	6.5	
		※ 235/55 R19 105Y XL	AC	●	480933	245	741	7.5		
235/55 R19 105W XL	MO	●	859482	245	741	7.5				
		60	175/60 R19 86Q	●	662423	177	693	5		
		70	155/70 R19 84Q	●	750316	157	701	4.5		
18"	40	225/40 R18 92Y XL	S1	●	451915	230	637	8		

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	新着 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
18"	40	NEW	225/40 R18 92V XL	★	851257	230	637	8	
		※ 235/40 R18 95W XL	● AA c	295255	241	645	8.5		
		45	215/45 R18 89W	● AA c	664602	213	651	7	
※ 225/45 R18 95Y XL	● AAA c	281088	225	659	7.5				
		235/45 R18 98W XL	(HON) S2	●	502205	236	669	8	
		235/45 R18 98V XL	AC T2	●	601633	236	669	8	
245/45 R18 100W XL	VOL	●	449455	243	677	8			
		50	※ 225/50 R18 99W XL	● AAA c	898454	233	683	7	
		235/50 R18 101Y XL	● AAA c	530271	245	693	7.5		
※ 245/50 R18 104H XL	● AAA c	521124	253	703	7.5				
		55	※ 215/55 R18 99V XL	● AAA c	146274	226	693	7	
		※ 225/55 R18 102V XL	(PEU)	●	833845	233	705	7	
225/55 R18 98V	● AAA c	424968	233	705	7				
		225/55 R18 98H	(LEX) S2	●	576443	233	705	7	
		60	195/60 R18 96H XL	(CIT) S1	●	215873	201	691	6
235/60 R18 103W	MO	●	596055	240	739	7			
		17"	45	※ 225/45 R17 94W XL	● AAA c	740934	225	634	7.5
		50	205/50 R17 93W XL	(NIS)	●	128135	214	638	6.5
215/50 R17 95W XL	● AAA c	758780	226	648	7				
		55	※ 205/55 R17 95V XL	● AAA c	580887	214	658	6.5	
		215/55 R17 94V	● AAA c	074825	226	668	7		
225/55 R17 101W XL	● AAA c	701939	233	680	7				
		60	215/60 R17 100V XL	● AAA c	711366	221	690	6.5	
		16"	55	195/55 R16 91H XL	(PEU) S1	●	155339	201	620

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	新着 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
16"	55	205/55 R16 94V XL	(PEU) S1	●	920857	214	632	6.5
		※ 205/55 R16 94V XL	● AAA c	955650	214	632	6.5	
60	185/60 R16 86H	● AA c	842128	189	628	5.5		
		195/60 R16 93V XL	● AAA c	609528	201	640	6	
		※ 205/60 R16 96H XL	● AAA c	786006	209	652	6	
65	205/65 R16 99V XL	● AAA c	936788	209	672	6		

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	新着 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
15"	55	165/55 R15 79V XL	● AA c	146316	170	563	5	
		60	185/60 R15 88H XL	● AAA c	262190	189	603	5.5
		65	185/65 R15 88H	● AAA c	305181	189	621	5.5
195/65 R15 91H	● AAA c	033122	201	635	6			
		14"	65	155/65 R14 79H XL	● AA c	764602	157	558

MICHELIN PRIMACY SUV+

ミシュラン プライマシー エスユービー プラス



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	45	NEW ④ 245/45 R20 103V XL	A39	●	304076	243	728	8
		NEW 285/45 R20 112Y XL						
	50	NEW 255/50 R20 109Y XL	●	824878	265	764	8	
19"	35	NEW 235/35 R19 91Y XL	●	A a	930203	241	647	8.5
		NEW 245/35 R19 93Y XL						
	40	NEW 255/35 R19 96Y XL	●	A a	129987	260	661	9
		NEW 275/35 R19 100Y XL	●	A a	362114	278	675	9.5
		NEW 225/40 R19 93Y XL	●	A a	294216	230	663	8
NEW 245/40 R19 98Y XL	●	A a	680515	248	679	8.5		

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	40	NEW 255/40 R19 100Y XL	●	A a	199477	260	687	9
		NEW 275/40 R19 105Y XL						
	45	NEW 245/45 R19 102Y XL	●		267623	243	703	8
18"	40	NEW 255/45 R19 104Y XL	●	A a	972393	255	713	8.5
		NEW 205/40 R18 86Y XL						
	45	NEW 215/40 R18 89Y XL	●	A a	421469	218	629	7.5
		NEW 225/40 R18 92Y XL	●	A a	272367	230	637	8
		NEW 235/40 R18 95Y XL	●	A a	451109	241	645	8.5
	40	NEW 245/40 R18 97Y XL	●	A a	195263	248	653	8.5
		NEW 255/40 R18 99Y XL	●	A a	879460	260	661	9

MICHELIN CROSSCLIMATE²

ミシュラン クロスクライメート ツー

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)						
21"	40	※ 245/40 R21 100W XL	●	A b	885983	248	729	8.5						
		※ 245/35 R20 95Y XL							652963	248	680	8.5		
20"	35	※ 255/35 R20 97Y XL	●	A b	147602	260	686	9						
		275/45 R20 110H XL							VOL ●	717460	273	756	9	
	45	※ 235/35 R19 91Y XL	●	A b	331918	241	647	8.5						
19"	35	235/40 R19 96Y XL	●	A b	778319	241	671	8.5						
		235/40 R19 96H XL	VOL ●		709251	241	671	8.5						
	45	※ 255/40 R19 100Y XL	●	A b	379651	260	687	9						
		235/45 R19 99Y XL							●	A b	967128	236	695	8
	50	※ 225/50 R19 100V XL	●	A b	634682	233	709	7						
		235/50 R19 103V XL							VOL ●	843165	245	719	7.5	
		205/55 R19 97Y XL							●	A b	351883	214	709	6.5
	55	235/55 R19 105H XL	VOL ●		422091	245	741	7.5						
		70	155/70 R19 88H XL	●	A b	556542	157	701	4.5					
	18"	45	225/45 R18 95Y XL	●	A b	608021	225	659	7.5					
225/45 R18 95Y XL			ZP ●		216028	225	659	7.5						
45		235/45 R18 98Y XL	●	A b	897539	236	669	8						
		245/45 R18 100Y XL							●	A b	217564	243	677	8
55		255/45 R18 103Y XL	●	A b	162588	255	687	8.5						
		215/55 R18 99V XL							●	A b	417674	226	693	7
		235/55 R18 104H XL							VOL ●		002638	245	715	7.5
60		195/60 R18 96H XL	●	A b	489065	201	691	6						
		225/60 R18 104W XL	●	A b	788226	228	727	6.5						
		235/60 R18 107H XL	VOL ●		675263	240	739	7						
17"	40	215/40 R17 87W XL	●	A b	324696	218	604	7.5						
		205/45 R17 88W XL	●	A b	923292	206	616	7						
	45	235/45 R17 97Y XL	●	A b	049443	236	644	8						
		245/45 R17 99Y XL	●	A b	657433	243	652	8						

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
17"	55	215/55 R17 98W XL	●	A b	334245	226	668	7
		225/55 R17 97Y XL						
	60	225/55 R17 101Y XL	●	A b	335264	233	680	7
60	205/60 R17 97W XL	●	A b	184438	209	678	6	
								215/60 R17 100V XL
	65	215/65 R17 103V XL	●	A b	200967	221	712	6.5
		255/65 R17 110H	●	A b	014304	260	764	7.5
		195/45 R16 84V XL	●	A b	614479	195	582	6.5
50	205/45 R16 83H	●	A b	271911	206	590	7	
	215/45 R16 90V XL	●	A b	246500	213	600	7	
	185/50 R16 81H	●	B b	263828	194	592	6	
50	195/50 R16 88V XL	●	A b	375539	201	602	6	
	205/50 R16 87Y	●	A b	744634	214	612	6.5	
	225/50 R16 92Y	●	A b	701910	233	632	7	
55	185/55 R16 83V	●	A b	131406	194	610	6	
	195/55 R16 91V XL	●	A b	631770	201	620	6	
	215/55 R16 97W XL	●	A b	209498	226	642	7	
60	225/55 R16 99W XL	●	A b	300602	233	654	7	
	※ 205/60 R16 96V XL	●	A b	654054	209	652	6	
	215/60 R16 99V XL	●	A b	782822	221	664	6.5	
65	215/60 R16 102W XL	●	A b	430203	228	676	6.5	
	215/65 R16 102V XL	●	A b	708983	221	686	6.5	
	15"	55	195/55 R15 89V XL	●	A b	872507	201	595
60	185/60 R15 88V XL	●	A b	356783	189	603	5.5	
	205/60 R15 95V XL	●	A b	908564	209	627	6	
	175/65 R15 88H XL	●	A b	178959	177	609	6	
65	185/65 R15 92V XL	●	A b	541975	189	621	5.5	
	195/65 R15 95V XL	●	A b	243813	201	635	6	

MICHELIN CROSSCLIMATE² SUV

ミシュラン クロスクライメート ツー エスユービー

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
20"	40	255/40 R20 101H XL	VOL ●		853768	260	712	9	
		235/45 R20 100H XL	VOL ●		098102	236	720	8	
	45	255/45 R20 105W XL	MGT □	●	088103	255	738	8.5	
		255/45 R20 105V XL	□	●	A b	528199	255	738	8.5
		265/45 R20 108Y XL	□	●	A b	085991	266	746	9
50	235/50 R20 104W XL	●	A b	876805	245	744	7.5		
19"	45	※ 225/45 R19 96W XL	□	●	A b	581433	225	685	7.5
		255/45 R19 104H XL	VOL ●		459774	255	713	8.5	
	50	235/50 R19 103V XL	□	●	A b	512452	245	719	7.5
		235/50 R19 103H XL	VOL ●		034974	245	719	7.5	
		※ 245/50 R19 105V XL	□	●	A b	120920	253	729	7.5
55	255/50 R19 107Y XL	□	●	A b	149446	265	739	8	
	265/50 R19 110W XL	□	●	A b	380354	277	749	8.5	
	NEW 225/55 R19 103V XL	[PEU]S1	●		162706	233	731	7	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)	
19"	55	225/55 R19 99V	□	●	A b	345833	233	731	7
		235/55 R19 105W XL	□	●	A b	661843	245	741	7.5
	255/55 R19 111W XL	□	●	A b	830937	265	763	8	
18"	50	※ 215/50 R18 92W	□	●	A b	502388	226	673	7
		225/50 R18 95W	□	●	A b	932546	233	683	7
	55	※ 255/55 R18 109W XL	□	●	A b	195332	265	737	8
60	235/60 R18 107V XL	□	●	A b	120886	240	739	7	
	235/65 R18 110V XL	□	●	A b	577087	240	763	7	
	17"	65	※ 235/65 R17 108W XL	□	●	A b	755078	240	738
65	245/65 R17 111H XL	□	●	A b	676885	248	750	7	
	265/65 R17 112H	□	●	A b	093385	272	776	8	

MICHELIN CROSSCLIMATE⁺

ミシュラン クロスクライメート プラス

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
18"	40	※ 225/40 R18 92Y XL	ZP	●	865202	230	637	8
		225/55 R18 102V XL	AO	△	613737	233	705	7
17"	50	225/50 R17 98W XL	ZP	●	162753	233	658	7
16"	60	205/60 R16 96H XL	[REN]S1	●	536378	209	652	6

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
15"	50	195/50 R15 86V XL	●		787611	201	577	6
		175/60 R15 85H XL	●		101938	177	591	5
65	165/65 R15 85H XL	●		345715	170	595	5	
	205/65 R15 99V XL	●		778333	209	647	6	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
14"	65	165/65 R14 83T XL	●		600347	170	570	5
		185/65 R14 90H XL	●		592463	189	596	5.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
14"	70	165/70 R14 85T XL	●		612384	170	588	5
		175/70 R14 88T XL	●		987785	177	602	5

MICHELIN CROSSCLIMATE SUV

ミシュラン クロスクライメート エスユービー

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
19"	55	275/55 R19 111V	MO	●	424578	284	785	8.5
18"	60	235/60 R18 107V XL	MO	●	400882	240	739	7

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外周 タイヤ	商品
-----	-----	--------	--------------	-------------	----

