


燃費を向上させるタイヤを。CO₂を減らせるタイヤを。

ミシュランが日本で環境対応タイヤを販売して30年以上。
転がり抵抗の低減を通じて、持続可能なモビリティの実現を目指します。

低燃費タイヤの性能がひと目でわかる「タイヤラベリング制度」

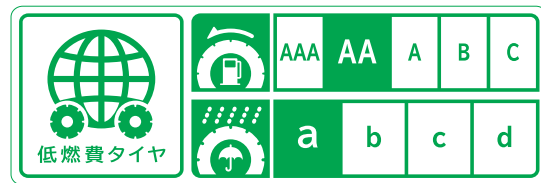

転がり抵抗係数



ウェットグリップ性能

タイヤラベリング(表示方法)制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会(JATMA)が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを『低燃費タイヤ』として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。

転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の等級			
単位(N/kN)		単位(%)	
転がり抵抗係数(RRC)	等級	ウェットグリップ性能(G)	等級
RRC≤6.5	AAA	155≤G	a
6.6≤RRC≤7.7	AA	140≤G≤154	b
7.8≤RRC≤9.0	A	125≤G≤139	c
9.1≤RRC≤10.5	B	110≤G≤124	d
10.6≤RRC≤12.0	C		

『低燃費タイヤ』は、転がり抵抗係数の等級がA以上、ウェットグリップ性能の等級がa～dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである『低燃費』を表示したものです。ラベリング制度の詳細な仕組みについては、(社)日本自動車タイヤ協会のホームページ(<http://www.jatma.or.jp/labeling/>)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

- 注
- 転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数は、タイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
 - 転がり抵抗係数は、JIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。
 - ウェットグリップ性能は路面がぬれた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案)[TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES)]を用いて測定しています。
 - 転がり抵抗およびウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、および使用条件等によって異なります。
 - タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

このグレーディングは、JATMAで定めた試験方法、基準に従い等級付けし、日本で販売される製品にのみ適用されます。

最新Webカタログはこちら



Follow Us!



ミシュランタイヤと
ミシュランガイドで
お出かけをもっと楽しく。

ミシュランガイド
公式アプリ



アプリダウンロード



カタログの製造工程で利用した電力(1000kWh相当)はグリーン電力を利用していません。




ミックス
紙に含有する森林
管理を受けています
FSC® C022784

日本ミシュランタイヤ株式会社

〒373-8668 群馬県太田市植木野町880

お客様相談室 TEL.0276-25-4411


(受付時間:土日祝日を除く月～金曜日 10:00～12:00 13:00～17:00)



MICHELIN



適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。



MICHELIN

TIRE CATALOGUE WINTER 2026-2027

ミシュランタイヤ 乗用車・商用車タイヤ冬季総合カタログ

販売店様用

ミシュランから
日本の冬の道に
安心を。



TRUST YOUR TIRES FOR LONGER

ミシュランを選ぶ理由

— ゆるがぬ信頼、続く安心感 —

皆さまがそうであるように、ミシュランも
高い基準を掲げています。

その基準に応え続けるため、革新を止める
ことはありません。

ミシュランタイヤは、最初の1kmから
最後の1kmまで、高いパフォーマンスを
発揮するよう設計されています。



日本ではじめて スタッドレスタイヤを
発売したのは **ミシュラン** です。

1982  **SINCE 1982**
XM+S100

1991  **MAXI-GLACE**
1991

1995  **W-EDGE**
DOUBLE CUBE STUDLESS 1995  **MAXI-GLACE2**
1995

1997  **MAXI-ICE**
X-PIPE STUDLESS 1997

1999  **MAXI-ICE-2**
X-PIPE STUDLESS 1999

2001  **DRICE**
CROSS X-PIPE STUDLESS 2001

2004  **X-ICE**
2004

2008  **X-ICE X12**
2008

2012  **X-ICE X13**
2012

2017  **X-ICE 3+**
2017

2020  **X-ICE SNOW**
X-ICE SNOW SUV 2020



ミシュラン冬タイヤ
開発の軌跡を見る



40年以上、日本の冬道と付き合ってきたミシュラン。
厳しく、変化にとんだあらゆる日本の冬道で
高い性能を発揮します。

テスト スタッドレスタイヤの聖地 北海道“士別”でテスト

特別豪雪地帯に指定され、北海道の中でも冬の寒さが厳しい士別市。国内有数の自動車メーカーが
冬季テストコースを所有するなど、その気候条件を利用したスタッドレスタイヤのテストが
盛んに行われています。ミシュランも、この聖地“士別”でテストを実施しました。

※掲載の写真は、“株式会社交通科学研究所 士別テストコース”での走行テスト写真です。

WHY X-Ice Snow+

X-Ice Snow+ を 選ぶ理由

すべてを持続可能に
X-ICE史上最高の環境性能と
さらなるロングライフ

転がり抵抗の低減によりCO₂排出量を削減。
さらに耐摩耗性を向上させロングライフを実現。
交換頻度を減らしタイヤの廃棄量を削減し
環境負荷低減に貢献。

最後まで続く性能
ゆるがぬ冬の信頼、続く安心感

氷も雪も、そしてドライもウェットも刻々と変わる
全ての冬の道に、最初の1kmから
最後の1kmまで続く安心感を届ける。

トータルパフォーマンス
初代X-ICEから紡ぐ走りをより高みへ

「X-ICEシリーズ」が20年以上かけて磨き上げてきた
全方位性能の集大成。ウェット性能向上、
速度記号Hの達成、そして静粛性、
妥協なき冬の走りを実現。

2026

NEW
MICHELIN
X-Ice Snow+

X-ICE史上最高の環境性能と
さらなるロングライフ。

詳しくはP8・P9でご紹介します。



乗用車用タイヤサイズ一覧表

※左側の製品は●、右側の製品は▲となります。△印はCROSSCLIMATEのパターンです。

乗用車用タイヤ 23-18インチ			スタッドレスタイヤ X-ICEシリーズ		雪も走れる夏タイヤ クロスクライメートシリーズ		
インチ	タイヤ サイズ	適合 リム幅	X-ICE SNOW+	X-ICE SNOW X-ICE SNOW SUV	CROSSCLIMATE 3 SPORT	CROSSCLIMATE 2 SUV	CROSSCLIMATE + CROSSCLIMATE SUV
			▶P8 ~	▶P10 ~	▶P14 ~	▶P16 ~	▶P16 ~
23"	285/40R23	9.5-11	●		▲		
	265/40R22	9-10.5	●				
	265/50R22	7.5-9.5	●				
	275/40R22	9-11	●		●		
	275/45R22	8.5-10.5	●				
	275/50R22	7.5-9.5	●				
	285/35R22	9.5-11	●				
	285/40R22	9.5-11	●		▲		
	285/45R22	9-10.5	●		▲		
	325/35R22	11-13			▲		
	325/40R22	11-13	●				
21"	225/45R21	7-8.5	●		●		
	235/45R21	7.5-9	●		●		
	235/50R21	6.5-8.5	●		▲		
	245/35R21	8-9.5			▲	●	
	245/40R21	8-9.5			▲		
	245/45R21	7.5-9			▲		
	255/35R21	8.5-10	●		▲		
	255/40R21	8.5-10		▲	▲		
	265/35R21	9-10.5			▲		
	265/40R21	9-10.5			▲		
	265/45R21	8.5-10	●		▲		
	275/30R21	9-10			▲		
	275/35R21	9-11	●		▲		
	275/40R21	9-11		▲	▲		
	275/45R21	8.5-10.5	●		▲		
	275/50R21	7.5-9.5		▲	▲		
	285/35R21	9.5-11	●		▲		
	285/40R21	9.5-11			▲		
	285/45R21	9-10.5		▲	▲		
	295/30R21	10-11			▲		
	295/35R21	10-11.5			▲		
	315/30R21	10.5-11.5			▲		
	315/35R21	10.5-12.5			▲		
	315/40R21	10.5-12.5	●		▲		
	325/30R21	11-12			▲		
20"	235/35R20	8-9.5	●		▲		
	235/40R20	8-9.5			▲		
	235/45R20	7.5-9	●/EMT		▲	▲	
	235/50R20	6.5-8.5			▲		
	235/55R20	6.5-8.5			▲		
	245/35R20	8-9.5	●		▲		
	245/40R20	8-9.5	●		▲		
	245/45R20	7.5-9	●		▲		
	245/50R20	7-8.5	●		▲		
	255/35R20	8.5-10	●		▲	▲	
	255/40R20	8.5-10	●		▲		
	255/45R20	8-9.5	●		▲	▲	
	255/50R20	7-9	●		▲		
	255/55R20	7-9		▲	▲		
	265/30R20	9-10			▲		
	265/40R20	9-10.5	●		▲		
	265/45R20	8.5-10	●		▲	▲	
	265/50R20	7.5-9.5	●		▲		
	265/55R20	7.5-9.5	●		▲		
	265/60R20	7.5-9.5	●		▲		
	275/30R20	9-10			▲		
	275/35R20	9-11	●		▲		
	275/40R20	9-11		▲	▲		
	275/45R20	8.5-10.5	●		▲	●	
	275/50R20	7.5-9.5	●		▲		
	275/55R20	7.5-9.5		▲	▲		
	285/35R20	9.5-11	●		▲		
	285/40R20	9.5-11	●		▲		
	285/45R20	9-10.5	●		▲		
	285/50R20	8-10	●		▲		
	295/40R20	10-11.5	●		▲		
	295/45R20	9.5-11	●		▲		
	305/40R20	10-12			▲		
	315/35R20	10.5-12.5	●		▲		
19"	155/70R19	4-5				●	
	195/50R19	5.5-7	●			●	
	205/55R19	5.5-7.5			●	●	
	225/40R19	7.5-9	●		▲		
	225/45R19	7-8.5	●		▲		
	225/50R19	6-8			▲		
	225/55R19	6-8	●		▲	▲	
	235/35R19	8-9.5	●		▲	●	
	235/40R19	8-9.5	●		▲	●	
	235/45R19	7.5-9	●		▲	▲	
	235/50R19	6.5-8.5		▲	▲	▲	
	235/55R19	6.5-8.5	●/EMT		▲	▲	
	235/60R19	6.5-8.5		▲	▲		
	245/35R19	8-9.5	●		▲		
	245/40R19	8-9.5	●		▲		
	245/45R19	7.5-9	●		▲		
	245/50R19	7-8.5		▲	▲		
	245/55R19	7-8.5	●		▲		
	255/35R19	8.5-10	●		▲		
	255/40R19	8.5-10	●		▲		
	255/45R19	8-9.5	●		▲	▲	
	255/50R19	7-9	●		▲		
	255/55R19	7-9	●		▲	▲	
	255/60R19	7-9			▲		
	255/65R19	7-9			▲		
	265/30R19	9-10			▲		
	265/50R19	7.5-9.5	●		▲		
	265/55R19	7.5-9.5	●		▲		
18"	195/60R18	5.5-7			●		
	205/40R18	7-8			▲		
	215/40R18	7-8.5			▲		
	215/45R18	7-8		●	▲		
	215/50R18	6-7.5		●	▲		
	215/55R18	6-7.5	●		▲	●	
	225/40R18	7-8			▲		
	225/45R18	6.5-8.5			▲		
	225/50R18	6.5-8.5			▲		
	225/55R18	6.5-8.5	●		▲		

乗用車用タイヤ 18-13インチ			スタッドレスタイヤ X-ICEシリーズ		雪も走れる夏タイヤ クロスクライメートシリーズ		
			X-ICE SNOW + ▶P8 ~	X-ICE SNOW X-ICE SNOW SUV ▶P10 ~	CROSSCLIMATE 3 SPORT ▶P14 ~	CROSSCLIMATE 2 CROSSCLIMATE 2 SUV ▶P16 ~	CROSSCLIMATE + CROSSCLIMATE SUV ▶P16 ~
18"	225/45R18	7-8.5	●		●	●/ZP	
	225/50R18	6-8	●				
	225/55R18	6-8	●				△
	225/60R18	6-8	●				
	235/40R18	8-9.5			▲	●	
	235/45R18	7.5-9	●			●	
	235/50R18	6.5-8.5	●			●	
	235/55R18	6.5-8.5	●				
	235/60R18	6.5-8.5	●			●、▲	▲
	235/65R18	6.5-8.5	●				
	245/35R18	8-9.5			▲		
	245/40R18	8-9.5			▲		
	245/45R18	7.5-9	●		▲	●	
	245/50R18	7-8.5	●				
	245/60R18	7-8.5	●				
	245/70R18	6.5-8		▲			
	255/35R18	8.5-10			●		
	255/40R18	8.5-10	●		▲		
	255/45R18	8-9.5	●		●	●	
	255/50R18	7-9			●		
255/55R18	7-9		▲				
255/60R18	7-9		▲				
265/35R18	9-10.5						
265/60R18	7.5-9.5	●		●			
265/65R18	7.5-9.5		▲				
265/70R18	7-9		▲				
275/65R18	7.5-9.5	●					
17"	195/60R17	5.5-7		●			
	205/40R17	7-8			●		
	205/45R17	6.5-7.5			●	●	
	205/50R17	5.5-7.5		●	●		
	205/55R17	5.5-7.5	●		●		
	205/60R17	5.5-7.5			●	●	
	215/40R17	7-8.5					
	215/45R17	7-8		●			
	215/50R17	6-7.5	●				
	215/55R17	6-7.5	●			●	
	215/60R17	6-7.5	●				
	215/65R17	6-7.5	●				
	225/45R17	7-8.5	●		●		
	225/50R17	6-8	●		●		
	225/55R17	6-8	●		●	●/ZP	ZP
	225/60R17	6-8	●		●		
	225/65R17	6-8	●		●		
	235/45R17	7.5-9	●			●	
	235/55R17	6.5-8.5	●		●		
	235/60R17	6.5-8.5		▲			▲
235/65R17	6.5-8.5			●			
245/45R17	7.5-9		▲		●		
245/55R17	7-8.5		▲		▲		
245/70R17	6.5-8						
255/65R17	7-9						
265/65R17	7.5-9.5	●			▲		
265/70R17	7-9		▲				
16"	185/50R16	5-6.5				●	
	185/55R16	5-6.5					
	185/60R16	5-6.5		●			
	195/45R16	6-7.5				●	
	195/50R16	5.5-7				●	
	195/55R16	5.5-7		●		●	
	195/60R16	5.5-7	●		●		
	195/65R16	5.5-7			●		
	205/45R16	6.5-7.5			●	●	
	205/50R16	5.5-7.5			●		
	205/55R16	5.5-7.5	●		●		
	205/60R16	5.5-7.5			●		
	205/65R16	5.5-7.5	●				●
	215/45R16	7-9					
	215/55R16	6-7.5				●	
	215/60R16	6-7.5	●				
215/65R16	6-7.5	●					
215/70R16	5.5-7		▲				
225/50R16	6-8				●		
225/55R16	6-8						
225/60R16	6-8	●			●		
15"	165/55R15	4.5-6		●			
	165/65R15	4.5-6					●
	175/60R15	5-6					●
	175/65R15	5-6		●		●	
	185/60R15	5-6.5		●		●	
	185/65R15	5-6.5		●		●	
	195/50R15	5.5-7				●	●
	195/55R15	5.5-7				●	
	195/65R15	5.5-7		●		●	
	205/60R15	5.5-7.5				●	
205/65R15	5.5-7.5				●		
14"	155/65R14	4.5-5.5		●			●
	165/65R14	4.5-6					
	165/70R14	4.5-6		●			●
	175/65R14	5-6		●			●
	175/70R14	4.5-6		●			
	185/65R14	5-6.5		●			●
	185/70R14	4.5-6		●			●
13"	155/65R13	4.5-5.5		●			



NEW

X-ICE SERIES

MICHELIN
X-Ice Snow+

ミシュラン エックスアイス スノー プラス

**X-ICE史上最高の環境性能と
さらなるロングライフ。**

より安心感が長く続く環境性能を磨き上げた
スタッドレスタイヤ。



製品情報はこちら

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



低車外音タイヤ*

ドライ
性能



転がり抵抗

ウェット
性能


耐摩耗性能

*比較対象: X-ICE SNOW
※図はイメージです




フレックス-アイス3.0 コンパウンド

極低温でもしなやかさを失わず、冬のあらゆる路面でグリップを発揮 さらに転がり抵抗を低減



氷と雪の性能はそのままに、ウェット性能を 大幅に改善し冬の安心感をプラス


ウェットブレーキング性能比較
ウェット制動距離

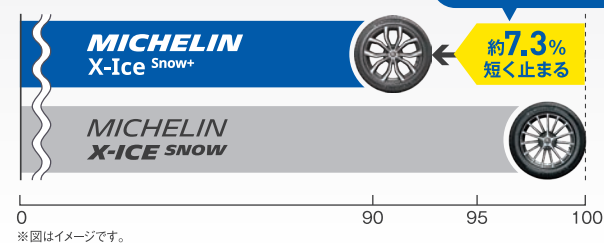

※図はイメージです。

転がり抵抗を低減し、航続距離をプラス、 使用中のCO₂排出量を削減し環境負荷を低減


転がり抵抗性能比較
転がり抵抗

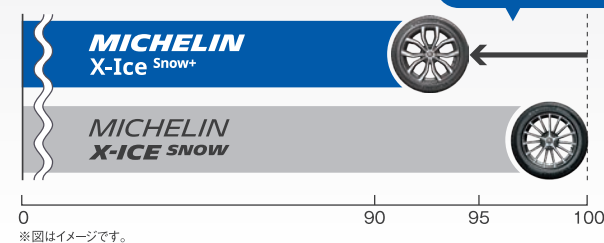

※図はイメージです。

マックスタッチ コンストラクション

偏摩耗を抑制し、長く使える



※イメージであり、実際の製品に着色はありません。

耐摩耗性能を向上しタイヤライフをプラス、 交換頻度を減らしタイヤ廃棄量削減に貢献


耐摩耗性能比較
耐摩耗性能



※図はイメージです。

ピアノアコースティック テクノロジー

不快に感じる周波数帯のノイズを低減
冬の快適なドライブに優れた静粛性を実現



※イメージであり、実際の製品に着色はありません。

速度記号H(最高速度210km/h)を達成 優れた高速安定性能で高速走行時の ふらつきを抑制

*1【試験条件】○タイヤサイズ 205/60R16 96H XL (X-ICE SNOW+), 205/60R16 96H XL (X-ICE SNOW) ○試験空気圧 240kPa ○試験荷重 1名+計測機器 ○試験リム幅 6.5J ○試験車両名トヨタ ノア 前輪駆動 ○試験場 GKNドライブライン試験場 ○試験方法 80km/hから完全停止までの制動距離を測定 ○制動距離 MICHELIN X-ICE SNOW+: 40.8m, MICHELIN X-ICE SNOW 44.0m ○詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません。


*2【試験条件】○タイヤサイズ 205/60R16 96H XL ○試験空気圧 250kPa ○試験荷重 588kgf ○試験リム幅 6.0J ○試験速度 80km/h ○試験方法 フォース式 ○試験場所 当社室内試験機(群馬県太田市) ○試験結果 X-ICE SNOW+: 7.65N/kN, X-ICE SNOW: 8.11N/kN ○詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません。

*3【試験条件】○タイヤサイズ 205/55R16 94H XL(X-ICE SNOW+), 205/55R16 94H XL (X-ICE SNOW) ○試験空気圧 220kPa ○試験荷重 1585kg(車両) ○試験リム幅 7.0J ○試験車両名トヨタ カローラ 前輪駆動 ○試験場 CATARCタイヤ摩耗試験ルート(一般道) ○試験方法 試験車両2台による並走 ○走行距離 21,284km ○詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません。

*4 スタッドレスタイヤは溝の深さが50%以下になると、冬用タイヤとしては使用できません。

ロングラスティング トレッドデザイン

摩耗後もサイブが残り
冬の安心感が長く続く



新品時

50%摩耗時



X-ICE SERIES MICHELIN X-ICE SNOW

ミシュラン エックスアイス スノー

MICHELIN X-ICE SNOW SUV


ミシュラン エックスアイス スノー エスユービー



長く続く安心感を届ける スタッドレスタイヤ。

Vシェイプトレッドパターン

Vシェイブパターンが雪や水を効率よく排出。冬の路面で高いグリップ力を発揮。



※写真及び図はイメージです。実際の製品に黄色い着色はありません。

フルデプスサイブ

プラットホームより深く刻んだサイブが新品時から50%摩耗時までアイスグリップに貢献。



新品時におけるブレーキング性能比較



※図はイメージです。



※図はイメージです。

※1 ○新品時氷上制動距離:約9%向上、MICHELIN X-ICE SNOW/16.5m、MICHELIN X-ICE3+/18.2m ○試験条件:土別寒冷地技術研究会自動車試験場における実車制動距離測定(25-0km/h) ○試験日:2020年2月20日 ○タイヤサイズ:205/55R16 ○リムサイズ:6.5J ○空気圧:230kPa ○試験路面:氷盤路面 ○水温:-1.6℃~-1.5℃ ○外気温:-1.1℃~-0.9℃ ○試験車両:VW GOLF 7 (DBA-AUCJZ) ○排気量:1190cc、前輪駆動、ABS作動有
※2 ○新品時雪上制動距離:約4%向上、MICHELIN X-ICE SNOW/19.1m、MICHELIN X-ICE3+/19.8m ○試験条件:土別寒冷地技術研究会自動車試験場における実車制動距離測定(40-0km/h) ○試験日:2020年2月6日 ○タイヤサイズ:205/55R16 ○リムサイズ:6.5J ○空気圧:230kPa ○試験路面:圧雪路面 ○CTI インデックス:88.8 ○外気温:-12.1℃~-11.4℃ ○試験車両:VW GOLF 7 (DBA-AUCJZ) ○排気量:1190cc、前輪駆動、ABS作動有
※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※試験詳細条件についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。※試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

X-ICE SERIES MICHELIN AGILIS X-ICE

ミシュラン アジリス エックスアイス

乗用車並みの冰雪性能と
商用車の耐久性をあわせ持つ、
日本のための商用スタッドレスタイヤ。

商用車タイヤで多く採用されているL/Nレンジ(120/140km)よりも
高いスピードレンジ(Rレンジ=170km)を採用。
高速道路の速度規制一部緩和においても安全マージンを確保。



製品情報はこちら



スタッドレスタイヤの性能維持のために ミシュランタイヤ使用上の注意とケア

Q 使用していない間、
タイヤはどのように保管したらいいの?

A 劣化させないためにも、直射日光などを
避けて適切に保管してください

光(紫外線)、油脂、化学薬品などゴムの劣化や変質を促す場所での保管は避けましょう。ホイールが付いた状態の場合は、タイヤへの負担を軽減するために平積みでの保管をお勧めします。



Q 空気圧の点検は
なぜ必要なの?

A 走行性能の低下、偏摩耗、
燃費の悪化につながります

タイヤの空気圧は少しずつ自然に抜けていきます。その状態で使い続けると危険だけでなく、タイヤの寿命も縮めてしまいます。最低でも月に一度は空気圧を点検し、クルマに指定された数値に調整しましょう。

タイヤ空気圧(kPa/kg/cm ²)		
タイヤサイズ	前・後輪	
215/60R16 95H	250 [2.5]	
215/55R17 93V	230 [2.3]	
応用タイヤ		
T155/70D17 110M	420 [4.2]	
タイヤチェーンについて		
タイヤチェーンは必ず専用チェーンを使用して下さい。		
30B60	G6	

Q タイヤにひび割れやキズがある場合、そのまま使えるの?


A 見た目には判断しにくいので、
タイヤ販売店へご相談ください

道路の段差や縁石などへの接触による、タイヤ側面の膨れや切り傷が見られる場合には、タイヤ販売店へ相談しましょう。

ひび割れやキズを防ぐためのポイント

ポイント1 空気圧はこまめに管理しましょう。

ポイント2 劣化の原因にもつながるタイヤ艶出し剤の使用は避けましょう。



Q スタッドレスタイヤは
いつまで使用できるの?

A 溝の高さでご確認いただけます
(夏用タイヤとは溝の確認方法が異なります)

スタッドレスタイヤは、新品時の溝の高さの50%を示すプラットホームが目安になります。プラットホームが露出していないことを確認しましょう。

プラットホームの場所は4カ所以上。サイドのマークでご確認ください。

※図はイメージです。

ワンポイント
アドバイス!

急発進、急ブレーキ、急ハンドルなど、「急」のつく走り方はやめましょう。危険だけでなく、タイヤに負荷がかかり偏摩耗の原因にもなります。

Q もっとタイヤを長持ちさせるには?

A 適正な空気圧管理と摩耗状態のチェック、
タイヤローテーションの実施も大切です

こんな摩耗は要注意...偏摩耗の例


空気圧が不足している、または過負荷での使用。 空気圧が高すぎる、または駆動輪での使用。 アライメントの不良。




両側ショルダー摩耗 センター摩耗 片側ショルダー摩耗

摩耗状態を確認する際は、溝が十分に残っている(溝のスリップサインが露出していない)ことを確認しましょう。

タイヤローテーション例



※前後輪でタイヤサイズが異なる場合は、前後輪でのローテーションはできません。
※自動車製作者の指示がある場合はその指示に従ってください。




※図はイメージです。実際の製品に黄色い着色はありません。

スリップサインの場所はミシュランマンが目印です。

Q. 製造から何年も経過したスタッドレスは、新品でも性能が低下しているの?

適正な環境に保管されていたタイヤであれば、
2シーズン前のタイヤでも

A. 同等の性能を保つことが
確認されました。(タイヤ公正取引協議会 共催試験)

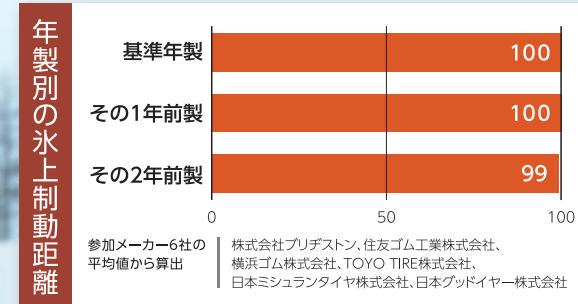

スタッドレスタイヤをご購入の際、製造から何年も経過したタイヤは性能が大きく低下するのではないかとご懸念されるお客様への情報提供として、タイヤ公正取引協議会では、氷上制動の低下度合いの検証試験を、同試験に参加するメーカーと共に行いました。その結果、

適正な環境に保管されていれば、同等の性能を保つことが確認されました。

試験条件:試験時期は2018年12月~2019年11月、それぞれのタイヤメーカーの試験場またはアイスリンクで、タイヤ公正取引協議会のもと試験実施。2018年を基準年として氷上制動距離を指数化。検証参加メーカーと商品名(順不同):株式会社ブリヂストンのBLIZZAK VRX、住友ゴム工業株式会社のWINTER MAXX 02、横浜ゴム株式会社のIceGUARD iG50 PLUS、TOYO TIRE株式会社のOBSERVE GARIT GIZ、日本ミシュランタイヤ株式会社のX-ICE3+、日本グッドイヤー株式会社のICE NAVI 6

X-ICE SERIES SIZE LIST エックスアイスシリーズサイズリスト

MICHELIN X-Ice Snow+									
ミシュラン エックスアイス スノー プラス									
インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認 記号など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
22"	35	NEW ⑨ 285/35R22 106H XL		●	476577	290	759	10	
	40	NEW ⑧ 265/40R22 106H XL		●	647356	271	771	9.5	
		NEW ⑩ 275/40R22 108H XL		●	034523	278	779	9.5	
		NEW ⑨ 285/40R22 110H XL		●	958838	290	787	10	
		NEW ⑧ 325/40R22 114H		●	360012	331	819	11.5	
	45	NEW ⑨ 275/45R22 112H XL		●	484943	273	807	9	
		NEW ⑩ 285/45R22 114H XL		●	719399	285	815	9.5	
	50	NEW ⑧ 265/50R22 112H XL		●	486665	277	825	8.5	
		NEW ⑧ 275/50R22 115H XL		●	714342	284	835	8.5	
	21"	35 NEW ⑨ 245/35R21 96H XL		●	851656	248	705	8.5	
		NEW ⑨ 255/35R21 98H XL		●	846645	260	711	9	
		NEW ⑧ 275/35R21 103H XL		●	818086	278	725	9.5	
		NEW ⑧ 285/35R21 105H XL		●	458217	290	733	10	
	40	NEW ⑩ 315/40R21 115H XL		●	429660	320	785	11	
	45	NEW ⑧ 225/45R21 99H XL		●	553597	225	735	7.5	
		NEW ⑧ 235/45R21 101H XL		●	923719	236	745	8	
		NEW ⑨ 265/45R21 108H XL		●	523508	266	771	9	
		NEW ⑨ 275/45R21 110H XL		●	012818	273	781	9	
	50	NEW ⑧ 235/50R21 104H XL		●	719373	245	769	7.5	
	20"	35 NEW ⑩ 235/35R20 92H XL		●	878445	241	672	8.5	
		NEW ⑩ 245/35R20 95H XL		●	381162	248	680	8.5	
		NEW ⑨ 275/35R20 102H XL		●	121652	278	700	9.5	
		NEW ⑨ 285/35R20 104H XL		●	143362	290	708	10	
		NEW ⑩ 315/35R20 110H XL		●	034575	320	728	11	
	40	NEW ⑨ 245/40R20 99H XL		●	474935	248	704	8.5	
		NEW ⑨ 255/40R20 101H XL		●	645771	260	712	9	
		NEW ⑩ 285/40R20 108H XL		●	433045	290	736	10	
		NEW ⑧ 295/40R20 110H XL		●	778952	301	744	10.5	
		NEW ⑧ 305/40R20 112H XL		●	968897	313	752	11	
	45	NEW ⑩ 235/45R20 100H XL		●	061371	236	720	8	
		NEW ⑩ 245/45R20 103H XL		●	356057	243	728	8	
		NEW ⑨ 255/45R20 105H XL		●	414704	255	738	8.5	
		NEW ⑨ 265/45R20 108H XL		●	933796	266	746	9	
		NEW ⑨ 275/45R20 110H XL		●	434695	273	756	9	
		NEW ⑨ 285/45R20 112H XL		●	101626	285	764	9.5	
	50	NEW ⑨ 235/50R20 100H EMT		●	184910	245	744	7.5	
		NEW ⑩ 235/50R20 104H XL		●	053130	245	744	7.5	
		NEW ⑩ 245/50R20 105H XL		●	037921	253	754	7.5	
		NEW ⑧ 255/50R20 109H XL		●	505125	265	764	8	
		NEW ⑨ 275/50R20 113H XL		●	623911	284	784	8.5	
		NEW ⑨ 285/50R20 116H XL		●	789724	297	794	9	
	55	NEW ⑨ 235/55R20 105H XL		●	089841	245	766	7.5	
		NEW ⑧ 265/55R20 113H XL		●	683357	277	800	8.5	
	19"	35 NEW ⑧ 235/35R19 91H XL		●	587053	241	647	8.5	
		NEW ⑧ 245/35R19 93H XL		●	841575	248	655	8.5	
		NEW ⑨ 225/40R19 93H XL		●	340997	230	663	8	
	40	NEW ⑨ 235/40R19 96H XL		●	121650	241	671	8.5	
		NEW ⑩ 245/40R19 98H XL		●	593431	248	679	8.5	
		NEW ⑩ 255/40R19 100H XL		●	562073	260	687	9	
	45	NEW ⑨ 225/45R19 96H XL		●	143663	225	685	7.5	
		NEW ⑧ 235/45R19 99H XL		●	843359	236	695	8	
		NEW ⑧ 245/45R19 102H XL		●	453121	243	703	8	

MICHELIN X-ICE SNOW									
ミシュラン エックスアイス スノー									
インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認 記号など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
20"	40	265/40R20 104H XL		●	090660	271	720	9.5	
	60	265/60R20 115H XL		●	657967	272	826	8	
19"	35	255/35R19 96H XL		●	622782	260	661	9	
		275/35R19 100H XL		●	687074	278	675	9.5	
18"	40	※ 225/40R18 92H XL		●	788954	230	637	8	
	45	215/45R18 93H XL		●	218979	213	651	7	
	50	215/50R18 92H		●	341217	226	673	7	
	45	215/45R17 91H XL		●	357445	213	626	7	
	50	205/50R17 93H XL		●	450057	214	638	6.5	
	60	195/60R17 90H		●	920775	201	666	6	
16"	55	195/55R16 91H XL		●	432807	201	620	6	
	60	185/60R16 86H	DT	●	775553	189	628	5.5	

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認 記号など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
19"	45	NEW ⑨ 255/45R19 104H XL		●	503396	255	713	8.5	
	50	NEW ⑧ 195/50R19 92H XL		●	436478	201	679	6	
		NEW ⑩ 255/50R19 107H XL		●	061353	265	739	8	
		NEW ⑩ 265/50R19 110H XL		●	074862	277	749	8.5	
55	NEW ⑧ 225/55R19 103H XL		●	870119	233	731	7		
	NEW ⑨ 235/55R19 101H EMT		●	320685	245	741	7.5		
	NEW ⑧ 235/55R19 105H XL		●	405723	245	741	7.5		
	NEW ⑧ 245/55R19 107H XL		●	888506	253	753	7.5		
	NEW ⑨ 255/55R19 111H XL		●	424704	265	763	8		
	NEW ⑨ 265/55R19 113H XL		●	139942	277	775	8.5		
18"	40	NEW ⑨ 245/40R18 97H XL		●	079852	248	653	8.5	
		NEW ⑨ 255/40R18 99H XL		●	490030	260	661	9	
45	NEW ⑧ 225/45R18 95H XL		●	074789	225	659	7.5		
	NEW ⑧ 235/45R18 98H XL		●	706065	236	669	8		
	NEW ⑧ 245/45R18 100H XL		●	026275	243	677	8		
	NEW ⑧ 255/45R18 103H XL		●	069752	255	687	8.5		
50	NEW ⑨ 225/50R18 99H XL		●	074736	233	683	7		
	NEW ⑧ 235/50R18 101H XL		●	794747	245	693	7.5		
	NEW ⑧ 245/50R18 104H XL		●	501731	253	703	7.5		
55	NEW ⑧ 215/55R18 99H XL		●	818175	226	693	7		
	NEW ⑧ 225/55R18 102H XL		●	372841	233	705	7		
	NEW ⑧ 235/55R18 104H XL		●	021235	245	715	7.5		
60	NEW ⑧ 225/60R18 104H XL		●	562059	228	727	6.5		
	NEW ⑧ 235/60R18 107H XL		●	459937	240	739	7		
	NEW ⑨ 245/60R18 109H XL		●	344421	248	751	7		
	NEW ⑩ 265/60R18 114H XL		●	980564	272	775	8		
65	NEW ⑨ 235/65R18 110H XL		●	921389	240	763	7		
	NEW ⑨ 275/65R18 116H		●	545036	279	815	8		
17"	45	NEW ⑨ 225/45R17 94H XL		●	094882	225	634	7.5	
		NEW ⑨ 235/45R17 97H XL		●	478347	236	644	8	
50	NEW ⑨ 215/50R17 95H XL		●	781374	226	648	7		
	NEW ⑧ 225/50R17 98H XL		●	424683	233	658	7		
55	NEW ⑨ 205/55R17 95H XL		●	900235	214	658	6.5		
	NEW ⑧ 215/55R17 98H XL		●	009590	226	668	7		
	NEW ⑧ 225/55R17 101H XL		●	523544	233	680	7		
	NEW ⑨ 235/55R17 103H XL		●	634072	245	690	7.5		
60	NEW ⑧ 215/60R17 100H XL		●	485011	221	690	6.5		
	NEW ⑨ 225/60R17 103H XL		●	121646	228	702	6.5		
	NEW ⑧ 235/60R17 106H XL		●	377894	240	714	7		
65	NEW ⑨ 215/65R17 103H XL		●	829948	221	712	6.5		
	NEW ⑧ 225/65R17 106H XL		●	900227	228	724	6.5		
	NEW ⑧ 265/65R17 112H		●	128909	272	776	8		
16"	55	NEW ⑧ 205/55R16 94H XL		●	269086	214	632	6.5	
		NEW ⑨ 215/55R16 97H XL		●	069814	226	642	7	
60	NEW ⑧ 195/60R16 93H XL		●	587130	201	640	6		
	NEW ⑧ 205/60R16 96H XL		●	101617	209	652	6		
	NEW ⑨ 215/60R16 99H XL		●	327680	221	664	6.5		
	NEW ⑨ 225/60R16 102H XL		●	521777	228	676	6.5		
65	NEW ⑨ 205/65R16 99H XL		●	043186	209	672	6		
	NEW ⑧ 215/65R16 102H XL		●	133288	221	686	6.5		

MICHELIN X-ICE SNOW SUV									
ミシュラン エックスアイス スノー エスユーブイ									
インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認 記号など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
21"	40	255/40R21 102H XL		●	427628	260	737	9	
		275/40R21 107H XL		●	624047	278	753	9.5	
	45	285/45R21 113H XL		●	994430	285	789	9.5	
	50	275/50R21 113H XL		●	272658	284	809	8.5	
20"	40	275/40R20 106H XL		●	932397	278	728	9.5	
	50	265/50R20 111T XL		●	213035	277	774	8.5	
	55	255/55R20 110T XL		●	363931	265	788	8	
		275/55R20 113T		●	872580	284	810	8.5	
19"	50	235/50R19 103T XL		●	652559	245	719	7.5	
		245/50R19 105T XL		●	499202	253	729	7.5	
	60	235/60R19 107H XL		●	324089	240	765	7	
		255/60R19 113T XL		●	770770	260	789	7.5	



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認 記号など	低摩外周 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	
18"	55	255/55R18 109T XL		●	858440	265	737	8	
	60	255/60R18 112T XL		●	309738	260	763	7.5	
	65	265/65R18 114T		●	984360	272	801	8	
	70	245/70R18 110H		●	121149	248	801	7	
17"		265/70R18 116T		●	363490	272	829	8	
	65	235/65R17 108T XL		●	560217	240	738	7	
		245/65R17 111T XL		●	854750	248	750	7	
	70	245/70R17 110T		●	441839	248	776	7	
16"		265/70R17 115T		●	817579	272	804	8	
	70	215/70R16 100T		●	783406	221	708	6.5	

CROSSCLIMATE SERIES

MICHELIN

CROSSCLIMATE³

ミシュラン クロスクライメート スリー

低燃費タイヤ

低車外音タイヤ*

クロスクライメート3

製品情報はこちら

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

低燃費タイヤ

低車外音タイヤ

低燃費タイヤ

低車外音タイヤ

低燃費タイヤ

低車外音タイヤ

対象サイズはサイズリストをご確認ください

CROSSCLIMATE SERIES

MICHELIN

CROSSCLIMATE³ SPORT

ミシュラン クロスクライメート スリー スポーツ

低燃費タイヤ

低車外音タイヤ*

クロスクライメート3 SPORT

製品情報はこちら

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

低燃費タイヤ

低車外音タイヤ

低燃費タイヤ

低車外音タイヤ

低燃費タイヤ

低車外音タイヤ

対象サイズはサイズリストをご確認ください



MICHELIN

CROSSCLIMATE³

ミシュラン クロスクライメート スリー



MICHELIN

CROSSCLIMATE³ SPORT

ミシュラン クロスクライメート スリー スポーツ



ミシュランが提案するオールシーズンタイヤ

雪も走れる夏タイヤ


雨でも急な雪でも、季節を問わない高性能、

長く続く安心感。

雨でも急な雪でも、あらゆる路面で

安心感が長く続く

排水性・排雪性の向上のため、Vシェイプトレッドパターンにセンターグループを新採用。高いウェット・スノーブレーキ性能を実現。



*イメージであり、実際の製品に着色はありません。


車重のあるハイブリッド車・EVにも。

高い耐摩耗性、低燃費性能で応える

マックスタッチコンストラクションにより、トレッド面に均一な接地圧分布を確保。接地面が安定し、高い耐摩耗性能を実現。CROSSCLIMATEシリーズ初の転がり抵抗ラベリング [AA]を取得*



*対象サイズはサイズリストをご確認ください。



スポーツ×オールシーズンタイヤの誕生

雪も走れるスポーツタイヤ

雨でも急な雪でも、季節を問わず、走る喜びを。

どんな路面状況でも、意のままのハンドリングを実現

パイロットシリーズに使われているダイナミック・レスポンス・テクノロジーを採用。ドライでもウェットでも急な雪でも、あらゆる路面に密着し、スポーツタイヤのハンドリングを実現。




ウェットハンドリング性能比較

最速ラップタイム



優れた雪性能に加え、高いドライ・ウェットグリップを実現

ドライ・ウェットグリップ性能の向上のため、新開発オールシーズン専用トレッドコンパウンドとVシェイプトレッドパターンにセンターグループを新採用。CROSSCLIMATEシリーズ初のウェットラベリング「a」を取得*

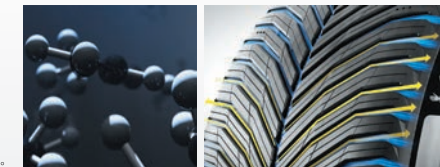

*対象サイズはサイズリストをご確認ください。

*イメージであり、実際の製品に着色はありません。

クロスクライメートは、一年中タイヤ交換不要

春

夏

秋

冬

手間いらず

季節ごとのタイヤの履き替えが不要なので、タイヤ交換の手間やストレスから解放

保管スペース不要

外したタイヤを保管する必要がないので、自宅での保管スペースも保管料も不要

経済的

冬タイヤを別に用意しなくていいので、タイヤコストを抑えられて経済的

*日常的に積雪路や凍結路を走行される場合には、スタッドレスタイヤへの交換を推奨します。

優れた静粛性で

快適なドライブを実現



ピアノコースティックテクノロジーにより、サイズの異なるブロックを最適に配置。不快な周波数の音を効果的に低減。

*イメージであり、実際の製品に着色はありません。

プレミアムタッチにより高級感ある

見た目を演出



プレミアムタッチ*2の採用により、タイヤサイドウォールに深みのある上質な黒さを実現。CROSSCLIMATE 3 SPORTはフルリングプレミアムタッチを採用。

*上記イメージは、CROSSCLIMATE 3 SPORTです。
*2 CROSSCLIMATE 3は18インチ以上への適用となります。
CROSSCLIMATE 3 SPORTは全サイズ適用となります。

スノーフレックマーク(3PMSF)が刻印されていて雪でも安心感のある走行性能。高速道路の冬用タイヤ規制時もそのまま走行可能*3手間いらず、保管スペースいらずで経済的。

*3 全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。また気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。

路面適合表

◎最も適しています ○適しています △使用可 ×適していません

	路面 / 規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	△	◎	◎
	ウェット	△	◎	◎
冬用路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結	◎	×	×
	高速道路冬用タイヤ規制*4	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制*5	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

!

ミシュラン クロスクライメートシリーズはスタッドレスタイヤではありません。

ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を推奨します。

*1【試験条件】○タイヤサイズ 225/40R18 92Y XL ○試験空気圧 240kPa ○試験荷重 前輪722kg、後輪598kg ○試験リム幅 8.0J ○試験車両名 トヨタ86 後輪駆動 ○試験場 GKNドライブラインの試験場(栃木県) ○試験方法 社内テストドライバによる5周のラップタイム計測[最速ラップタイム]5周のうち最速ラップタイム ○試験結果[最速ラップタイム]CROSSCLIMATE 2 59.1秒、CROSSCLIMATE 3 SPORT 57.7秒 ○詳細なテスト条件と結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。テスト結果はあくまでテスト値であり、普遍的なものではありません。

*4 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。また気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。*5 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願い致します。販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。



CROSSCLIMATE SERIES
MICHELIN
CROSSCLIMATE²

ミシュラン クロスクライメート ツー

MICHELIN
CROSSCLIMATE² SUV

ミシュラン クロスクライメート ツー
エスユーブイ



ランキングはこちら



低車外音タイヤ*
クロスクライメート
SUVは除く



クロスクライメート2
製品情報はこちら



クロスクライメート2 SUV
製品情報はこちら

*対象サイズはサイズリストをご確認ください


雪も走れる夏タイヤ

急な雪での走行性能と、高い夏性能。
長く続く安心感

急な雪での安心感のある走行性能
ドライやウェットでも高いグリップ力

静粛性にも配慮し、快適なドライブを実現

クロスクライメート2



クロスクライメート2 SUV



対象サイズはサイズリストをご確認ください



CROSSCLIMATE SERIES
MICHELIN
CROSSCLIMATE⁺
ミシュラン クロスクライメート プラス

MICHELIN
CROSSCLIMATE⁺ SUV
ミシュラン クロスクライメート エスユーブイ



クロスクライメート プラス
製品情報はこちら



クロスクライメート SUV
製品情報はこちら

パーツオプザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんなのクルマ」が集計しているパーツのランキングです。

*1 みんなのクルマに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2024年11月1日~2025年10月31日)

路面適合表

◎最も適しています ○適しています △使用可 ×適していません

	路面／規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	△	◎	◎
	ウェット	△	◎	◎
冬季路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結	◎	×	×
	高速道路冬用タイヤ規制*1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制*2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

！ ミシュラン クロスクライメートシリーズは
スタッドレスタイヤではありません。

ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有している
タイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や
凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を
推奨します。

*1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転に
は十分ご注意ください。また気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用
タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認
してください。*2 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要と
なります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。左記路面適合表はタイ
ヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願
い致します。販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。

新開発の コンパウンドを採用



サマー・アダプティブ・ コンパウンド

新開発のトレッドコンパウンドが、ドライ、
ウェット、雪上路面など、刻々と変化する
路面状況に幅広く対応し、一年を通して
より安全に走行することが可能。

排水、排雪性能を 向上



新Vシェイプ トレッドパターン*3

センターからショルダー部にかけて、溝面
積が広くなり、従来品に比べて大きく切
れ込んだV字角の新トレッドパターンを採
用。ウェット性能、雪上性能が向上。


*3 CROSSCLIMATE SUVトレッドパターンには未採用となります。

高い静粛性



サイズの異なるブロックを組み合わせた
バリエアブルピッチパターンを採用。
人間の耳に不快な周波数の音を効果的
に低減。

*4 約7%短く止まる

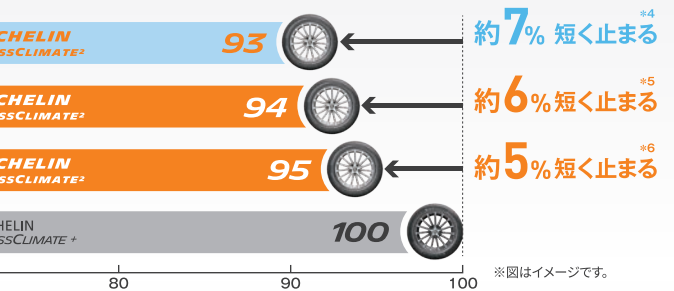

※図はイメージです。

急な雪での安心性能

欧州で認められた冬の高い走行性能



チェーン
装着不要*

国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時
でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテン
スノーフレックマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。また気象条件によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。
詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。

サマーシーズンでの優れた安全性能

ウェット路面でもドライ路面でも高い夏タイヤ性能



高いウェットブレーキ・ハンドリング性能




優れた安定性とドライブレーキ性能

*7 [試験条件] ○タイヤサイズ:195/65R15 ○リムサイズ:15×6J ○空気圧:230kPa ○試験車両:フォルクスワーゲン ゴルフVII ○試験路面:スモースアスファルト ○試験方法:運転席の助手席側耳位置
近傍に設置したマイクで常走行における車内のA特性音圧レベルを測定 ○試験速度:60km/h ○試験結果:3回測定した平均値 ○試験場所:日本自動車研究所 城里テストセンター ○試験日:2018年
9月10日 ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。試験詳細条件、結果についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。※試験結果はあくまでテスト値であり、
運転の仕方によって異なります。

夏タイヤと遜色ない静粛性

車内パターンノイズ性能比較 *7



夏タイヤ
性能は
徹底的に
キープ

音圧レベルは数字が小さいほど静か

※図はイメージです。

長期間ご使用いただけるから経済的



ロング
ライフ
性能向上

MICHELIN ENERGY SAVER+より向上
※図はイメージです。

CROSSCLIMATE SERIES
MICHELIN
CROSSCLIMATE CAMPING
 ミシュラン クロスクライメート キャンピング



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください

雪も走れる夏タイヤ

急な雪にも対応したキャンピングカー専用、
 長く続く安心感

優れた夏タイヤ性能と急な雪での安心性能


国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンスノーフレックマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。また気象条件によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。



常用荷重に対応した専用設計 CP規格タイヤ


LT/C(商用車用)規格のタイヤより高い空気圧の使用が可能。
 CP規格についての詳細はP19参照



※図はイメージです

高い走行安定性能と優れた強度・耐久性 3Dロックングサイブ

ブロックの剛性を高め、ドライ路面での走行安定性を確保。



※図はイメージです

CROSSCLIMATE SERIES
MICHELIN
AGILIS CROSSCLIMATE

ミシュラン アジリス クロスクライメート

雪も走れる夏タイヤ

急な雪にも対応した、タフで長く続く安心感



製品情報はこちら



低車外音タイヤ*

*対象サイズはサイズリストをご確認ください



路面適合表

	路面／規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	△	◎	◎
	ウェット	△	◎	◎
冬季路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結	◎	×	×
	高速道路冬用タイヤ規制*1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制*2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

◎最も適しています ○適しています △使用可 ×適していません

！ ミシュラン クロスクライメートシリーズは スタッドレスタイヤではありません。

ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を推奨します。

*1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。また気象条件等によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。*2 いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願い致します。販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。


CP(キャンピングカー)規格のタイヤってなに？

CP規格のタイヤはLT/C(商用車用)規格のタイヤより空気圧を高めて*3
 キャンピングカーに求められる、高負荷域*4での常用を可能にしたタイヤです。

*3.CP規格のタイヤは空気圧をより高くすることができる設計になっています。CP規格のタイヤを後輪(単輪)で使用する場合、最大空気圧表示より75kPa(0.75kgf/cm²)高めるよう推奨します。ただし、同サイズのタイヤであれば一般的にCP規格もLT/C規格も最大許容荷重は同じです。

*4.キャンピングカーは日常使用環境(架装・積載状況、長期間の駐車など)の変化が大きく、またタイヤにかかる負荷の変化も大きくなります。この状況に対応するため空気圧を高めて使用することを可能にした設計となっています。

※450kPaを超える空気圧を充填する場合は、金属性バルブを使用してください。
 ※CP規格は欧州タイヤ・リム標準規格(ETRTO)に設定されています。

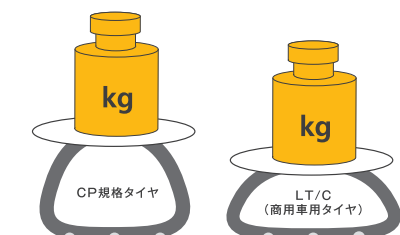

※図はイメージです。

お出かけ前の点検 タイヤの損傷防止や運転時のふらつき抑制に

タイヤ空気圧	タイヤ内の空気は自然漏洩し徐々に内圧が低下しますので、点検は最低月に1度(タイヤが冷えている状態)行ってください。
タイヤ変形・外傷	走行中に振動や異音を感じたら速やかに安全な場所へ停車し、タイヤ及び車両の点検を行ってください。
車両への積載	旅行、キャンプ等、荷物の積み過ぎや偏った積載には注意しましょう。特に後軸上の左右アンバランスはタイヤへの負荷が原因で損傷が発生する可能性があります。



※図はイメージです。

優れた夏タイヤ性能と 急な雪での安心性能


国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤ規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリーピークマウンテンスノーフレックマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ(スタッドレスタイヤ含む)もチェーン装着が必要となります。また気象条件によっては、オールシーズンタイヤでは冬用タイヤ規制時に走行できないことがあります。詳細は当該道路の道路管理者に確認してください。



メンテナンスによるダウン タイムを削減する経済性


トレッドウェアインジケーター
 摩耗度が4段階(0%・25%・50%・75%)でわかる新デザイン
 ※道路運送車両法に基づくスリップサインは別途設置されています。
 ※スリップサインに対しての割合になります。



※図はイメージです

ビジネスユースに求め られるタフネスを実現

サイドウォールプロテクター
 0.8mm厚のプロテクションが、縁石などによる擦れやカットによるサイドウォールの損傷から保護。




※図はイメージです

スノーブレーキング *5

さらに安全・安心感のスノーブレーキング(新品時)
 40km/h→0km/hの制動距離


約 **31%**
 短く止まる

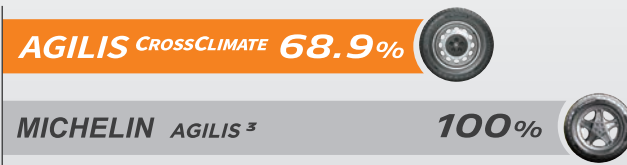

ウェットブレーキング *6

さらに安全・安心感のウェットブレーキング(新品時)
 80km/h→0km/hの制動距離

夏タイヤに
 近い制動力

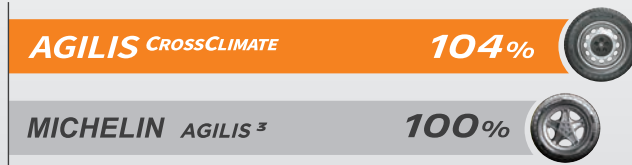

*5 試験条件: ○タイヤサイズAGILIS CROSSCLIMATE 195/80R15C 108/106S AGILIS3195/80R15 LT 108/106S ○空気圧 前輪 350kPa 後輪 325kPa ○試験荷重 1名+420kg ○試験車両トヨタ ハイエース 2700cc (CBA-TRH229W) 全輪駆動 ABS作動有 ○試験方法 40km/hから0km/h 完全停止まで ○試験場 交通科学総合研究所土別試験場(北海道) ○試験路面 圧雪路面 ○制動距離 AGILIS CROSSCLIMATE: 22.41m AGILIS 3: 32.51m
 *6 試験条件: ○タイヤサイズAGILIS CROSSCLIMATE 195/80R15C 108/106S AGILIS3195/80R15 LT 108/106S ○空気圧 前輪 325kPa 後輪 300kPa ○試験荷重 1名+420kg ○試験車両トヨタ ハイエース 2700cc (CBA-TRH224W) 後輪駆動 ABS作動有 ○試験方法 80km/hから0km/h 完全停止まで ○試験場 GKNドライブラインの試験場(栃木県) ○試験路面 GKN 試験路のWet Asphalt路面 ○制動距離 AGILIS CROSSCLIMATE: 38.41m AGILIS 3: 36.92m

！ 本製品は貨物(バン・ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守してください。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認してください。

CROSSCLIMATE SERIES SIZE LIST クロスクライメートシリーズサイズリスト



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外磨 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
22"	40	NEW ⑩ 265/40R22 106W XL		● AA b	977044	271	771	9.5
		NEW ⑧ 275/40R22 108Y XL		● AA b	278 779	779	9.5	
		NEW ⑩ 235/45R21 101T XL		● A b	989033	236	745	8
21"	45	NEW ⑩ 245/45R21 104W XL		● AA b	428129	243	753	8
		NEW ⑧ 285/40R20 108W XL		● AA b	428122	290	736	10
		235/45R20 100V XL		● A b	834328	236	720	8
20"	45	245/45R20 103W XL		● A b	606923	243	728	8
		NEW ⑧ 255/45R20 105V XL		● AA b	348310	255	738	8.5
		275/45R20 110Y XL		● AA b	669181	273	756	9
	50	NEW ⑧ 235/50R20 104W XL		● A b	743440	245	744	7.5
		265/50R20 111V XL		● A b	552621	277	774	8.5
		225/45R19 96W XL		● A b	608903	225	685	7.5
	NEW ⑧	235/45R19 99Y XL		● A b	248613	236	695	8
		NEW ⑩ 275/45R19 108V XL		● AA b	490078	273	731	9
		285/45R19 111W XL		● AA b	374659	285	739	9.5
50		225/50R19 100V XL		● A b	607737	233	709	7
		NEW ⑧ 235/50R19 103V XL		● A b	321287	245	719	7.5
		245/50R19 105V XL		● A b	215829	253	729	7.5
	NEW ⑧	255/50R19 107Y XL		● A b	612532	265	739	8
		NEW ⑧ 265/50R19 110W XL		● A b	619763	277	749	8.5
		NEW ⑧ 205/55R19 97V XL		● A b	954280	214	709	6.5
	NEW ⑧	225/55R19 99V			326454	233	731	7
		NEW ⑩ 225/55R19 103V XL		● AA b	441500	233	731	7
		NEW ⑧ 235/55R19 105W XL		● AA b	935002	245	741	7.5
	NEW ⑩	255/55R19 111W XL		● AA b	387494	265	763	8
		NEW ⑩ 265/55R19 113W XL		● AA b	625961	277	775	8.5
		NEW ⑧ 255/65R19 114V XL		● AA b	647387	260	815	7.5
18"	35	245/35R18 92Y XL		● A b	121434	248	629	8.5
		255/35R18 94Y XL		● A b	258891	260	635	9
		265/35R18 97Y XL		● A b	188597	271	643	9.5
	45	215/45R18 93W XL		● A b	310660	213	651	7
		NEW ⑧ 225/45R18 95Y XL		● A b	642725	225	659	7.5
		NEW ⑧ 235/45R18 98Y XL		● A b	737711	236	669	8
	NEW ⑧	245/45R18 100W XL		● A b	510473	243	677	8
		NEW ⑧ 255/45R18 103Y XL		● A b	563306	255	687	8.5
		※ 215/50R18 92W		● A b	565341	226	673	7
50		NEW ⑩ 215/50R18 96W XL		● A b	865046	226	673	7
		※ 225/50R18 95V		● A b	722097	233	683	7

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外磨 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
18"	50	NEW ⑩ 225/50R18 99W XL		● A b	367589	233	683	7
		235/50R18 101Y XL		● A b	696859	245	693	7.5
		245/50R18 100W		● A b	528395	253	703	7.5
	NEW ⑩	255/50R18 106Y XL		● A b	198101	265	713	8
		225/55R18 102V XL		● AA b	631698	233	705	7
		235/55R18 104V XL		● AA b	546534	245	715	7.5
55		255/55R18 109W XL		● AA b	253874	265	737	8
		NEW ⑧ 195/60R18 96H XL		● A b	551705	201	691	6
		NEW ⑩ 225/60R18 104W XL		● AA b	865117	228	727	6.5
	NEW ⑧	235/60R18 107V XL		● AA b	535754	240	739	7
		255/60R18 112V XL		● AA b	028519	260	763	7.5
		265/60R18 110H		● AA b	267467	272	775	8
65	NEW ⑧	235/65R18 110V XL		● AA b	742713	240	763	7
		205/40R17 84W XL		● A b	521116	212	596	7.5
		NEW ⑧ 215/40R17 87W XL		● A b	785859	218	604	7.5
45	NEW ⑧	205/45R17 88W XL		● A b	002967	206	616	7
		215/45R17 91Y XL		● A b	196798	213	626	7
		225/45R17 94Y XL		● A b	669347	225	634	7.5
50		205/50R17 93W XL		● A b	921298	214	638	6.5
		215/50R17 95W XL		● A b	214916	226	648	7
		225/50R17 98Y XL		● A b	618450	233	658	7
55		205/55R17 95V XL		● A b	288197	214	658	6.5
		NEW ⑧ 215/55R17 98W XL		● A b	773641	226	668	7
		NEW ⑧ 225/55R17 101Y XL		● A b	944143	233	680	7
		235/55R17 103Y XL		● AA b	857472	245	690	7.5
		NEW ⑧ 205/60R17 97W XL		● A b	818082	209	678	6
		NEW ⑧ 215/60R17 100V XL		● A b	863069	221	690	6.5
		225/60R17 99V		● A b	279406	228	702	6.5
		NEW ⑩ 215/65R17 103V XL		● AA b	892991	221	712	6.5
		225/65R17 106V XL		● AA b	248596	228	724	6.5
16"	50	NEW ⑧ 205/50R16 87Y		● A b	818453	214	612	6.5
		NEW ⑧ 195/55R16 91V XL		● A b	541140	201	620	6
		205/55R16 94V XL		● A b	583234	214	632	6.5
60		195/60R16 93H XL		● A b	357808	201	640	6
		205/60R16 96V XL		● A b	819848	209	652	6
		195/65R16 92V		● A b	263541	201	660	6



インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外磨 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
23"	40	NEW ⑩ HL285/40R23 115Y XL		● AA a	521634	290	812	10
		NEW ⑩ 325/35R22 114Y XL		● AA a	361006	331	787	11.5
		NEW ⑩ 285/40R22 110Y XL		● AA a	818079	290	787	10
45	NEW ⑩	285/45R22 114Y XL		● AA a	895262	285	815	9.5
		NEW ⑩ 275/30R21 98Y XL		● A a	151709	278	699	9.5
		NEW ⑩ 295/30R21 102Y XL		● A a	067988	301	711	10.5
21"	30	NEW ⑩ 315/30R21 105Y XL		● A a	098278	320	723	11
		NEW ⑩ 325/30R21 108Y XL		● A a	486596	331	729	11.5
		NEW ⑩ 245/35R21 96Y XL		● A a	905384	248	705	8.5
35		NEW ⑩ 255/35R21 98Y XL		● A a	521876	260	711	9
		NEW ⑩ 265/35R21 101Y XL		● A a	476705	271	719	9.5
		NEW ⑩ 275/35R21 103Y XL		● A a	491676	278	725	9.5
	NEW ⑩	285/35R21 105Y XL		● A a	448236	290	733	10
		295/35R21 107Y XL		● A a	099568	301	739	10.5
		NEW ⑩ 315/35R21 111Y XL		● AA a	995585	320	753	11
40	NEW ⑩	245/40R21 100Y XL		● A a	960205	248	729	8.5
		255/40R21 102Y XL		● A a	647891	260	737	9
		265/40R21 105Y XL		● A a	486521	271	745	9.5
	NEW ⑩	275/40R21 107Y XL		● AA a	598905	278	753	9.5
		NEW ⑩ 285/40R21 109Y XL		● AA a	423113	290	761	10
		NEW ⑩ 315/40R21 115Y XL		● AA a	501791	320	785	11
45	NEW ⑩	275/45R21 110Y XL		● AA a	088206	273	781	9
		NEW ⑩ 285/45R21 113Y XL		● AA a	392960	285	789	9.5
20"	30	NEW ⑩ 265/30R20 94Y XL		● A a	071599	271	668	9.5
		NEW ⑩ 275/30R20 97Y XL		● A a	961720	278	674	9.5
		NEW ⑩ 235/35R20 92Y XL		● A a	332552	241	672	8.5

インチ	扁平率	タイヤサイズ	技術承認記号 など	低摩外磨 タイヤ	商品コード	断面幅 (mm)	外径 (mm)	許容リム幅 (インチ)
20"	35	245/35R20 95Y XL		● A a	121439	248	680	8.5
		255/35R20 97Y XL		● A a	876446	260	686	9
		275/35R20 102Y XL		● A a	134263	278	700	9.5
		285/35R20 104Y XL		● A a	304349	290	708	10
		315/35R20 110Y XL		● AA a	266004	320	728	11
		NEW ⑩ 235/40R20 96Y XL		● A a	966331	241	696	8.5
40	NEW ⑩	245/40R20 99Y XL		● A a	773633	248	704	8.5
		255/40R20 101Y XL		● A a	333435	260	712	9
		275/40R20 106Y XL		● A a	291119	278	728	9.5
	NEW ⑩	295/40R20 110Y XL		● AA a	066446	301	744	10.5
		NEW ⑧ 245/45R20 103V XL	A39	●	304076	243	728	8
		NEW ⑩ 265/45R20 108Y XL		● AA a	101496	266	746	9
		285/45R20 112Y XL		● AA a	407828	285	764	9.5
		NEW ⑩ 295/45R20 114Y XL		● AA a	923608	296	774	10
50		255/50R20 109Y XL		● AA a	824878	265	764	8
		NEW ⑩ 275/50R20 113Y XL		● AA a	510189	284	784	8.5
		NEW ⑩ 235/55R20 105Y XL		● AA a	414727	245	766	7.5
55	NEW ⑩	255/55R20 110Y XL		● AA a	349550	265	788	8
		265/30R19 93Y XL		● A a	510194	271	643	9.5
		35	235/35R19 91Y XL	● A a	930203	241	647	8.5
		245/35R19 93Y XL		● A a	517419	248	655	8.5
		255/35R19 96Y XL		● A a	129987	260	661	9
		275/35R19 100Y XL		● A a	362114	278	675	9.5
40		225/40R19 93Y XL		● A a	294216	230	663	8
		245/40R19 98Y XL		● A a	680515	248	679	8.5
		255/40R19 100Y XL		● A a	199477	260	687	9

インチ
