

GAMME DES PNEUS
COLLECTION
MICHELIN





Largeur
du pneu en mm

Rapport d'aspect
(hauteur/largeur en %)

Indice de vitesse
VR > 210 km/h

"R" pour
Radial

Diamètre
de la jante en
pouces

Type de
sculpture

Indice de
charge

Vitesse maxi
270 km/h

12*45

Diamètre nominal en cm
Largeur boudin en cm

125 * 400

Diamètre nominal en mm
Largeur boudin en mm

165 HR 15

Diamètre nominal en pouce
"R" pour Radial
Indice de vitesse H
Largeur boudin en mm

205/70 VR 15

Diamètre nominal en pouce
"R" pour Radial
Indice de vitesse V
Rapport d'aspect (série 70)
Largeur boudin en mm



Désormais retrouvez sur les pneus
collections une étiquette reprenant
l'ensemble des informations concernant
le produit.

INDICES DE CHARGE ET CODES DE VITESSE

La plupart des pneumatiques comportent des indications d'utilisation sur leurs flancs comme l'indice de charge ou load index (nombre) et le code de vitesse (lettre). L'indice de charge indique la charge maximale par pneu. Le code de vitesse indique la vitesse maximale d'utilisation autorisée.

indice de charge	charge par pneu (kg)	indice de charge	charge par pneu (kg)	indice de charge	charge par pneu (kg)	indice de charge	charge par pneu (kg)	indice de charge	charge par pneu (kg)
62	265	75	387	88	560	101	825	114	1180
63	272	76	400	89	580	102	850	115	1215
64	280	77	412	90	600	103	875	116	1250
65	290	78	425	91	615	104	900	117	1285
66	300	79	437	92	630	105	925	118	1320
67	307	80	450	93	650	106	950	119	1360
68	315	81	462	94	670	107	975	120	1400
69	325	82	475	95	690	108	1000	121	1450
70	335	83	487	96	710	109	1030	122	1500
71	345	84	500	97	730	110	1060	123	1550
72	355	85	515	98	750	111	1090	124	1600
73	365	86	530	99	775	112	1120	125	1650
74	375	87	545	100	800	113	1150		

code de vitesse	vitesse (km/h)
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
VR	>210
ZR	>240

TUBE TYPE ET TUBELESS

- **Tube type** : chambre à air distincte du pneu,
- **Tubeless** : chambre à air incorporée au pneu, nécessitant une roue étanche.

Toutefois, sur les véhicules anciens, en cas de non-étanchéité des roues, Michelin autorise le montage de certains pneus TL avec une chambre à air spécifiquement adaptée et sous réserve des précautions d'usage. Lorsque cela est possible, la chambre correspondante est indiquée dans le tableau page 14. L'adaptation d'une chambre à air est non autorisée sur des pneumatiques d'un rapport de section inférieur à 0.70.



AUTHENTICITÉ ET SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE

MICHELIN PROPOSE UNE GAMME DE PNEUS POUR VOITURES DE COLLECTION QUI ÉQUIPE DE NOMBREUSES VOITURES DEPUIS LES ANNÉES 30 JUSQU'À LA FIN DU SIÈCLE DERNIER.*

L'EXPERTISE MICHELIN...

Le choix fait par Michelin de l'innovation permanente et du leadership technologique se retrouve dans cette gamme Collection. Ces pneus profitent des progrès effectués en matière d'adhérence sur les mélanges de gomme, tout en conservant des caractéristiques dynamiques appropriées aux véhicules d'époque. Fabriqués en petites séries, souvent à la main, ces pneumatiques font appel aux compétences techniques et au savoir-faire des meilleurs compagnons.

...DANS LE RESPECT DES STANDARDS DE L'ÉPOQUE


L'excellence technologique de cette gamme va de pair avec l'authenticité historique des véhicules. Ces pneumatiques reproduisant l'exacte configuration du modèle d'époque en dimension, sculpture et aspect préservent ainsi le véhicule d'époque de tout anachronisme. C'est ainsi que Michelin, en vous proposant un pneu à la fois sûr et respectueux de la vérité historique, entend apporter sa contribution à la sauvegarde, à la promotion et à la pérennité du patrimoine automobile.

YOUNGTIMERS

Avec le mouvement « youngtimer » qui offre la possibilité de redécouvrir l'automobile des années 80', Michelin développe des gammes de pneumatiques dont les performances permettent de profiter pleinement des sensations de ces voitures de caractère.

FLANC BLANC

À la demande de nombreux collectionneurs, en recherche de pneumatiques conjuguant adhérence, longévité et élégance, Michelin Classic offre dorénavant 10 dimensions à flanc ou liseré blanc, permettant d'équiper de nombreux modèles, prestigieux ou populaires. Ces pneumatiques adoptent les gommes les plus récentes et apporteront une touche subtile d'élégance à votre automobile classique.

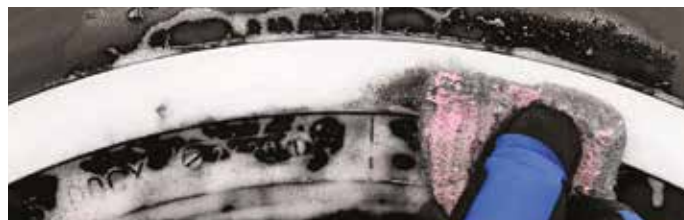

***Définition F.I.V.A.**

**(Fédération Internationale des Véhicules Anciens)
d'un véhicule de collection :**

- qui est âgé d'au moins 30 ans,
- qui est préservé et maintenu dans un état historiquement correct,
- qui n'est pas utilisé comme moyen de transport quotidien,
- et qui, en conséquence, fait partie de notre héritage technique et culturel.

Les caractéristiques techniques de nos produits peuvent être consultées sur notre site internet :
classic.michelin.com



PNEUS DES ANNÉES 30

PNEUS CONVENTIONNELS À TRINGLES

SUCCÉDANT AUX PNEUS À TALONS, LES PNEUS CONVENTIONNELS À TRINGLES CONSTITUENT LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DE PNEUS DÉMONTABLES.

UNE LONGÉVITÉ ACCRUE

L'intégration de tringles dans les bourrelets, en 1925, permet d'améliorer le maintien du pneu sur sa jante. Ces pneus bénéficient également de deux grandes innovations antérieures à leur création :

- l'introduction du noir de carbone dès 1917 qui multiplie par cinq la longévité des pneus,
- l'apparition, dans la carcasse du pneu, de nappes de câbles textiles parallèles les uns aux autres qui donnent naissance au pneu dit « câblé » en 1919 et du « câblé confort » en 1923, premier pneu tourisme à basse pression (2.5 bars).

Dans la catégorie des pneus conventionnels à tringles, nous commercialisons aujourd'hui deux produits :

DOUBLE RIVET

« Double rivet » est en fait le nom d'une sculpture qui voit le jour avec la première génération de pneus pour voiture, les pneus à talons. Ce profil a été conservé pour les premiers pneus à tringles en 1925, c'était à l'époque véritablement révolutionnaire.

SUPERCONFORT


Résultant de recherches permettant, à l'époque, de parvenir à des pressions encore plus basses et une usure plus lente, Michelin propose, en 1932, un pneu très basse pression, le « Superconfort ». En 1935, est lancé le « Superconfort Stop S », premier pneu à sculptures hautement lamellisées, spécialement conçu pour les surfaces humides. Michelin est, à l'époque, le seul manufacturier à savoir fabriquer ce type de pneu aux fameuses lamelles « zigzag » ondulées, qui améliorent largement la sécurité grâce à l'excellente adhérence qu'elles permettent d'obtenir. Comme son nom l'indique, le pneu « Superconfort Stop S » offre, en plus de ses performances routières, un confort exceptionnel.



MICHELIN DOUBLE RIVET



MICHELIN SUPERCONFORT

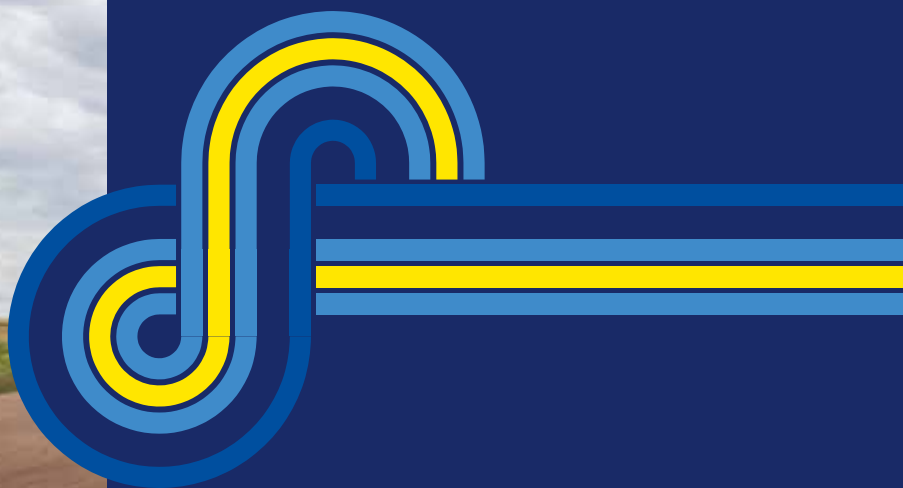

PNEUS CONVENTIONNELS (ou à carcasse diagonale)

Seat	Dimension	Sculpture	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Largeur jante mini-maxi	Pressions en Bar par pneu / Charge en kg				Chambre à air
							2b	2,5b	3,0b	3,5b	
40	130/140 - 40	SCSS	165	722	2150	110 - 140 mm	422	504	583	660	16 E 13
	150/160 - 40	SCSS	175	733	2180	150 - 160 mm	452	541	626	708	16 F Ret
17	6,50/7,00 - 17	DR	194	793	2367	3,25 - 5,00 "	566	677	783	668	17/18 H Ret
	12 - 45	DR	143	730	2175	11 - 12 cm	328	392	453	513	18 C Ret
45	13 - 45	DR	149	740	2205	13 - 14 cm	347	415	480	543	18 C Ret
	14 - 45	DR	154	740	2205	13 - 14 cm	356	426	493	557	18 C Ret
	15/16 - 45	DR	184	799	2382	15 - 16 cm	511	610	706	797	18 C Ret
18	4,75/5,25 - 18	DR	147	745	2160	2,50 - 3,50 "	331	396	458	513	17/18 E Ret
	5,50 - 18	DR	156	762	2290	3,00 - 4,50 "	425	508	587	660	17/18 E Ret
	6,00/6,50 - 18	DR	178	798	2362	3,00 - 5,00 "	511	610	706	797	17/18 H Ret
19	4,00/4,50 - 19	DR	128	738	2214	2,50 - 3,50 "	283	338	391	422	18/19 CD Ret* ou 19 UHD**
	4,75/5,00 - 19	DR	141	766	2304	2,50 - 3,50 "	353	422	489	550	18/19 CD Ret* ou 19 UHD**
	5,25/6,00 - 19	DR	168	807	2400	3,00 - 5,00 "	444	531	614	708	19/20 H Ret* ou 20 H**
20	6,50/7,00 - 20	DR	194	866	2550	3,62 - 5,00 "	585	700	810	916	19/20 H Ret* ou 20 H**
21	5,50/6,00 - 21	DR	175	861	2510	2,75 - 4,00 "	499	597	690	781	19/20 H Ret* ou 20 H**
	7,00 - 21 (33-6,75)	DR	200	907	2660	3,62 - 5,00 "	658	786	909	1029	19/20 H Ret* ou 20 H**

(* Valvage oblique **Valvage droit)

PRESSIONS DE GONFLAGE DES PNEUS CONVENTIONNELS

Les règles à suivre pour une utilisation normale sont les suivantes :

- la vitesse maximale est de 150 km/h,
- la pression d'utilisation doit être comprise entre 2 et 3,5 bars.

Pour obtenir une utilisation optimale de vos pneus sur votre véhicule, adoptez la pression correspondant à la charge réelle par pneu.



PNEUS MICHELIN X

LA RÉVOLUTION RADIALE !

UNE STRUCTURE RÉVOLUTIONNAIRE POUR DES PERFORMANCES INÉGALÉES...

Avec le pneu X à carcasse radiale, Michelin part à la conquête du monde avec une avance considérable. Sa structure révolutionnaire pour l'époque permet alors de distinguer la fonction flanc de la fonction sommet.

L'INNOVATION MICHELIN

Le pneu à carcasse radiale est tout d'abord commercialisé sous l'appellation « X » en 1949. À cette époque, Lancia est le premier constructeur à adopter le X en première monte sur son modèle Aurelia. À partir de 1955, la technologie radiale s'émancipe et la plupart des constructeurs européens choisissent cette solution. Le X équipe alors différentes catégories de voitures : des originales et populaires 2CV ou Coccinelle aux fascinantes Mercedes 190SL ou Facel Vega.

LA TECHNOLOGIE RADIALE

Les avantages du pneu radial par rapport au pneu conventionnel sont perceptibles dans tous les domaines :

- une plus grande sécurité (tenue de route, adhérence, freinage),
- une économie à l'usage (rendement kilométrique doublé, réduction importante de la consommation de carburant),
- un plus grand confort grâce à la souplesse des flancs.

Dans les années 50, la supériorité du pneu X était telle que de nombreux pilotes l'avaient adopté bien que Michelin n'était engagé officiellement dans aucune course.

X ET ÉVOLUTIONS

Seal	Dimension	Sculpture	TT ou TL	Indice de charge / Code de vitesse	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)	Chambre à air
12	125 R 12	X	TL	62 S	132	518	1555	3,0 - 3,5 - 4,0	12 C 13
	145 R 12	MX	TL	72 S	153	551	1650	3,5 - 4,0 - 5,0	12 CG 13
	145/70 R 12	XZX	TL	69 S	156	520	1552	4,0 - 4,5 - 5,0	12 CG 13
13	6,40 SR 13	ZX	TL	87 S	177	642	1952	4,0 - 4,5 - 5,5	13 F 13
14	7,25 R 13	X	TT	90 S	180	654	1988	5,0 - 5,5 - 6,0	13 F 13
	155 R 14	X	TL	80 T	157	604	1831	4,0 - 4,5 - 5,0	14 D 13
15	125 R 15	X	TL	68 S	127	598	1818	3,0 - 3,5 - 4,0	15 CB 13
	135 SR 15	ZX	TL	72 S	137	600	1821	3,5 - 4,0 - 4,5	15 CB 13
	135 R 15	X M+S 89	TL	72 Q	137	600	1821	3,5 - 4,0 - 4,5	15 CB 13
	145 R 15	XZX	TL	78 S	147	616	1873	3,5 - 4,0 - 5,0	15 E 13
	155 R 15	X	TL	82 T	157	630	1910	4,0 - 4,5 - 5,0	15 E 13
	165 SR 15	XZX	TL	86 S	167	646	1967	4,0 - 4,5 - 5,5	15 E 13



MICHELIN X



MICHELIN ZX



MICHELIN XZX



MICHELIN X M+S 89




MICHELIN MX




Seat	Dimension	Sculpture	TT ou TL	Indice de charge / Code de vitesse	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)	Chambre à air
400	125 R 400	X	TT	69 S	130	619	1882	125 - 135	16 C 13
	135 R 400	X	TT	73 S	138	631	1918	125 - 135 - 145	16 C 13
	145 R 400	X	TT	79 S	142	649	1973	145 - 155	16 E 13
	155 R 400	X	TT	83 S	150	660	2006	145 - 155 - 165	16 E 13
	165 R 400	X	TT	87 S	162	677	2059	155 - 165 - 185	16 F Ret
	185 R 400	X	TT	91 S	185	707	2149	165 - 185	16 F Ret
16	5,50 R 16	X	TT	84 H	172	690	2088	4,5 - 5,0 - 6,0	16 F Ret
	185 R 16	X	TT	92 S	180	707	2139	4,0 - 5,5 - 6,0	16 F Ret
	6,00 R 16	Pilote X	TT	88 W	190	708	2152	4,0 - 4,5 - 5,5	16 F Ret

INFOS TECHNIQUES

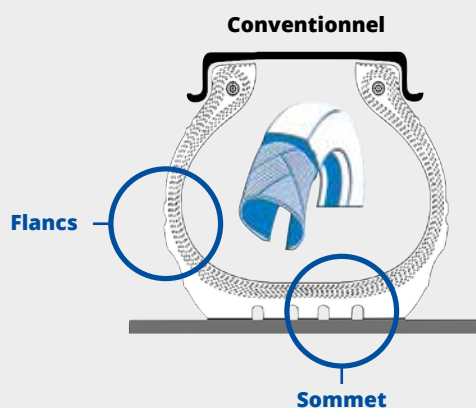

Conventionnel : cette coupe transversale montre la construction monolithique du pneu conventionnel. De tringle à tringle, quatre couches (au moins) de nappes textiles se développent des flancs au sommet avec retour sur l'autre flanc. Flancs et sommet ne sont pas différenciés. Le détail montre la superposition des câbles. Ces derniers forment alors une masse épaisse contenant de nombreuses intercouches qui sont autant de zones de frictions. Une conséquence est l'apparition de mouvements de cisaillement.

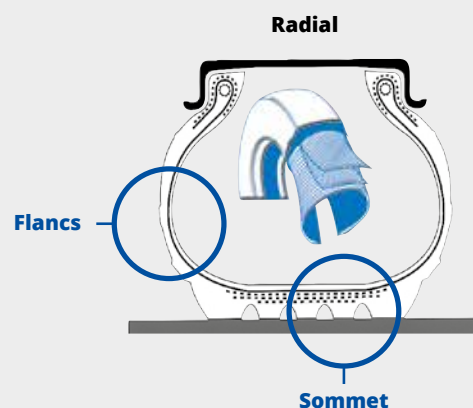

Radial : on distingue très facilement la spécialisation des fonctions flanc et sommet. Les flancs sont constitués d'une seule nappe textile. Ils ne sont donc plus affectés par les phénomènes de cisaillement. La nappe textile, comme la couche de caoutchouc qui l'englobe, est mince et donc flexible. La grande souplesse des flancs génère confort et économie d'énergie. Le sommet, lui, est rendu rigide par l'effet de triangulation obtenu en combinant la nappe carcasse avec deux nappes de câbles métalliques (3 pour le pneu X). La rigidité du sommet diminue l'usure des pneus et améliore la tenue de route.



PNEUS MICHELIN XAS

LA PRÉCISION DE CONDUITE

LANCÉ EN 1965, LE XAS EST RESTÉ LE PNEU DE RÉFÉRENCE JUSQU'À LA FIN DES ANNÉES 70. PREMIER PNEU À SCULPTURE ASYMÉTRIQUE, LE CÔTÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU XAS TRAVAILLENT DIFFÉREMMENT POUR ASSURER UN BON ÉQUILIBRE DE LA VOITURE.

ASYMÉTRIQUE ! COMME LE PIED !

Michelin progresse encore dans la différenciation des éléments constituant le pneumatique. Le XAS est construit en tenant compte du travail distinct des épaules, des flancs et des différentes parties du sommet selon qu'ils se trouvent du côté intérieur ou du côté extérieur de la voiture. Tout comme le pied de l'homme est asymétrique, le côté intérieur et le côté extérieur d'un pneu travaillent différemment pour assurer un bon équilibre de la voiture et une progression facile.

COMME SUR DES RAILS !

Cet important progrès permet au pneu XAS d'apporter :

- une stabilité remarquable,
- une tenue de route en virage exceptionnelle,
- une adhérence en toutes circonstances jamais connue jusqu'alors.

Premier pneu de série conçu pour rouler à 210 km/h, ses performances exceptionnelles ont naturellement destiné le XAS à une utilisation en compétition : Formule France à partir de 1968, compétitions sur circuits, rallyes, courses de côte.

PNEU FLANC BLANC OU LISERÉ BLANC

À la demande de nombreux collectionneurs, en recherche de pneumatiques conjuguant adhérence, longévité et élégance, Michelin Classic propose dorénavant 10 dimensions à flanc ou liseré blanc du 12 au 15 pouces. Les modèles des années 50 et 60 étaient souvent présentés sur les salons automobiles avec ces pneumatiques distinctifs. Le retour sur le marché de ces enveloppes tant attendues, qui bien sûr adoptent les gommages les plus récentes, apportera une touche de subtile élégance à votre automobile classique.

Un entretien des flancs sera cependant nécessaire pour préserver leur éclat au fil du temps : de nombreux produits spécifiques dédiés à cet usage existent, nos distributeurs spécialisés Collection sauront vous conseiller pour les obtenir.



MICHELIN XAS



MICHELIN XVS



MICHELIN MXV



FLANC BLANC &
LISERÉ BLANC



XAS ET ÉVOLUTIONS

Seat	Dimension	Sculpture	TT ou TL	Indice de charge / Code de vitesse	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)	Chambre à air
13	145 HR 13	XAS FF	TL	74 H	147	565	1175	3,5 - 4,0 - 5,0	13 CG 13
	155 HR 13	XAS FF	TL	78 H	157	582	1775	4,0 - 4,5 - 5,5	13 D 13
	165 HR 13	XAS et FF	TL	82 H	167	600	1824	4,0 - 4,5 - 5,5	13 D 13
	185 HR 13	XAS FF	TL	88 H	186	625	1906	4,5 - 5,5 - 6,5	13 F 13
14	165 HR 14	XAS	TL	84 H	167	626	1903	4,0 - 4,5 - 5,5	14 D 13
	175 HR 14	XAS	TL	88 H	178	634	1927	4,5 - 5,0 - 6,0	14 E 13
	185 HR 14	MXV-P	TL	90 H	188	650	1976	4,5 - 5,5 - 6,5	14 F 13
	185/70 VR 14	XAS	TL	88 V	189	616	1867	4,5 - 5,5 - 6,0	14 E 13
15	155 HR 15	XAS FF	TL	82 H	157	630	1915	4,0 - 4,5 - 5,0	15 E 13
	155 HR 15	XAS	TT	82 H	157	630	1915	4,0 - 4,5 - 5,0	15 E 13
	165 VR 15	XAS NO	TL	86 V	167	646	1964	4,0 - 4,5 - 5,5	15 E 13
	180 HR 15	XAS	TT	89 H	175	680	2067	4,5 - 5,0 - 5,5	15 E 13
	185 HR 15	XVS-P	TL	93 H	188	674	2049	4,5 - 5,5 - 6,0	15 F 13
	185 VR 15	XVS	TL	93 V	186	675	2059	4,5 - 5,5 - 6,0	15 F 13

PNEU FLANC OU LISERÉ BLANC

Seat	Description	Largeur boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)	Largeur flanc blanc (mm)	Chambres à air
12	125 R12 62S TL X FB	127	518	1555	3,0 - 3,5 - 4,0	19,5	12 C 13
13	6.40 R13 87S TT ZX FB	179	642	1952	4,0 - 4,5 - 5,5	48	13 F 13
	7.25 R13 90S TT X FB	182	654	1988	5,0 - 5,5 - 6,0	50	13 F 13
14	185 R14 90H TL MXV FB	194	650	1976	4,5 - 5,5 - 6,5	20	14 F 13
15	125 R15 68S TL X FB	126	598	1818	3,0 - 3,5 - 4,0	27	15 CB 13
	165 R15 86S TL XZX FB	164	646	1967	4,0 - 4,5 - 5,5	27,5	15 E 13
	180 R15 89H TT XAS FB	176	680	2067	4,5 - 5,0 - 5,5	44,5	15 E 13
	185 R15 93H TL XVS FB	185	674	2049	4,5 - 5,5 - 6,0	37,5	15 F 13
	235/70 R15 101H TL XVS FB	236	711	2155	6,5 - 7,0 - 8,5	20	15 J 13
400	165 R400 87S TT X FB	163	677	2059	155 - 165 - 185	50	16 F RET

PNEUS MICHELIN XWX & TRX

DÉPASSER LES LIMITES

SEUL PNEU RADIAL CAPABLE D'ÉQUIPER LES VOITURES LES PLUS RAPIDES DU MONDE DANS LES ANNÉES 70, LE XWX ASSURE À CES BOLIDES UNE TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE ET UNE ADHÉRENCE REMARQUABLE.

UNE STRUCTURE CONÇUE POUR LES HAUTES PERFORMANCES

Les particularités du XWX lui permettent de réaliser des performances remarquables, alliant vitesse, agrément de conduite et sécurité. La conception originale de sa structure interne tout comme la souplesse de sa carcasse permet d'obtenir un confort exceptionnel dans un contexte de roulage à très haute vitesse. Pneu de catégorie VR, le XWX peut être utilisé au-delà de 210 Km/h, avec une vitesse d'utilisation maximale de 270 Km/h.

DES VOITURES DE RÊVE

À la fin des années 60, l'Allemagne et l'Italie sont en avance sur le programme de développement autoroutier européen. Ils sont également les principaux producteurs d'automobiles qui dépassent de plus en plus largement les 200 Km/h. Les larges rubans d'asphalte et l'absence de limitation de vitesse offrent, à quelques heureux privilégiés, la possibilité d'exploiter les performances de ces « super-autos » à des vitesses inavouables aujourd'hui.

- Les Lamborghini Miura (1966), Ferrari 365 (1965), Maserati Ghibli (1966), de Tomaso Pantera (1970), Porsche 911 Carrera RS (1972) sont les reines incontestées mais les grosses berlines Allemandes : Mercedes 300 SE 6,3l (1968) et BMW 3.0 Si (1971) font également forte impression.
- Les Français sont également présents avec la Citroën SM (1970) ainsi que les Anglais avec les mythiques Jaguar Type E V12 (1970) et Aston Martin DBS (1967).

XWX ET ÉVOLUTIONS

Seal	Dimension	Sculpture	TT ou TL	Indice de charge / Code de vitesse	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)	Chambre à air
13	185/70 VR 13	XDX-B	TL	86 V	189	590	1815	5,0 - 5,5 - 6,5	13 E 13
	205/70 VR 13	XDX-B	TL	91 V	209	618	1879	5,5 - 6,0 - 7,5	13 F 13
14	205 VR 14	XWX	TL	89 W	208	686	2085	5,0 - 5,5 - 7,5	14 F 13
	205/70 VR 14	XWX	TL	89 W	209	644	1958	5,5 - 6,0 - 7,5	14 F 13
	215/70 VR 14	XWX	TL	92 W	221	658	2000	6,0 - 6,5 - 7,5	14 F 13
	185/70 VR 15	XWX	TL	89 V	189	641	1949	5,0 - 5,5 - 6,5	15 E 13
	205/70 VR 15	XWX	TL	90 W	209	669	2034	5,5 - 6,0 - 7,5	15 F 13
15	215/70 VR 15	XWX	TL	90 W	221	683	2076	6,0 - 6,5 - 7,5	15 F 13
	225/70 VR 15	XWX	TL	92 W	228	697	2140	6,0 - 7,0 - 8,0	15 J 13
	255/45 VR 15	MXW	TL	93 W	255	611	1875	8,5 - 8,5 - 10	sans



MICHELIN XWX

MICHELIN XDX-B

MICHELIN MXW

MICHELIN TRX-B

MICHELIN TRX GT-B



TRX : LES PREMIERS « TAILLE BASSE »

L'invention par Michelin du TRX en 1975, permet une répartition plus équilibrée des tensions dans la carcasse toute entière du pneumatique ; d'où l'appellation TR pour tension répartie. Le TRX s'est notamment illustré en F1 avec Renault et Prost, tout comme en championnat du monde des rallyes sur les Audi Quattro, 205 Turbo 16, R5 Turbo.

LE FRUIT D'UNE RECHERCHE APPROFONDIE...

Pour la première fois, le pneu et sa jante se complètent harmonieusement en constituant un ensemble indissociable. La jante fait ainsi l'objet d'une transformation fondamentale dont la caractéristique essentielle est un rebord bas et plat. La nouvelle disposition du bord de jante et du talon permet une courbure harmonieuse de la carcasse, sans point d'inflexion contrairement aux pneus classiques.

...POUR UNE RÉELLE MAÎTRISE DES TRAJECTOIRES


Grâce à cette structure innovante, le pneu TRX offre une meilleure stabilité directionnelle et contribue largement à la sécurité active du véhicule grâce à un comportement exceptionnel dans les zones limites, en courbe en particulier.

- Remarquable adhérence grâce à une répartition idéale des pressions dans la zone de contact,
- Excellent confort dû à l'augmentation de la zone de flexion utile,
- Esthétique nouvelle de l'ensemble pneu et sculptures originales très découpées.

TRX

Seat (mm)	Dimension	Sculpture	TT ou TL	Indice de charge / Code de vitesse	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)	Chambre à air
340	190/55 VR 340	TRX - B	TL	81 V	191	550	1672	120TR - 135TR - 165TR	sans
365	220/55 VR 365	TRX - B	TL	92 V	218	607	1845	135TR - 150TR - 180TR	sans
	190/65 HR 390	TRX - B	TL	89 H	191	638	1945	120TR - 135TR - 165TR	sans
	200/60 VR 390	TRX - B	TL	90 V	206	640	1946	120TR - 135TR - 165TR	sans
390	210/55 VR 390	TRX - B	TL	91 V	219	631	1918	135TR - 150TR - 180TR	sans
	220/55 VR 390	TRX - B	TL	88 W	227	642	1952	135TR - 150TR - 180TR	sans
	240/55 VR 390	TRX - B	TL	89 W	239	654	1988	150TR - 165TR - 195TR	sans
415	240/55 VR 415	TRX - B	TL	94 W	239	679	2064	150TR - 165TR - 195TR	sans
	240/45 VR 415	TRX GT-B	TL	94 W	253	640	1925	195TR - 210TR - 225TR	sans

Le TRX, pneu radial à Tension Répartie, présente une nouvelle étape dans le développement de la technique radiale : l'enveloppe et la jante sont conçues ensemble et adaptées aux besoins spécifiques du véhicule. Ce nouveau pneu permet de concilier deux exigences contradictoires : un plus grand confort (prérogative des flancs hauts et souples) et une plus grande précision de conduite (prérogative des flancs bas et rigides).

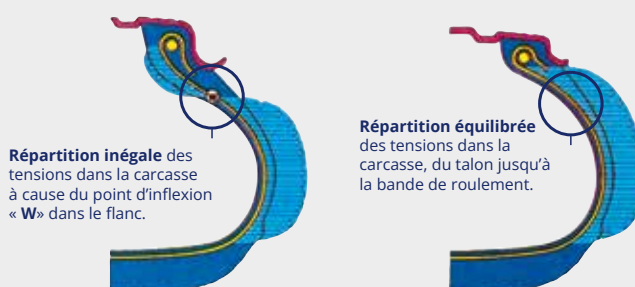

PNEUS YOUNGTIMERS

SPORT ET PLAISIR

MICHELIN PILOT EXALTO PE2, TAILLÉ POUR LES GTI

C'est au début des années 2000 que naît le pneu MICHELIN Pilot Exalto PE2. Fort de l'expérience de la marque en compétition, et soucieux d'apporter davantage de sportivité, ce pneu inaugure une sculpture asymétrique dont l'empreinte de surface au sol augmente en virage. Plébiscité par les conducteurs sportifs, il est resté dans les mémoires pour sa précision et son endurance. Le pneu MICHELIN Pilot Exalto PE2 renaît 20 ans plus tard, parfois dans des dimensions inédites, et se voit modernisé afin de répondre aux normes environnementales et sécuritaires actuelles, sans modifier son design et son caractère incisif. Les onze dimensions mises sur le marché proposeront un allié de choix aux conducteurs exigeants.

MICHELIN PRIMACY, DESTINÉ AUX BERLINES

Le pneu MICHELIN Primacy 3, concentré de sécurité, de confort et de longévité, est un choix logique pour qui veut voyager loin en toute sérénité. Grâce à ses lamelles autobloquantes, il procure un toucher de route communicatif. Disponible avec des indices de charge et de vitesse élevés, le pneu MICHELIN Primacy 3 est capable d'équiper un grand nombre de véhicules dans les trois dimensions sélectionnées, devenues très difficiles à trouver dans des indices de performances permettant l'équipement des berlines de forte puissance.

Seat	Dimension	Sculpture	TT ou TL	Indice de charge / Code de vitesse	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)
13	175/60 R13 77H	PILOT EXALTO PE2	TL	77H	176	540	1697	5,0 - 5,0 - 6,0
	175/65 R13 80T	PILOT EXALTO PE2	TL	80T	182	553	1738	5,0 - 5,0 - 6,0
	185/60 R13 80H	PILOT EXALTO PE2	TL	80H	185	553	1738	5,0 - 6,0 - 6,5
	195/55 R13 80V	PILOT EXALTO PE2	TL	80V	195	542	1702	5,5 - 6,5 - 7,0
14	165/60 R14 75H	PILOT EXALTO PE2	TL	75H	175	557	1751	4,5 - 5,0 - 6,0
	175/60 R14 79H	PILOT EXALTO PE2	TL	79H	177	562	1765	5,0 - 5,0 - 6,0
	185/60 R14 82V	PILOT EXALTO PE2	TL	82V	186	576	1809	5,0 - 5,5 - 6,0
	195/60 R14 86 V	MXV3-A	TL	86V	201	590	1789	5,5 - 6,0 - 7,0
	195/65 R14 86 V	MXV3-A	TL	89V	201	610	1849	5,5 - 6,0 - 7,0
	185/55 R14 82V	PILOT EXALTO PE2	TL	82V	185	561	1762	5,0 - 6,0 - 6,5
	185/55 R15 82V	PILOT EXALTO PE2	TL	82V	195	589	1850	5,0 - 6,0 - 6,5
15	195/50 R15 82V	PILOT EXALTO PE2	TL	82V	195	580	1822	5,5 - 6,0 - 7,0
	195/55 R15 85V	PILOT EXALTO PE2	TL	88V	195	589	1850	5,5 - 6,0 - 7,0
	195/60 R15 88V	PRIMACY 3	TL	88V	205	621	1952	5,5 - 6,0 - 7,0
	205/60 R15 91W	PRIMACY 3	TL	91W	205	621	1952	5,5 - 6,0 - 7,5
16	235/60 R16 100W	PRIMACY 3	TL	100W	233	682	2143	6,5 - 7,0 - 8,5



MICHELIN MXV3-A



MICHELIN PRIMACY 3



MICHELIN PILOT
EXALTO 2



PILOT SPORT, SX MXX3, PILOT SPORT 2

Seat	Dimension	Sculpture	TT ou TL	Indice de charge / Code de vitesse	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)	Chambre à air
16	225/50 ZR 16	PILOT SPORT	TL	92 Y	242	642	1928	6,0 - 7,0 - 8,0	sans
	255/50 ZR 16	PILOT SPORT	TL	99 Y	276	672	2019	7,0 - 8,0 - 9,0	sans
	205/55 ZR 16	SX MXX3	TL	91 Y	223	642	1928	5,5 - 6,5 - 7,5	sans
	245/45 ZR 16	SX MXX3	TL	94 Y	253	634	1909	7,5 - 8,0 - 9,0	sans
17	275/40 ZR 17	PS2	TL	98 Y	277	652	1989	9,0 - 9,5 - 11,0	sans
	335/35 ZR 17	PS2	TL	106 Y	343	666	2031	11,0 - 12,0 - 13,0	sans

X M+S 244

Seat	Dimension	Sculpture	TT ou TL	Indice de charge / Code de vitesse	Largeur du boudin (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Circonférence de roulement (mm)	Jante : (mini, de mesure, maxi)	Chambre à air
16	205 R 16	X M+S 244	TL	104 T	203	736	2312	5 - 5,5 - 7	15/17 H 13

À la demande de nombreux possesseurs de 4x4 devenus illustres, Michelin réintroduit son légendaire pneumatique cloutable X M+S 244, dans sa dimension 205 R 16, équipant Range Rover, Mercedes Classe G et Toyota Land Cruiser.



**MICHELIN PILOT
SPORT**



MICHELIN SX MXX3



**MICHELIN PILOT
SPORT 2**



MICHELIN XM + S 244

TUBETYPE

Dimensions pneu	Dimensions chambres	Rallonges	Valvage	
650-65 / 700-80 / 700-85 / 710-90 / 775-145	710-90 RET	R 2030	Droit  R 2030 Roues bois	 R 2005 Roues fer
750-85 / 760-90 / 765-105	760-90 RET	R 2030		
820-20 / 815-135 / 835-135	820-120 RET	R 2030 R 2005		
815-105 / 815-120 / 880-120 / 895-135 / 935-135 / 33-4 / 32-4.5 / 33-5	880-120 RET	R 2030 R 2005		
715-105 / 720-120 / 730-130 / 740-140 / 11-45 / 12-45 / 13-45 / 14-45 / 15-45 / 16-45	18 C RET	coude RC1197	Coudé angle droit  Valve référence Michelin 1466 + rallonge coudée référence 1197 (livrée avec chambre)	
155 à 185 R 400 / 185 R 16 / 150 160-40 / 5.00 à 7.50-16	16 F RET		Oblique 	Valve référence ETRTO-V2-01-1 Valve référence Michelin 746
4.50 à 5.00-17 / 5.50-18 / 15-45 / 16-45	17/18 E RET			
4.75 à 5.25-18 / 4.00 à 4.75-19 / 11 à 14-45 / 715-105 / 720-120 / 730-130 / 740-140	18/19 CD RET			
5.50 à 7.00-17 / 5.50 à 7.00-18 / 17 à 19-45	17/18 H RET			
4.50 à 5.50-20 / 4.40 à 5.25-21	20/21 CD RET			
6.00 à 7.00-19 / 5.50 à 7.00-20 / 5.00 à 7.00-21 / 14 à 17-50 / 775-145	19/20 H RET			

*D'autres chambres à air Michelin vous sont proposées dans chaque tableau de ce catalogue quand l'usage est autorisé.



CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DES PNEUMATIQUES DE COLLECTION AUTO.

1° - Introduction

Nous vous recommandons de respecter les conseils de sécurité et d'utilisation suivants. Ces conseils sont valables sous réserve de dispositions réglementaires locales plus contraignantes, édictées ou prescrites par les organisateurs des compétitions, des raids ou des circuits en ce qui concerne les pneumatiques. Le non respect de ces consignes ou mode opératoire peut donner lieu à un équipement ou un montage incorrect et provoquer une déchéance prématurée du pneu. L'usage sur les circuits type virage relevé (banking) impose des pneumatiques et/ou des conditions d'usage spécifiques. Avant toute utilisation prendre contact auprès du service technique Michelin. Informations disponibles sur nos sites Internet (classic.michelin.com & michelinmotorsport.com).

2° - Préconisations

Règle de vérification avant utilisation

- Le choix d'un pneumatique doit être conforme à l'équipement du véhicule, défini par le constructeur et le fabricant de ce véhicule.
- Sur un même essieu, s'assurer que les pneumatiques sont de même type (marque, appellation commerciale ou référence industrielle, dimensions, structure).

S'assurer avant montage

- Que le diamètre de la jante correspond exactement au diamètre intérieur du pneu.
- Que la largeur de la jante soit conforme à celle préconisée par le constructeur ou à défaut aux normes citées (ETRTO, TRA, JATMA,...).
- Que le type de la jante (tubeless, tube type) corresponde au type de l'enveloppe.
- Que la jante soit en bon état et ne présente pas de détérioration (cricque, déformation,...).
- Que l'état des valves soit correct, sinon procéder à leur remplacement.
- Que les pneumatiques n'aient pas été réparés.

3° - Valve

- Respecter les consignes d'usage fournies par les fabricants (serrage et compatibilité avec la jante, nature des alliages, géométrie).
- Revisser systématiquement le bouchon de valve. Il assure la protection du mécanisme de valve ainsi que l'étanchéité totale de l'ensemble pneumatique.
- S'assurer du bon état de la valve (absence d'ovalisation, de trace de choc,...).
- Vérifier régulièrement les couples de serrage des valves vissées.

4° - Le montage et le démontage d'un pneumatique

Le montage, démontage, gonflage et équilibrage des pneumatiques doivent être effectués avec du matériel approprié et en bon état; confié à du personnel formé et qualifié, qui assurera notamment :

- Le respect des règles constructeurs et légales dans le choix des pneumatiques.
- L'examen préalable de l'aspect extérieur et intérieur du pneumatique par le monteur.
- Le respect des procédures de montage, démontage, équilibrage et gonflage du pneumatique.
- Le respect du positionnement du pneumatique sur le véhicule (gauche, droite; avant, arrière).
- Le respect de la pression d'utilisation.
- Les appareils de mesure tel que le manomètre, clé dynamométrique doivent être étalonnés et contrôlés au moins une fois par an par un organisme agréé ou à défaut par le fournisseur ou le fabricant.

Montage - Démontage

- S'assurer que les appareils de montage sont adaptés au type de montage. Pour l'utilisation de ces appareils, se reporter au manuel d'utilisation du fabricant. Respecter le sens de montage pour un pneumatique à roulement directionnel.
- Lubrifier les sièges de la jante et les talons de l'enveloppe, avec un produit approprié.
- En cas de montage tube type (avec chambre à air), la dimension de la chambre à air doit correspondre à celle du pneumatique (section et diamètre) et la jante doit être en état de recevoir la chambre à air sans la détériorer. Voir également page 2 de ce catalogue chapitre Tube Type-Tubeless.

Gonflage

- Remarque importante : n'utiliser que les installations de gonflage prévues à cet effet. En aucun cas l'opérateur ne doit rester à proximité immédiate de l'ensemble pneumatique. Par conséquent, il faut s'assurer que le tuyau d'air comprimé fixé à la valve soit muni d'un clip de sécurité

et qu'il ait une longueur suffisante afin que l'opérateur puisse se placer en dehors des trajectoires d'éventuelles projections, en cas d'incident. Éloigner les personnes étrangères à l'opération de gonflage du lieu où elle s'effectue.

- Retirer l'intérieur de la valve, amorcer le gonflage et vérifier le bon centrage des talons par rapport au rebord de jante.
- Si les talons sont mal centrés, dégonfler et recommencer complètement l'opération y compris la lubrification.
- Continuer de gonfler jusqu'à 3.5 bars pour obtenir une bonne mise en place des talons. Pour des pressions supérieures, utiliser une cage de protection lors du gonflage du pneumatique.
- Remettre l'intérieur de la valve et ajuster à la pression d'utilisation. Visser le bouchon pour assurer une étanchéité complète.

Équilibrage

- Les machines d'équilibrage doivent être étalonnées conformément aux prescriptions des fabricants.
- On portera une attention particulière aux dispositifs de centrage (cône / plateau à vis) de l'ensemble sur la machine.

5° - Retraitage des pneumatiques

Le retraitage ou recresusage des pneumatiques homologués ECE R30, donc destinés à l'usage sur voies publiques, est FORMELLEMENT interdit.

6° - Stockage

Afin de conserver aux enveloppes leurs caractéristiques et propriétés, il convient de respecter certains points importants lors de leur stockage. Il faut éviter :

- Une exposition directe et prolongée au soleil, les sources de forte chaleur et l'humidité, un stockage de longue durée en piles, la présence de solvants, lubrifiants, carburants et autres produits chimiques.
- Les appareils provoquant un dégagement d'ozone (transformateurs, postes à souder, moteurs électriques,...).
- Le lieu de stockage doit être sec, aéré, sans lumière directe et réservé aux pneumatiques. Des râteliers permettant de stocker verticalement les pneumatiques sont à utiliser pour éviter les tensions sur les carcasses.

7° - Vieillesse des pneus

- Les pneus vieillissent même non utilisés, ou s'ils ne l'ont été qu'occasionnellement, l'âge excessif des pneumatiques entraîne une possible perte d'adhérence.
- La recommandation Michelin est de ne pas laisser en service un pneumatique collection au-delà de 10 ans après sa date de production.
- Retirer du roulement des enveloppes présentant des signes manifestes de vieillissement ou de fatigue (craquelures de la gomme de la bande de roulement, de l'épaule, du flanc de la zone basse, déformation,...). En cas de doute s'adresser à un professionnel du pneu.

8° - Surveillance et entretien

- Vérifier la pression des pneus avant chaque sortie et correction de cette pression si elle ne correspond plus à la pression d'utilisation. La pression des pneumatiques doit être vérifiée à froid (pneu qui n'a pas roulé, qui n'a pas chauffé).
- Le gonflage à l'azote ne dispense pas de vérifications régulières de la pression des pneumatiques.
- En cas de perte de pression inhabituelle, vérifier l'état externe et interne du pneumatique ainsi que l'état de la roue et de la valve.
- Toute perforation, coupure, déformation visible doit faire l'objet d'un examen approfondi par un professionnel du pneumatique. Ne jamais utiliser sans l'intervention d'un professionnel, un pneumatique endommagé ou ayant roulé à plat.

9° - Conditions d'usage


- Ne jamais effectuer de traitement chimique de la gomme de la bande de roulement.
- Ne pas utiliser des pneumatiques dont on ignore le passé.
- S'assurer que les valeurs de pression, carrossage, vitesse et charge à l'essieu sont celles recommandées par Michelin en fonction de l'usage prévu (réactualiser les recommandations selon l'usage).

10° - Étiquetage européen des pneumatiques

Le règlement R117.4 ne s'applique pas :

- Aux pneumatiques destinés à être montés directement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 2000.
- Aux pneumatiques conçus pour la compétition.



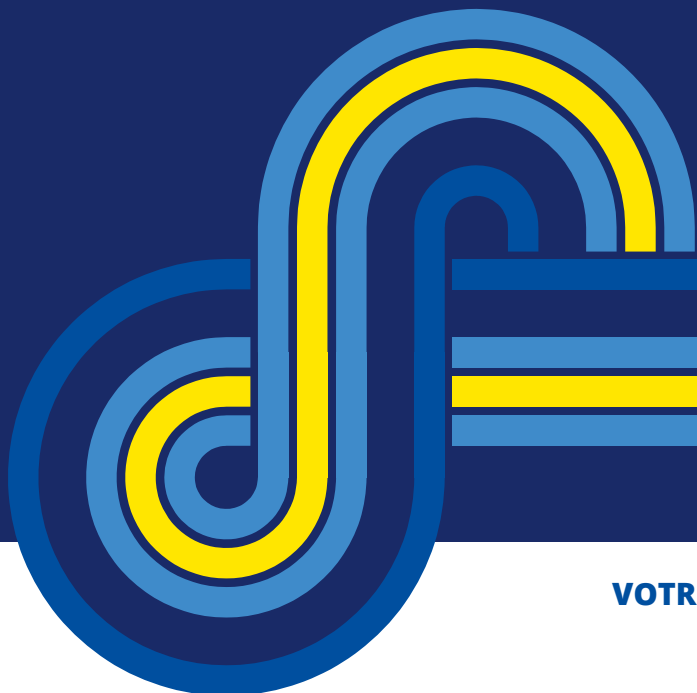

VOTRE DISTRIBUTEUR



MICHELIN Pneus Collection
36, rue du Clos-Four
63100 Clermont-Ferrand
Internet : classic.michelin.com
En vente chez votre fournisseur habituel



Informations exactes à la date de publication : 10/2023 - All Contents AUBA - R.C.S. 495 289 399 - 23090263 - Crédit photos : Michelin - M.F.P. Michelin R.C.S. 855 200 507 Clermont-Fd - Capital social : 504 000 004 €

