

Cross Control S de BFGoodrich

Pneu tout terrain pour essieu directeur et toutes positions offrant une durabilité et une traction supérieures conçu pour les tâches les plus exigeantes sur et hors route.



Cross Control S de BFGoodrich



UNE DURABILITÉ À L'ÉPREUVE DES TEMPS D'ARRÊT

Les pneus BFGoodrich sont fabriqués pour travailler aussi fort que vous. Chaque pneu sur et hors route est muni d'une carcasse spécialement conçue pour le protéger contre les conditions exigeantes que vous affrontez tous les jours afin de terminer le travail à temps.

PRÉVENIR LES DOMMAGES ET RÉDUIRE LES TEMPS D'ARRÊT

- **Nappe de protection pleine largeur** – 75 % plus large qu'un grand concurrent¹, fournissant une protection contre les perforations et les risques routiers, même lorsque les rainures extérieures sont usées.



- **Composés spéciaux anti-coupures résistants à l'écaillage** protègent la bande de roulement contre les agressions qui risquent de mettre le pneu hors service.
- **Flancs épais** pour contrer les chocs et l'abrasion.

INTÉGRITÉ DE LA CARCASSE ET CAPACITÉ DE RECHAPAGE

- **Des protecteurs de fond de rainure** conçus pour réduire la perforation par les cailloux et protéger l'intégrité de la carcasse et la capacité de rechapage.




- **Une technologie de dégagement de la chaleur** conçue pour combattre l'accumulation de chaleur dans les pneus et réduire la température dans les pires conditions.



UNE ADHÉRENCE DE CONFIANCE


SCULPTURE DENTELÉE À L'ÉPAULEMENT

Des blocs décalés sur les nervures vous permettent de traverser les conditions les plus exigeantes en maintenant la manœuvrabilité sur un sol meuble tout comme dans la neige.




CONCEPTION MUSCLÉE DES NERVURES

La conception musclée des nervures vous offre la traction qu'il vous faut dans des conditions exigeantes tout en maintenant la tenue de route et la maîtrise du véhicule.



Dimension standard

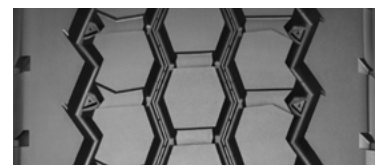

Base large

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32°	Vitesse max. * km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées Ø	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge et pression max. Simple				Charge et pression max. Jumelés			
					po	mm	po	mm	po	mm		po	mm		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5	H	03117	21	105	19,5	495	41,6	1056	11,2	284	8,25, 7,50	12,5	318	497	6940	123	3150	850	6395	123	2900	850
11R24.5	H	36251	21	105	20,5	520	43,6	1107	11,3	288	8,25, 7,50	12,5	318	479	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830
315/80R22.5 ⁵	L	97643	21	105	19,8	502	42,6	1081	12,6	321	9,00	13,8	351	488	9090	130	4125	900	8270	130	3750	900
385/65R22.5 ⁴	J	53214	21	105	19,7	500	42,3	1075	14,8	377	11,75, 12,25	–	–	499	9370	123	4250	850	–	–	–	–
425/65R22.5 ⁴	L	19321	20	105	20,5	520	44,4	1128	16,5	420	13,00, 12,25	–	–	469	11400	120	5150	825	–	–	–	–

1 La largeur de la nappe de protection comparée à celle du pneu MY507 de Yokohama de dimension 11R24.5 LRH. Les résultats réels peuvent varier.

2 Pneus à base large Cross Control S de BFGoodrich.

3 Offert à partir du 2^e trimestre de 2018.

4 Pneu à base large BFGoodrich Cross Control S.

5 Non approuvé pour une utilisation avec roue de 8.25

* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L'espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.

Ø Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus BFGoodrich font l'objet d'un programme de développement continu. BFGoodrich se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment, sans préavis ni obligation.

MNA, Inc. met continuellement à jour ses informations sur les produits afin de refléter toute modification des normes industrielles. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles relatives à la charge et au gonflage. Veuillez consulter le site www.bfgoodrich.ca pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits. La charge et la pression de gonflage réelles utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales spécifiées par le fabricant de la roue. Ne dépassez jamais les limites fixées par le fabricant des roues sans l'autorisation du fabricant des composants.

Application	Autoroute	Regional	Urbain	Autocar	Sur/hors route
Position	Direction	Moteur	Remorque		

■ Recommandé ■ Acceptable

» Prenez le contrôle dès aujourd'hui ! <https://www.bfgoodrich.ca>

Pour trouver le revendeur de pneus Poids Lourd BFGoodrich le plus près, appelez au 1 888 871-6666

Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc.
1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, 10e étage | Montréal, QC H3A 3C8
© 2026 MNA(CI) Tous droits réservés. (06/26)