

Highway Control D2 de BFGoodrich

UN PNEU POUR ESSIEU MOTEUR CONÇU POUR OFFRIR UNE USURE LONGUE ET RÉGULIÈRE AINSI QU'UNE ÉCONOMIE DE CARBURANT OPTIMALE AFIN DE GARANTIR LA DISPONIBILITÉ DE VOTRE FLOTTE SUR LE LONG TERME.



<https://www.bfgoodrich.ca>

BFGoodrich
Pneus

Highway Control D2 de BFGoodrich



ALLEZ JUSQU'AU BOUT

Le pneu BFGoodrich Highway Control D2 est un pneu pour essieu moteur durable conçu pour offrir une longue durée de vie et des performances fiables, afin de garantir le bon fonctionnement des flottes sur le long terme.

LONGUE DURÉE DE VIE

Bénéficiez d'une longue durée de vie et d'une usure exceptionnellement régulière.

- Conçu pour offrir un kilométrage supérieur à celui du pneu BFGoodrich DR444.
- Sculpture éprouvée pour une utilisation sur de longues distances.



RECHAPAGE MULTIPLE

Carcasse BFGoodrich légendaire.

- Excellente capacité de rechapage
- Sa durabilité vous permet de rester opérationnel.

5 ANS⁽¹⁾

Garantie limitée du fabricant de la carcasse 5 ans / 2 rechapages

Visitez le site www.bfgoodrich.ca pour en savoir plus.


USURE RÉGULIÈRE SUR DE LONGUES DISTANCES

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du kilométrage du pneu BFGoodrich Highway Control D2 au cours de la première année ou avant que 50 % de sa durée de vie utile ne soit écoulée – selon la première éventualité –, nous vous rembourserons 50 % du prix d'achat de chaque pneu.⁽²⁾



CONFIANCE EN TOUTES SAISONS

Sculpture éprouvée et robuste qui offre une excellente traction.

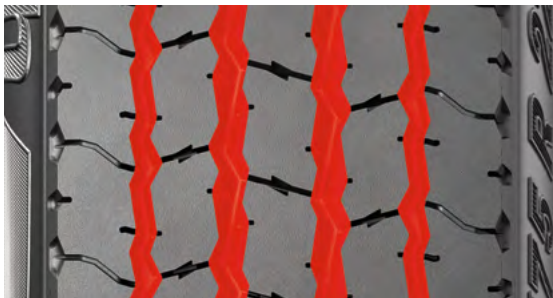

ÉCONOMIE DE CARBURANT

- Résistance au roulement réduite de 23 % par rapport au pneu BFGoodrich DR444⁽³⁾



Dimension	Indice de charge	Code de produit	Profondeur de sculpture (32e)	Vitesse maximale (4)		Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale (5)		Jantes approuvées (Roue de mesure indiquée en premier)	Entraxe entre jumelés minimal (5)		Tours par mile	Charge maximale par pneu simple				Charge maximale par pneu double			
				mi/h	km/h	po	mm.	po	mm.	po	mm.		po	mm.		lb	psi	kg.	kPa	lb	psi	kg.	kPa
11R22.5	G	60170	27	75	120	19.6	497	41.8	1062	11.2	284.3	8.25, 7.5	12.5	318	495	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
11R22.5	H	39386	27	75	120	19.6	499	41.9	1064	11.2	285.4	8.25, 7.5	12.5	318	494	6610	120	3000	830	6005	120	2725	830
295/75R22.5	G	89967	27	75	120	19.0	483	40.5	1030	11.3	286.2	8.25, 9.0	12.2	311	510	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
11R24.5	G	03099	27	75	120	20.5	520	43.7	1110	11.2	283.3	8.25, 7.5	12.5	318	473	6610	105	3000	720	6005	105	2725	720
11R24.5	H	08992	27	75	120	20.5	521	43.7	1111	11.2	284.8	8.25, 7.5	12.5	318	473	7160	120	3250	830	6610	120	3000	830

Remarque : La roue de mesure est indiquée en premier.

(1) Garantie limitée de 5 ans / 2 rechapages sur la carcasse lorsque le rechapage est effectué par un revendeur agréé Technologies de rechapage Michelin (MRT) ou Oliver Retread. Visitez le site www.bfgoodrich.ca pour en savoir plus.

(2) Pour obtenir la liste complète des conditions générales, visitez le site www.bfgoodrich.ca pour en savoir plus.

(3) Sur la base de tests internes de résistance au roulement utilisant la méthode d'essai ISO 28580 comparant le pneu BFGoodrich DR444 au pneu BFGoodrich Highway Control D2 dans la dimension 275/80R22.5 LR. Les résultats réels en matière d'économie de carburant peuvent varier et être influencés par de nombreux facteurs, notamment les conditions routières, les conditions météorologiques, l'environnement, la combinaison de pneus de direction et de remorque utilisés, les habitudes de conduite, la dimension des pneus, l'équipement et l'entretien.

(4) Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse légale.

(5) Les dimensions de section et les largeurs totales des pneus subiront une variation de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque modification de 1/4 de pouce de la largeur de la jante. Il convient d'ajuster l'entraxe entre jumelés minimal en conséquence.

BFGoodrich, fabricant de pneus poids lourd commerciaux, se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligation.

MNA, Inc. met sans cesse à jour les renseignements sur ses produits en fonction des normes de l'industrie. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les renseignements actuels sur la charge et l'inflation. Veuillez consulter le site www.bfgoodrich.ca pour obtenir les renseignements les plus récents sur les produits. La charge réelle et la pression de gonflage utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales spécifiées par le fabricant des roues. Ne dépassez jamais les limites fixées par le fabricant des roues sans l'autorisation du fabricant des composants.

Application	Autoroute	Régional	Urbain	Autocar/ autobus	Approche chantier
Position	Essieu directeur		Essieu moteur		Remorque

■ Application recommandée ■ Application acceptable

» Prenez le contrôle dès aujourd'hui !

<https://www.bfgoodrich.ca>

Pour trouver le revendeur de pneus Poids Lourd BFGoodrich le plus près, appelez au 1 888 871-6666