

HIGHWAY CONTROL T DE BFGOODRICH

Pneu d'essieu remorque conçu pour offrir un bon rendement énergétique ainsi qu'une usure lente et uniforme afin de maintenir votre flotte sur la route pendant les longs trajets.



<https://www.bfgoodrich.ca>

BFGoodrich^{MD}
Pneus

HIGHWAY CONTROL T DE BFGOODRICH



PLUS DE KILOMÈTRES

Les pneus BFGOODRICH vont plus loin. Chaque pneu est muni d'une carcasse de qualité supérieure et d'une bande de roulement conçue pour offrir une usure uniforme.

LONGÉVITÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT

Longue durée de vie de la bande de roulement et usure uniforme

- Rainure de découplage de l'épaulement avec microlamelles aidant à contrer l'usure irrégulière.
- Processus de fabrication rigoureux favorisant la durée de vie de la bande de roulement des pneus sur essieu remorque.




MULTIPLES RECHAPAGES

Carcasse BFGOODRICH légendaire

- Excellente capacité de rechape
- Une durabilité qui vous permet de garder la route

5 ANS¹

Garantie limitée du fabricant de la carcasse 5 ans / 2 rechapages




UNE USURE UNIFORME SUR L'AUTOROUTE

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'uniformité de l'usure du pneu Highway Control^{MD} T de BFGOODRICH au cours des deux premières années ou jusqu'à 50 % d'usure de vie utile de sa bande de roulement — selon la première éventualité — nous vous rembourserons 50 % du prix d'acquisition du pneu².




CONFIANCE EN TOUTES SAISONS

- Dessin des rainures pour une évacuation d'eau exceptionnelle

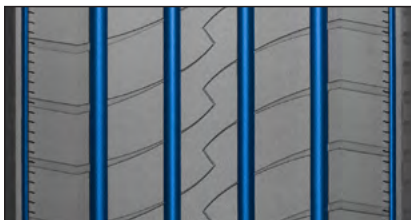

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Nouveaux composés de gomme au flanc, conçus pour favoriser les économies de carburant sans sacrifier l'usure³.

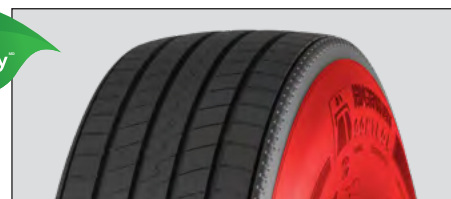

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32°	Vitesse max. † km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées ◊	Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge et pression max. Simple				Charge et pression max. Jumelés			
					po	mm	po	mm	po	mm		po	mm		lb	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5	G	97956	12	120	19,1	484	40,9	1038	11,2	284	8,25, 7,50	12,5	318	507	6175	105	2800	720	5840	105	2650	720
275/80R22.5	G	70298	12	120	18,5	470	39,7	1008	11,1	283	8,25, 7,50	12,2	311	522	6175	110	2800	760	5675	110	2575	760
11R24.5	G	44529	12	120	20,0	507	42,9	1089	11,2	285	8,25, 7,50	12,5	318	483	6610	105	3000	720	6005	105	2725	720

¹ Garantie limitée de la carcasse 5 ans / 2 rechapages obligatoirement effectués par un revendeur Technologies de Rechape Michelin (MRT) autorisé ou un revendeur Oliver Retread autorisé.

² Visitez le site www.bfgoodrich.ca pour en savoir plus.

³ Selon les essais internes de résistance au roulement, conformément à la norme d'essai ISO 28580, en comparant le pneu TR144 de BFGoodrich au pneu Highway Control T de BFGoodrich de dimension 275/80R22.5 LRG. Les économies réelles en carburant peuvent varier et peuvent être influencées par de nombreux facteurs, notamment l'état des routes, les conditions météorologiques, l'environnement, la combinaison de pneus installés sur les essieux remorque et directeur, les habitudes de conduite, la taille des pneus, l'équipement et l'entretien.

† Le dépassement de la limite de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L'espace minimal entre les pneus jumelés doit être ajusté en conséquence.

◊ Remarque : la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus BFGoodrich font l'objet d'un programme de développement continu. BFGoodrich se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à tout moment, sans préavis ni obligation.

MNA, Inc. met continuellement à jour ses informations sur les produits afin de refléter toute modification des normes industrielles. Les documents imprimés peuvent ne pas refléter les informations actuelles relatives à la charge et au gonflage. Veuillez consulter le site www.bfgoodrich.ca pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits. La charge et la pression de gonflage réelles utilisées ne doivent pas dépasser les conditions maximales spécifiées par le fabricant de la roue. Ne dépassez jamais les limites fixées par le fabricant des roues sans l'autorisation du fabricant des composants.

Application	Autoroute	Régional	Urbain	Autocar	Sur/hors route

Position	Direction	Moteur	Remorque

■ Recommandé ■ Acceptable

» Prenez le contrôle dès aujourd'hui ! <https://www.bfgoodrich.ca>

Pour trouver le revendeur de pneus Poids Lourd BFGoodrich le plus près, appelez au 1 888 871-6666

Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc
1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, 10e étage | Montréal, QC H3A 3C8
© 2026 MNA(C) Tous droits réservés. (06/26)